
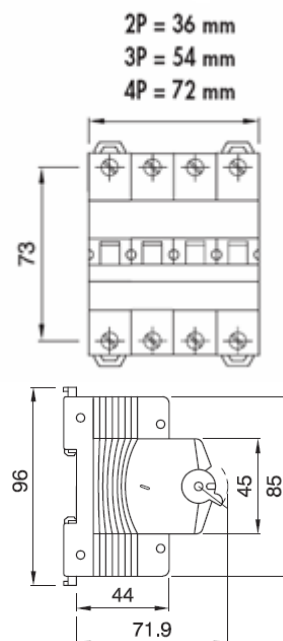


Kombivern jordfeil/automat MDC

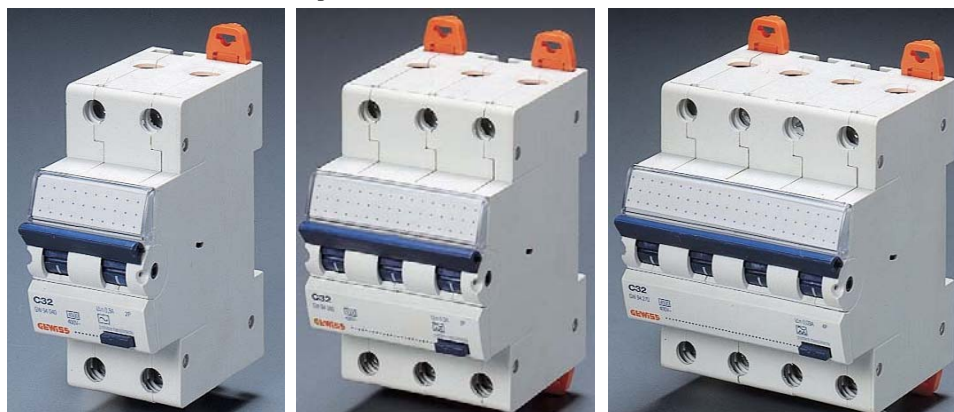

Om kombivern MDC

Våre unike kombivern serie med 2, 3 og 4 poler bidrar til en raskere, enklere og mindre plasskrevende installasjon. Serien er helt suveren ved renovering / oppgradering da eksisterende sikringsskap kan beholdes.

MDC 60 og MDC 100 er støtstrømsikker 250A (8/20) og pulsstrøm sikker

Noen fordeler

- ✓ Minst på markedet, stort utvalg
 - o 2 pol 2 moduler, 6 til 32A, 3 pol 3 moduler, 6 til 32A
 - o 4 pol 4 moduler, 10 til 32A
- ✓ B og C karakteristikk
- ✓ Spart plass
- ✓ Rask og effektiv installasjon
- ✓ Enkel modifisering og oppgradering i eksisterende sikringsskap.
- ✓ Nye anlegg krever mindre plass og bidrar til mindre og nettere sikringsskap.
- ✓ Helhetlig og oversiktlig installasjon
- ✓ Fordeles på standard skinne
- ✓ Passer i alle installasjoner
- ✓ Kjølribber for å redusere varme og dermed unngår reduksjon av automatens egenskaper
- ✓ "Skjørt" på klemmer for å fjerne muligheten for direkte kontakt i bakkant og at smuss ikke legger seg i kabelkontaktene
- ✓ Et unikt snøpp festesystem som gjør at du kan ta ut automaten midt i en serie
- ✓ Varig merking

Spesifikasjoner	2 polet	3 og 4 polet
Norm	CEI EN 61009-1 / 61009-2-1	CEI EN 61009-1 / 60947-2
Nominell spenning	230V	230/400V
Nominell strøm	6 – 32A	
Termisk kurve	B og C	
Bryteevne	230V, 6-32A, 10kA/10kA	230V, 6-32A, 10kA/10kA 400V, 6-32A, 6kA/10kA
Bryteevne mot jord	6kA	
Tilkobling for Kabel	Massiv 35mm ² kobber kabel Flertrådet 25mm ² kobber kabel	

Utvalg Kombivern



230V, B karakteristikk, 10kA, Klasse A, 30mA

Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW95325	El. Aut./ jordfeil, 6A, B, 2 p, 10 kA bryterevne	6	1612730
GW95326	El. Aut./ jordfeil, 10A, B, 2 p, 10 kA bryterevne	6	1612731
GW95331	El. Aut./ jordfeil, 13A, B, 2 p, 10 kA bryterevne	6	1612732
GW95327	El. Aut./ jordfeil, 16A, B, 2 p, 10 kA bryterevne	6	1612733
GW95328	El. Aut./ jordfeil, 20A, B, 2 p, 10 kA bryterevne	6	1612734
GW95329	El. Aut./ jordfeil, 25A, B, 2 p, 10 kA bryterevne	6	1612735
GW95230	El. Aut./ jordfeil, 32A, B 2 p, 10 kA bryterevne	6	1612736



230V, C karakteristikk, 10kA, Klasse A, 30mA

Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW95225	El. Aut./ jordfeil, 6A, C, 2 p, 10 kA bryterevne	6	1606400
GW95226	El. Aut./ jordfeil, 10A, C, 2 p, 10 kA bryterevne	6	1606401
GW95231	El. Aut./ jordfeil, 13A, C, 2 p, 10 kA bryterevne	6	1612723
GW95227	El. Aut./ jordfeil, 16A, C, 2 p, 10 kA bryterevne	6	1606402
GW95228	El. Aut./ jordfeil, 20A, C, 2 p, 10 kA bryterevne	6	1606403
GW95229	El. Aut./ jordfeil, 25A, C, 2 p, 10 kA bryterevne	6	1606404
GW95230	El. Aut./ jordfeil, 32A, C 2 p, 10 kA bryterevne	6	1606405


230V, C karakteristikk, 10kA, Klasse A, 300mA

Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW95235	El. Aut./ jordfeil, 6A, C, 2 p, 10 kA bryterevne	6	1612740
GW95236	El. Aut./ jordfeil, 10A, C, 2 p, 10 kA bryterevne	6	1606497
GW95237	El. Aut./ jordfeil, 16A, C, 2 p, 10 kA bryterevne	6	1612742
GW95238	El. Aut./ jordfeil, 20A, C, 2 p, 10 kA bryterevne	6	1612743
GW95239	El. Aut./ jordfeil, 25A, C, 2 p, 10 kA bryterevne	6	1612744
GW95240	El. Aut./ jordfeil, 32A, C 2 p, 10 kA bryterevne	6	1612745


230V, C karakteristikk, 10kA, Klasse A, 30mA
400V, C karakteristikk, 6kA, Klasse A, 30mA

Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW94345	El. Aut./ jordfeil, 6A, C, 3 p, 10 kA bryterevne	4	1606452
GW94346	El. Aut./ jordfeil, 10A, C, 3 p, 10 kA bryterevne	4	1606453
GW94351	El. Aut./ jordfeil, 13A, C, 3 p, 10 kA bryterevne	4	-
GW94347	El. Aut./ jordfeil, 16A, C, 3 p, 10 kA bryterevne	4	1606454
GW94348	El. Aut./ jordfeil, 20A, C, 3 p, 10 kA bryterevne	4	1606455
GW94349	El. Aut./ jordfeil, 25A, C, 3 p, 10 kA bryterevne	4	1606456
GW94350	El. Aut./ jordfeil, 32A, C 3 p, 10 kA bryterevne	4	1606457



230 V, C karakteristikk, 10kA, Klasse A, 300mA
400 V, C karakteristikk, 6kA, Klasse A, 300mA

Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW94356	El. Aut./ jordfeil, 10A, C, 3 p, 10 kA bryterevne	4	1612712
GW94357	El. Aut./ jordfeil, 16A, C, 3 p, 10 kA bryterevne	4	1612700
GW94358	El. Aut./ jordfeil, 20A, C, 3 p, 10 kA bryterevne	4	1612713
GW94359	El. Aut./ jordfeil, 25A, C, 3 p, 10 kA bryterevne	4	1612714
GW94360	El. Aut./ jordfeil, 32A, C 3 p, 10 kA bryterevne	4	1606496



230 V, C karakteristikk, 10kA, Klasse A, 30mA
400 V, C karakteristikk, 6kA, Klasse A, 30mA

Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW94366	El. Aut./ jordfeil, 10A, C, 4 p, 10 kA bryterevne	2	1612701
GW94371	El. Aut./ jordfeil, 13A, C, 4 p, 10 kA bryterevne	2	-
GW94367	El. Aut./ jordfeil, 16A, C, 4 p, 10 kA bryterevne	2	1612702
GW94368	El. Aut./ jordfeil, 20A, C, 4 p, 10 kA bryterevne	2	1612703
GW94369	El. Aut./ jordfeil, 25A, C, 4 p, 10 kA bryterevne	2	1612704
GW94370	El. Aut./ jordfeil, 32A, C 4 p, 10 kA bryterevne	2	1612705

Tilbehør

Hjelpekontakt for MTC/MT/MTHP/MDC



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW96001	Normal, 1 stk No, 1 stk NC, merket 11-12-14	1	1606460



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW96006	Ved feil, 1 stk No, 1 stk NC, merket 91-92-94	1	1606461



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW96009	Konfigurerbar, 1 stk No, 1 stk NC, merket 11-12-14 Normal, 91-92-94 Feil	1	1606478

Alle hjelpekontaktene har følgende kontakt kapasitet:

AC: 6A – 230V, 3A – 400V

DC: 6A–24V, 2A–60V, 1,5A–110V, 1A – 250V

Arbeidstrømsutløser



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW96012	For fjernutløsning av automat, 110-415VAC	1	1606462

Underspenningsutløser



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW96016	230VAC, Løser ut ved 55 % Un, 300ms forsinkelse	1	1606463

Lås for automater



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW96041	Låser automaten i av eller på stilling	10	1606483

Skruklemme avdekning



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
GW96022	Gjør det umulig å komme til tilkoblingsskruer på automaten	10	1606498

Fordelingsskinne



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
MB2F	KOMBIVERN SKINNE 2 p 1000		1604501
MB3F	KOMBIVERN SKINNE 3 p 1000		1604502
MB4F	KOMBIVERN SKINNE 4 p 1000		1604503
MB3NF	KOMBIVERN SKINNE 3 p+N 1000		1604506

Endetildekning



Type	Tekst	Pakn.	Elnr
MBEC23	TIL 2 OG 3 POL SKINNER		1604504
MBEC4	TIL 4 POL SKINNER		1604505