

ALUflex® Nordic AXQJ, EMC - 0,6/1 kV

IFS-AXCMK-HF-EMC


Anvendelse:

Aluminiumskablerne AXQJ EMC Skærmet er et halogenfrie kabler, som anvendes til fast installation eller som forsyningskabel og hvor der stilles krav om dobbeltskærmede kabler i forbindelse med EMC eller andet. Aluminiumskablerne kan anvendes i tørre og fugtige omgivelser både inde som udendørs, i rør samt direkte i jord.

ALUflex® Nordic AXQJ EMC er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Konstruktion:

Leder:	Aluminium sektor formet, kl. 2
Isolation:	XLPE, dobbeltisoleret
Lederfarve:	Blå, brun, sort, grå
Inderkappe:	Halogenfri compound
Skærm:	Kobberbånd/kobbertråd med modspiral
Yderkappe:	Sort halogenfrit compound

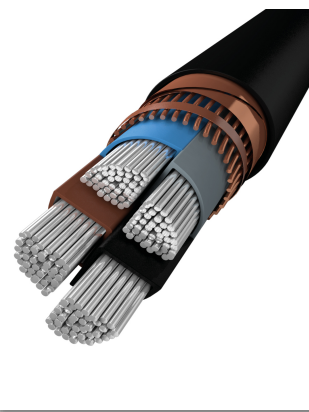

Tekniske data:

Driftstemperatur:	-30° C til +90° C
Mærkespænding:	0,6/1 kV
Bøjeradius:	15 x kabel diameter
Teknisk kommentar:	Kortslutningstemp.: max 250° C / 5 sek. Modstandsværdier

CPR-klassificering: D_{ca}-s2,d2,a1

Rekvirer DoP på dop@scankab.dk

Godkendelser:

EN 50575, IEC 60332-3 / EN 50266-2-4 Cat. C, IEC 60332-1, IEC 60502, IEC 60754, IEC 61034, HD 604-SF, CE, RoHS



Egenskaber og installationsforhold:



Brand-hæmmende iht. IEC 60332-3



Elektromagnetisk beskyttet



Flamme-hæmmende iht. IEC 60332-1



Halogenfri



Kan ligge i rør



Kan nedgraves



Kan nedsænkes i vand



Lav emission af ætsende gasser iht. IEC 60754



Lav røgudvikling ved brand iht. IEC 61034



Maks. driftstemp. +90° C



Maks. kortslutnings-temp. +250° C



Til brug i industrien



Udendørs-oplægning



UV-beständig



Velegnet til indmuring

ALUflex® Nordic AXQJ, EMC - 0,6/1 kV

IFSI-AXCMK-HF-EMC

Varenummer	EAN	CPR	Elnummer	Dimension (mm ²)	Strømværdi (A)	Opspoling	Diameter (mm)*	Vægt (kg/km)*
3509513EMC	5704403188277	D _{ca} -s2,d2,a1	-	3x95/29	234	Tr./Afklip	35,0	1900
3507003EMC	5704403191451	D _{ca} -s2,d2,a1	-	3x70/21	196	Tr./Afklip	32	1400
3512003EMC	5704403191437	D _{ca} -s2,d2,a1	-	3x120/41	269	Tr./Afklip	35	2300
3515013EMC	5704403168484	D _{ca} -s2,d2,a1	-	3x150/41	300	Tr./Afklip	42,0	2700
3524003EMC	5704403012367	D _{ca} -s2,d2,a1	-	3x240/72	398	Tr./Afklip	51	4100
3505014EMC	5704403128365	D _{ca} -s2,d2,a1	-	4x50/15	158	Tr./Afklip	32,0	1400
3507014EMC	5704403128372	D _{ca} -s2,d2,a1	-	4x70/21	196	Tr./Afklip	35,0	1800
3509514EMC	5704403128389	D _{ca} -s2,d2,a1	-	4x95/29	234	Tr./Afklip	40,0	2300
3512014EMC	5704403128396	D _{ca} -s2,d2,a1	-	4x120/41	269	Tr./Afklip	43,0	2900
3515014EMC	5704403128402	D _{ca} -s2,d2,a1	-	4x150/41	300	Tr./Afklip	48,0	3500
3518514EMC	5704403128419	D _{ca} -s2,d2,a1	-	4x185/57	325	Tr./Afklip	52,0	4200
3524014EMC	5704403128358	D _{ca} -s2,d2,a1	-	4x240/72	398	Tr./Afklip	58,0	5100
3530014EMC	5704403188284	D _{ca} -s2,d2,a1	-	4x300/88	506	Tr./Afklip	65,1	5540

* Værdierne kan have små afvigelser