


PM FLEX® PN Mix - Quick n Easy™

Utgave: 2011-10-14

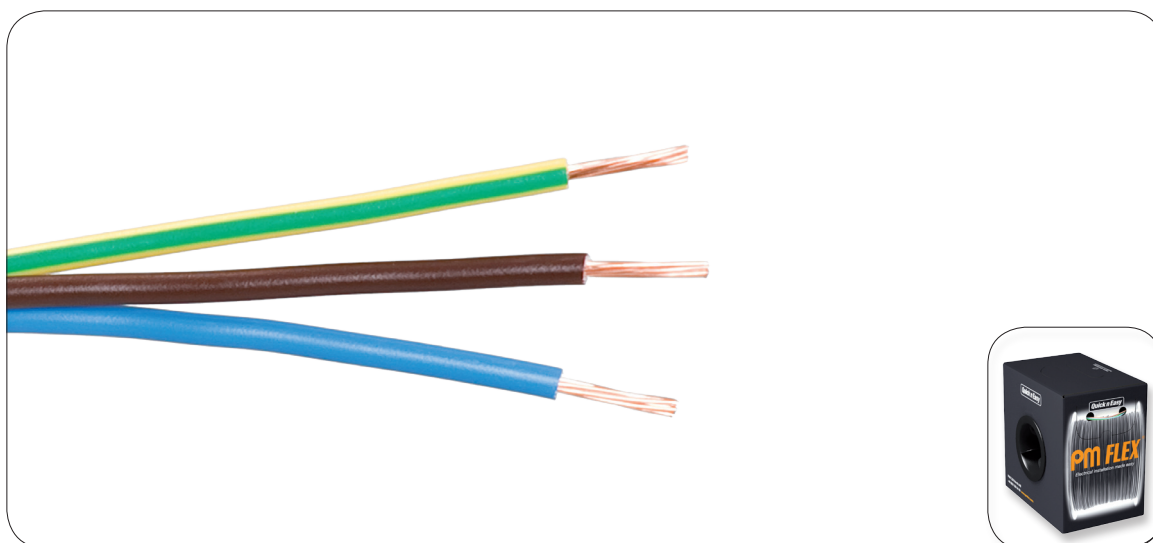

PRODUKTBeskrivelse

Esken er laget av et solid material med PE-behandlet solid board som står i mot fukt og slitasje. Den er laget for å ta så liten plass som mulig og passer utmerket for stabling. Kabelen i esken er rullet på en trommel som er hengt opp på et nav på hver side av esken som forenkler rotasjonen. Både trommelen og navene er produsert av miljøvennlig polypropylen..

PN - runde kobberledere med få tråder, med farget PVC-isolasjon uten kappe. Lederens isolering skal beskyttes mot direkte UV-lys som f.eks kan oppstå i lysarmaturer, lysskilt e.l.

TEKNISK INFORMASJON

Isolasjon/Kappe:	PVC	Max temperatur:	70°C
Fargekode ledere:	Gul/Grønn, Blå, Brun, Sort, Grå	Merkespenning:	450/750V
Lederarea:	1,5-2,5mm²	Standards:	EN 50265-2-1
Min bøyingsradie:	6 x diametern		

El-nr	Betegnelse	Farge	m/st	m/pall
10 217 28	PN 3G1,5 QnE	Gul/Grønn, Blå, Brun	150	4800
10 217 21	PN 4G1,5 QnE	Gul/Grønn, Blå, Brun, Sort	100	3200
10 217 22	PN 5G1,5 QnE	Gul/Grønn, Blå, Brun, Sort, Grå	100	3200
10 217 25	PN 3G2,5 QnE	Gul/Grønn, Blå, Brun	100	3200
10 217 26	PN 4G2,5 QnE	Gul/Grønn, Blå, Brun, Sort	100	3200
10 217 27	PN 5G2,5 QnE	Gul/Grønn, Blå, Brun, Sort, Grå	50	1600