



Produkt: GLBDC Ladeboks med stikkontakt Type2 AC.

Nummer: 353414 med DC controller RCD-DD

Varenummer: 00005490

Opprettet av: JL

Dato: 22.11.2018

CE RoHS



Ladeboks med stikkontakt Type2 Mode3.





AC. justerbar fra 1,4kW til 22kW. (1+N 7,4kW - 3+N 22kW)

Ladeeffekt justeres med microbrytere 6-10-13-16-20-25-32 Amp.

Passer for enfase 230V/400V eller 3 fase + N 400V.

Ved enfase tilkobles L1 + N! Med integrert DC Controller RCD-DD og må sikres eksternt med kombiautomat Type A

Tilkobling:	3 fas+N+J 10mm ² . For lading fra enfas 1,4kW – 3fas 400V 22 kW. Alle interne koblinger = 6mm ² Intern kontaktor = 3 fas+N 32 Amp.
Normer:	EN 61851-1 IEC 61439-7 AEVCS, IEC 62955
Øvrige funksjoner:	Kan også lastbalanseres mot husets hovedsikring eller sikring i underfordeling. Dette i kombinasjon med GARO Modbus måler og 2-tråds skjermet tvinnet kabel fra måler til GLB ladeboks. Kan også stå i en større lastbalanseringsgruppe med andre GLB.
Material:	Plast. Farge: lys grå / med sort frontlokk.
Brukstemperatur:	-25° / +40°
IP grad / Slagfasthet:	IP 44 / IK08
Vekt:	Ca 3,0 kg

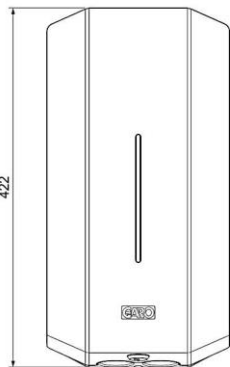

SW2 microbrytere 1 / 2 / 3 for valg av ladeeffekt fra 6Amp til 32Amp.

SW2 microbryter 4:

OFF = stikkontakt

ON = fastmontert kabel

NB! Endring / justering skal kun utføres av elektriker tilpasset foranstående installasjon.


SW1 anvendes KUN for lastbalansering. Se brukermanual for veiledning.

SW2



SW2-4

On = Fixed cable
Off = Type 2 outlet
with locking actuator



SW2

ON	OFF	6A
ON	OFF	10A
ON	OFF	13A
ON	OFF	16A*
ON	OFF	20A*
ON	OFF	25A*
ON	OFF	32A*

Microbryterrekke SW1 skal KUN benyttes ved lastbalansering. stiller man på disse uten sammenheng med lastbalansering vil dette føre til at ladeboksen ikke fungerer som den skal.

Fabrikk-
instilling
SW1

