

CoreLine Waterproof

WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500

840 nøytralhvit – Power supply unit

CoreLine Waterproof lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Tradisjonelle vanntette lysarmaturer med lysrør fra 18 til 58 W kan erstattes direkte med CoreLine Waterproof-produkter. Med den slanke og stilige designen beholder den sin velkjente og anerkjente arkitektur. Montering er rask og enkel takket være den effektive designen. CoreLine Waterproof gir bedre bredstrålet lysfordeling som i sin tur gir ukomplisert og virkningsfull belysning. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og de er klare til å brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Warnings and safety

- UV-stråling kan skade materialet over tid og føre til tap av vanntett tetning og IP66-klassifisering.
- Ikke installer lysarmaturen der den blir utsatt for direkte sollys.

Produktdata

Generell informasjon		Test av glødetråd	
Lyskildefarge	840 nøytralhvit	Brennbarhetsmerke	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Lyskilde kan byttes ut	No	CE-merke	For montering på lett antennebare overflater
Antall forkoblingsenheter	1 unit	ENEC-merke	CE mark
Driver/stromenhet/transformator	PSU [Power supply unit]	Garantiperiode	ENEC mark
Driver inkludert	Ja	5 år	
Optikktype	WB [bredstrålende]	Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor
Lysstrålespredning fra armatur	105°		
Kontrollgrensesnitt	-		
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols		
Kabel	-		
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I		

CoreLine Waterproof

	gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB av 16 A type B	60
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
I samsvar med EU RoHS	Ja
Blendingstall CEN	25

Teknisk belysning

	1
	1.6

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	5,16 A
Startstrømtid	0,047 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfnatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Forkoblingsbrett-materiale	Stål
Festemateriale	Rustfritt stål
Optisk deksel-/linsefinish	Frostet
Total lengde	1515 mm
Total bredde	80 mm
Total høyde	76 mm
Farge	grå
Mål (høyde x bredde x høyde)	76 x 80 x 1515 mm

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
--------------------------	---

Mek. støt, beskyttelseskode	IK08 [5 J vandal-protected]
Bærekraftsvurdering	-

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	3400 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	140 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	4000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	>80
Opprinnelig kromatisitet	(0.38,0.38)SDCM<=3
Opprinnelig inngangseffekt	24.3 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


Andel driversvikt ved 5000 timer	0,13 %
Sviktrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer	L80

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	-20 to +40 °C
Ytelse for omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Ikke gjeldende

Produktdata

Fullstendig produktkode	871829184047300
Produktnavn for bestilling	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500
EAN/UPC – produkt	8718291840473
Bestillingskode	84047300
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	9
SAP-materialer	911401823680
Net Weight (Piece)	1,700 kg




Målskisse

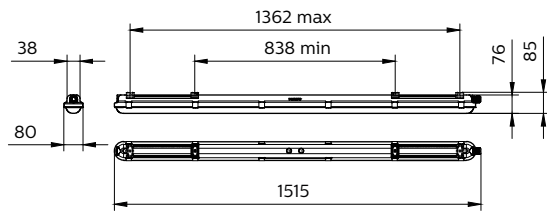


WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500

Fotometriske data



OFPC1_WT120CG2L15001xLED34S840

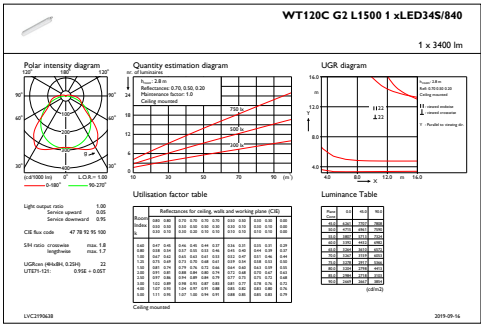

IFGU1_WT120CG2L15001xLED34S840

