

PRODUKTINFO POPP Z-Weather

EGENSKAPER

- Z-Wave værstasjon
- Solcelledrevet- ingen tilkobling eller batteri
- Skruer av og på andre Z-Wave-enheter
- Aktiverer scenarier
- Gir data på utbyttet av sol- og vindenergi
- Funksjoner:
Vindstyrke, lufttemperatur, lufttrykk, relativ fuktighet RF, lysintensitet og duggpunkt

NB! Før du kan koble opp enheten mot ditt Z-Wave nettverk må værstasjonen være fulladet. I direkte sollys vil dette ta 4-6 timer, mens det vil ta inntil 12-15 timer om det er overskyet.

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4MHz
Chip	Z-Wave 500 chip
Maks vindhastighet	44m/s (orkan)
Rekkevidde RF	Inntil 100 meter utendørs
IP-klasse	IP 34
Type	POPE005206
Størrelse (LxBxH)	330 x 300 x 110mm
Sertifisering	Z-Wave Plus, CE

VEDLIKEHOLD

Batteriet må sjekkes.

GARANTI

2 år

POPP Z-WEATHER

- Værstasjon




POPP Z-Weather er en solcelledrevet multifunksjonssensor. Enheten er utstyrt med en liten solcelle, som gir tilstrekkelig med energi. Den vil rapportere verdier til din Z-Wave-gateway avhengig av hvor mye energi som er tilgjengelig. På solfylte dager vil dette være ca. hvert 5 minutt, mens det tidlig på morgenen eller på dager med overskyet vær vil ta opptil 2-3 timer.

Den innebygde automatikken sørger for at enheten aldri går helt tom for strøm, slik at den kan melde fra om ekstremvær, etc.

Data fra POPP Z-Weather kan brukes til å utløse funksjoner og scenarier i smarthussystemet, som for eksempel å rulle inn markiser ved økende vind.

EL-NR.	PRODUKT
45 123 92	POPP Z-Weather - værstasjon

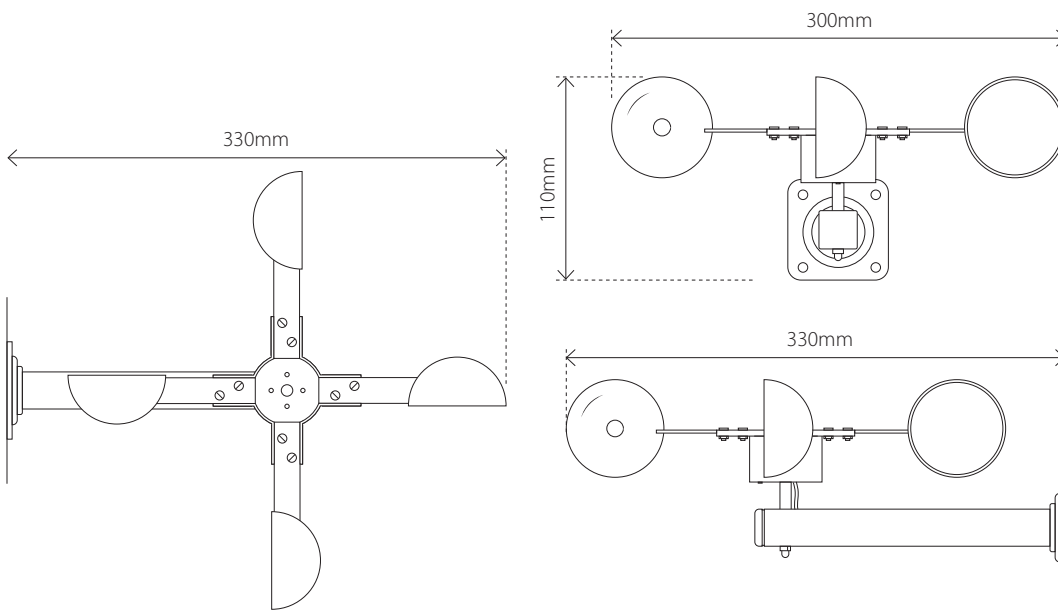

Produktet skal installeres og dokumenteres ihht gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Produktet skal kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.