



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 49W/830 1SL

Denne TL5-lyskilden (tube med diameter på 16 mm) gir høy lyseffekt. Den svært effektive TL5 HO-lyskilden er optimalisert for installasjoner som krever høy lyseffekt og gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Bruksområdene inkluderer alt fra kontorer og industriområder til skoler og butikklokaler.

Produktdata

• Generelle egenskaper

Systembeskrivelse	Høyt lysutbytte
Sokkel	G5
Sokkelinformasjon	Grønt endestykke
Lampekolbe	T5 [16 mm]
Levetid til 10% med EL forvarm	21000 hr
Levetid til 50% utfall forvarmEL	30000 hr
LSF HF Preheat 2000h Rated, 3h	99 %
LSF HF Preheat 4000h Rated, 3h	99 %
LSF HF Preheat 6000h Rated, 3h	99 %
LSF HF Preheat 8000h Rated, 3h	99 %
LSF HF Preheat 12000h Rated, 3h	99 %
LSF HF Preheat 16000h Rated, 3h	97 %
LSF HF Preheat 20000h Rated, 3h	84 %

• Lys tekniske data

Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Fargegjengivelses indeks (CRI)	80 (min), 82 (nom), 85 (max) Ra8
Fargebenevnelse	Varmhvit
Fargetemperatur	3000 K
Lumenutbytte ved 25°C	4375 Lm
Flux nominel ved 25°C	4375 Lm
Gj.snitt lysytelse EL 35°C	4900 Lm

Lum Efficacy Rated HF 25°C	89 Lm/W
Effektivitet ved 35°C LLMF HF 2000h Rated	99 Lm/W
LLMF HF 4000h Rated	96 %
LLMF HF 6000h Rated	95 %
LLMF HF 8000h Rated	94 %
LLMF HF 12000h Rated	93 %
LLMF HF 16000h Rated	92 %
LLMF HF 20000h Rated	91 %
Ideel temperatur	35 C
Farge koordinat X	440 -
Farge koordinat Y	403 -

• Elektriske egenskaper

Oppgitt lampeeffekt	49 W
Lamp Wattage EL 25°C, Rated	49.2 W
Lamp Wattage EL 25°C, Nominal	49.0 W
GK: Bruk ikke Lampespenning EL 25°C	49.3 W
GK: Bruk ikke Lampe strøm EL 25°C	195 V
GK: Bruk ikke Dimmbar	191 V
	0.255 A
	0.260 A
	Ja

MASTER TL5 High Output

• Miljø merke

Energiklasse	A+
Kvikksølv (Hg) innhold	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	54 kWh

• Betingelser for måling

Kalibreringsstrøm	0.255 A
HF generator målt spenning	390 V
Motstand	765 ohm

• Målskisse

Sokkel ende til sokkel ende A	1449.0 (max) mm
Innstikkslengde B	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Totallengde C	1463.2 (max) mm
Diameter D	17 (max) mm

• Produktdata

Bestillings kode	639547 55
EI nummer	3816713
Produkt navn	MASTER TL5 HO 49W/830 1SL
Bestillings navn for produkt	MASTER TL5 HO 49W/830 1SL/40
Antall pr pakning	1
Paknings konfigurasjon	40
Pakninger pr ytterkartong	40
Strekkode på produkt	8711500639547
Strekkode på ytterkartong	8711500867711
Logistikk kode - 12NC	927927583055
ILCOS kode	FDH-49/30/1B-L/P-G5-16/1450
Netto vekt pr stk	128.700 gr

Warnings and safety



- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30

minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Målskisse



MASTER TL5 HO 49W/830 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 49W/830	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

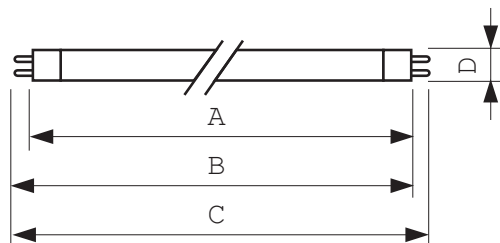

G5

Fotometriske data

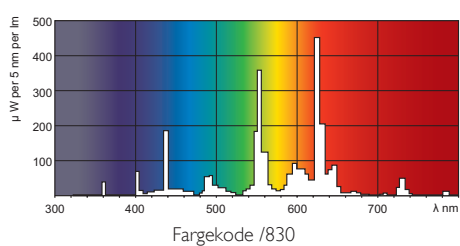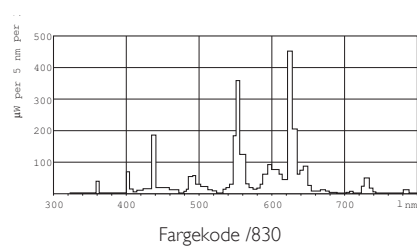

© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller deres respektive eiere.

www.philips.com/lighting

2015, August 29
data kan endres