


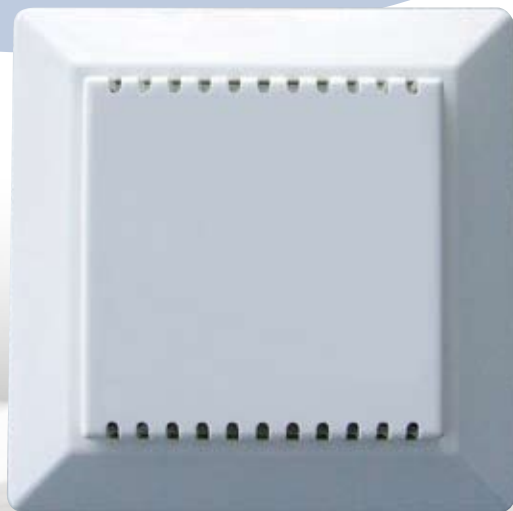

FAKTA

- Unikt design.
- Skjult display som viser faktisk temperatur i det rommet føleren er plassert (termostat).
- Frostsikring 5°C som standard.
FS i display = AV (frostsikr. aktiv).
- Knappstyring for opp-/nedjustering av temperatur/effekt.
- Samme produkt endres enkelt fra termostat (°C) til regulator (%-vis).
- Kalibreringsmulighet +/- 5 °C
- Indikasjon i display ved regulator-drift og ved bruk av ekstern føler.

MICROSAFE[®] MTR BLIND,
THERMOSTAT / REGULATOR

Termostaten MTR Blind viser nøyaktig temperatur i digitalt display. Temp. justeres av betjeningsknapper ▲ opp og ned ▼. Av/på-knapp, men betjeningen er satt på innsiden av frontlokket.

MTR Blind finnes også med nattsenkingsfunksjon, og du kan velge 1-polt eller 2-poltutgave med hhv. 16A og 10A. Egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner, (se tabell).

EL. NR.	NAVN	FARGE
5450314	MTR Blind, Term./Reg. 1-polt 16A.	Hvit Plast
5450307	MTRNS Blind, Term./Reg. m/nattsenk. 1-polt 16A	Hvit Plast
5450315	MTR-W Blind, Term./Reg. Våtrom, 2-polt 10A	Hvit Plast
5450316	MTRNS-W Blind, Term./Reg. V.rom m/senk. 2-polt 10A	Hvit Plast

TEKNISK

Fysiske mål:	Tilpasset RS 16-standard	Temp.effekt: 5–40°C / 1–99%
Spenning:	230VAC +10/-20%	Max belastn.: 16A / 10A (W).
Frostsikring:	Ved 5°C	Gangres.: Backup ca. 2 t.

TIPS MTR-modellen Blind passer utmerket i offentlige bygg, hvor betjening kun skal utføres av autorisert personell.

PARAMETERMENY

Inn > Trykk Ned og Av/på samtidig
Bla > Trykk Av/På-knappen
Reset > Trykk Av/På, Opp og Ned

PARAMETERMENY

Meny	Funksjon	Verdi
P0:	Kalibrering av vist temp.	+–5 °C
P1:	Frostsikring av/på	Av (0) På (1)
P2:	Frostsikring temperatur	0 – 20 °C
P3:	Nullstill Nattsenk	Av (0) På (1)
P4:	Nattsenk ant timer	1 – 23 timer
P5:	Nattsenk ant grader	1 – 20 °C
P7:	Reguleringsperiode	1 – 20 min
PA:	Gulvfølervalg / -type 1	1 (12k) / 0 (47k)
Pb:	Displaybelysning	0 – 50

KOBLINGSPRINSIPP

