


Isolert overgangsklemme

Al 25-50 / Cu 16 mm² 750V/50Hz kl. II

[Nemko sertifikat](#)

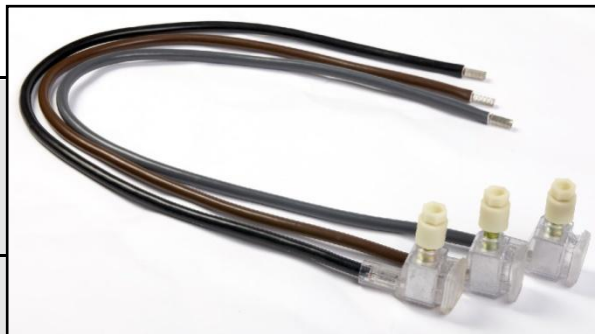

Leveres med dobbeltisolert fleksibel ledning!
Til bruk som overgang fra aluminiuminntakskabel
til hovedsikring.

Ledning (type SKK dobbeltisolert 16 mm²) er ferdig konfeksjonert.

VIKTIG!

Overgangen leveres med momentskrue – skru til toppskruen
knekker av (ved 7,2 Nm) - ferdig montert. Delen som sitter tilbake er isolert
og kan kun åpnes med verktøy.

For Al kabel 25-50 mm² uten avisolering av kabelens mantel.

Overgangsklemmen har dobbelt isolert Cu leder 16 mm².

Dobbeltisolert kabel – trenger ikke ytterligere isolasjon!

Enkel logistikk

Leveres i to forskjellige grunnsett - kort og lang med fasefarger.

Ta med deg et grunnsett, komplettere så med blå og gul/grønn i lengder som passer din installasjon.

Type	SKK Leder-lengde	El.nr.
KORT SETT 3 stk i fargene Sort, Grå, Brun	345	12 104 14
LANGT SETT 3 stk i fargene Sort, Grå, Brun	700	12 104 15
Gul/grønn	345	12 104 06
Gul/grønn	800	12 104 07
Blå	345	12 104 08
Blå	700	12 104 09
Blå-gul/grønn	345/345	12 104 10
Blå-gul/grønn	345/800	12 104 11
Blå-gul/grønn	700/800	12 104 12
Sort	345	12 104 00
Sort	700	12 104 03
Sort	2000	12 104 13

Monteringsanvisning:

- Isolert Al 25-50 mm² føres inn i klemmen slik at en spiss av sektoren peker ned mot strekkavlasteren.
- Skru til slik at 6-kant partiet på plastikkhetten knekker.

Bruk kun 13 mm pipenøkkel med 6-kant fatning
Ikke 12-kant eller skiftenøkkel

