


AEOTEC MULTISENSOR 6

- Bevegelsessensor



Aeotec Multisensor 6 er designet for det moderne hjem. Sensoren har en rekke innebygde finesser, og måler med stor nøyaktighet. Multisensor 6 inneholder det nyeste innen Z-Wave-teknologi. Sensoren kan overvåke et rom på 6 forskjellige måter: bevegelse, vibrasjon, temperatur, luftfuktighet, lysmåling og UV-stråling.

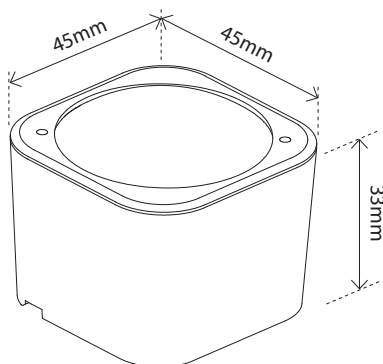

AEOTEC MULTISENSOR 6 - ADAPTER

Brukes til innfelling av Multisensor 6 i vegg eller tak. Metallfjærer gjør det enkelt å montere og demontere sensoren. Bygger kun 12mm ut fra vegg eller tak.

- Farge Hvit matt
- Tilt 30°
- Størrelse 86 x 86 x 44mm

PRODUKTINFO Aeotec MultiSensor 6

FUNKSJONER

- Bevegelsessensor
- Oppdager bevegelse, vibrasjon eller endring i temperatur og lysforhold
- Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)
- Firmware oppdatering (OTA)

Aeotec Multisensor 6 kan overvåke et rom på 6 forskjellige måter:

- **Bevegelse**
Sensoren oppdager bevegelser i en avstand av 5 meter og i en sone på 120°, perfekt for de fleste rom i hjemmet.
- **Lysmåling**
Måler lyset nøyaktig mellom 0 og 30.000 LUX. Kan brukes til for eksempel lyssetting eller persiener.
- **Vibrasjon**
Hver minste vibrasjon registreres, alt fra slamring av en dør til innbrudd, demontering av sensoren eller jordskjelv.
- **Temperatur**
Gir eksakte temperaturavlesninger mellom -10°C og 50°C og melder inn disse til din Z-Wave gateway. Denne funksjonen kan for eksempel brukes til å aktivere et relé.
- **Luftfuktighet**
Sensoren melder inn luftfuktighet mellom 0% og 100%. Dette kan du for eksempel bruke til å styre avtrekksviften på badet.
- **UV-stråling**
Har en innebygd sensor for UV-stråling. Ved hjelp av denne kan sensoren aktivere f.eks. persiener eller markiser.

TEKNISKE DATA

Protokoll	Z-Wave, 868,4 MHz
Spennning	Batterier og/eller 5V DC strømtilførsel (Micro-USB)
Batteritype	2 x CR123A batteri 3V (leveres uten batteri)
Lysmåling	0 - 30.000 LUX
Assosiasjoner	1 gruppe med maks 5 noder
Bevegelsesradius	3 - 5 meter, 120° vinkel
Rekkevidde	Inntil 30 meter (avhengig av bygningsmasse)
Vibrasjonssensor	Tyverivarsel AV/PÅ
Temperaturområde	-10°C - 60°C med ±0,5°C nøyaktighet
Montering	Kan festes med skruer eller felles inn i vegg eller tak ved hjelp av en brakett.
Type	ZW100-C
Sertifisering	Z-Wave Plus CE

GARANTI

2 år

EL-NR.	PRODUKT
45 123 83	Aeotec MultiSensor 6 - bevegelsessensor Hvit
45 123 86	Aeotec MultiSensor 6 - adapter Hvit
45 125 42	GP CR123 batteri 3V