


PL-T  
MASTER PL-T 2-Pin



**Verdens største produktutvalg!**  
MASTER PL-T er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere belysningsnivåer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetiske HF-forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

**Produktfordeler**

- Best mulig lysytelse for korte eller lange perioder per tenning
- Betraktelig mer lys (rundt 15% mer) per lyspunkt enn med andre, lignende former
- Stort utvalg lysfarger
- God fargegjengivelse (CRI > 80)

**Produktegenskaper**

- 2-pins feste med innfatning som inneholder øyeblikkelig starter og kapasitor
- Inneholder broteknologien fra Philips
- Trifosfat-lysrørteknologi
- Lite lysforringelse gjennom levetiden
- Rask oppstart

**Miljøvennlig**

- Godt miljøvalg på grunn av høy energieffektivitet, lang levetid og liten lystilbakegang, lavest kvikksølvinnhold
- Innfrir alle RoHS og WEEE krav: lyskilden har et meget lavt kvikksølvinnhold, er blyfri, bruker ingen radioaktive substanser eller miljøfiendtlige kjemiske flammehemmere


**Bruksområder**

- Designet for allmen eller supplerende belysning i profesjonelt og semi-profesjonelt miljø


- Ideelt til bruk i innfelt eller påmontert downlight, eller vegg-armaturer
- Sikkerhet og forholdsregler**
- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufte du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Type	Effekt/ Fargekode/Pins	Paknings- type	Paknings- utførelse	Sokkel	Fargejengivelses indeks (CRI) (R <sub>a</sub> )	Lysutbytte ved 25°C (lm)	Energy consumption kWh/1000h (kWh)		Dim. nr.	Photo letter	EOC 871 I 500...
MASTER PL-T	13W/830/2P	ICT	5X10CC	GX24d-1	82	850	17	B	1	B	<b>27211970</b>
MASTER PL-T	13W/840/2P	ICT	5X10CC	GX24d-1	82	850	17	B	1	B	<b>55973970</b>
MASTER PL-T	18W/827/2P	ICT	5X10CC	GX24d-2	82	1 200	22	B	2	C	<b>55979170</b>
MASTER PL-T	18W/830/2P	ICT	5X10CC	GX24d-2	82	1 200	22	B	2	C	<b>61050870</b>
MASTER PL-T	18W/840/2P	ICT	5X10CC	GX24d-2	82	1 200	22	B	2	C	<b>61061470</b>
MASTER PL-T	26W/827/2P	ICT	5X10CC	GX24d-3	82	1 725	32	B	3	A	<b>55988370</b>
MASTER PL-T	26W/830/2P	ICT	5X10CC	GX24d-3	82	1 725	32	B	3	A	<b>61102470</b>
MASTER PL-T	26W/840/2P	ICT	5X10CC	GX24d-3	82	1 725	32	B	3	A	<b>61113070</b>


A-20160705



Dim. nr.	A max.	B max.	C max.	D max.
1	66,7	91	114,2	41



Dim. nr.	A max.	B max.	C max.	D max.
2	71,8	96	119,2	41



Dim. nr.	A max.	B max.	C max.	D max.
3	86,7	111	134,2	41

**Additional technical data**

Produktnavn	Fargetemperatur (K)	Energiklasse	Kvikksølv (Hg) innhold (mg)
MASTER PL-T 13W/830/2P	3000	B	1,4
MASTER PL-T 13W/840/2P	4000	B	1,4
MASTER PL-T 18W/830/2P	3000	B	1,4
MASTER PL-T 18W/827/2P	2700	B	1,4
MASTER PL-T 18W/840/2P	4000	B	1,4
MASTER PL-T 26W/830/2P	3000	B	1,4
MASTER PL-T 26W/840/2P	4000	B	1,4
MASTER PL-T 26W/827/2P	2700	B	1,4

PL-T  
MASTER PL-T 2-Pin

2nd additional technical data

Produktnavn	LLMF EM 2000h Rated (%)	LLMF EM 4000h Rated (%)	LLMF EM 6000h Rated (%)	LLMF EM 8000h Rated (%)
MASTER PL-T 13W/830/2P	92	87	84	81
MASTER PL-T 13W/840/2P	92	87	84	81
MASTER PL-T 18W/830/2P	92	87	84	81
MASTER PL-T 18W/827/2P	92	87	84	81
MASTER PL-T 18W/840/2P	92	87	84	81
MASTER PL-T 26W/830/2P	92	87	84	81
MASTER PL-T 26W/840/2P	92	87	84	81
MASTER PL-T 26W/827/2P	92	87	84	81




3rd additional technical data

Produktnavn	LSF EM 2000h Rated,3h cycle (%)	LSF EM 4000h Rated,3h cycle (%)	LSF EM 6000h Rated,3h cycle (%)	LSF EM 8000h Rated,3h cycle (%)	Lamp Wattage EM 25°C, Nominal (W)
MASTER PL-T 13W/830/2P	99	98	92	78	13
MASTER PL-T 13W/840/2P	99	98	92	78	13
MASTER PL-T 18W/830/2P	99	98	92	78	18
MASTER PL-T 18W/827/2P	99	98	92	78	18
MASTER PL-T 18W/840/2P	99	98	92	78	18
MASTER PL-T 26W/830/2P	99	98	92	78	26
MASTER PL-T 26W/840/2P	99	98	92	78	26
MASTER PL-T 26W/827/2P	99	98	92	78	26

Lagerdata


Produktnavn	El.nr.	Pakningstype	Beskrivelse pakningstype	Antall i kart.	Pakningsutførelse
MASTER PL-T 13W/830/2P	3820898	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 13W/840/2P	3820899	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 18W/830/2P	3820801	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 18W/827/2P	3820800	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 18W/840/2P	3820802	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 26W/830/2P	3820815	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 26W/840/2P	3820812	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC
MASTER PL-T 26W/827/2P	3820814	ICT	1 Lamp in a Folding Carton	50	5X10CC

Produktnavn	Antall per pakning	Pakningslengde (mm)	Pakningsbredde (mm)	Pakningshøyde (mm)	Gross weight per piece (g)	Net weight per piece (g)
MASTER PL-T 13W/830/2P	1	547	260	135	80.67	58
MASTER PL-T 13W/840/2P	1	547	260	135	80.67	56
MASTER PL-T 18W/830/2P	1	547	260	148	83.27	59
MASTER PL-T 18W/827/2P	1	547	260	148	83.27	59
MASTER PL-T 18W/840/2P	1	547	260	148	83.27	59
MASTER PL-T 26W/830/2P	1	547	260	166	92.38	66
MASTER PL-T 26W/840/2P	1	547	260	166	92.38	66
MASTER PL-T 26W/827/2P	1	547	260	166	92.38	66

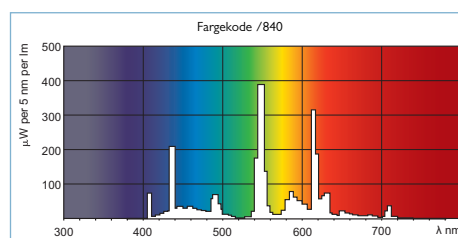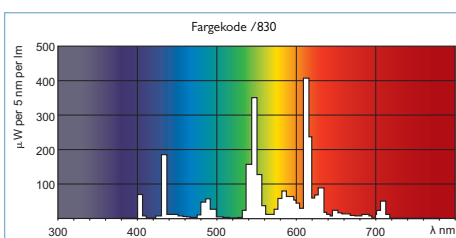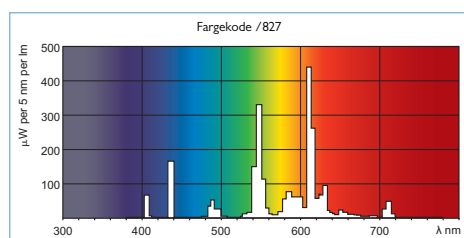

PL-T  
MASTER PL-T 2-Pin

**Sokkel**

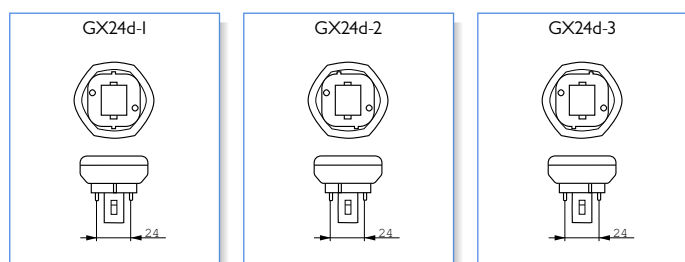

**Additional extended technical data**

Produktnavn	Farge koordinat X	Farge koordinat Y	Fargebenevnelse	Dimmbar	Sokkelinformasjon
MASTER PL-T 13W/830/2P	434	397	Varmhvit	Nei	2P
MASTER PL-T 13W/840/2P	380	379	Kaldhvit	Nei	2P
MASTER PL-T 18W/830/2P	434	397	Varmhvit	Nei	2P
MASTER PL-T 18W/827/2P	455	417	Glødelampe hvit	Nei	2P
MASTER PL-T 18W/840/2P	380	379	Kaldhvit	Nei	2P
MASTER PL-T 26W/830/2P	436	401	Varmhvit	Nei	2P
MASTER PL-T 26W/840/2P	380	379	Kaldhvit	Nei	2P
MASTER PL-T 26W/827/2P	455	417	Glødelampe hvit	Nei	2P

**2nd additional extended technical data**

Produktnavn	LSF EM 2000h Rated,3h cycle (%)	LSF EM 4000h Rated,3h cycle (%)	LSF EM 6000h Rated,3h cycle (%)	LSF EM 8000h Rated,3h cycle (%)
MASTER PL-T 13W/830/2P	99	98	92	78
MASTER PL-T 13W/840/2P	99	98	92	78
MASTER PL-T 18W/830/2P	99	98	92	78
MASTER PL-T 18W/827/2P	99	98	92	78
MASTER PL-T 18W/840/2P	99	98	92	78
MASTER PL-T 26W/830/2P	99	98	92	78
MASTER PL-T 26W/840/2P	99	98	92	78
MASTER PL-T 26W/827/2P	99	98	92	78