



SPIDER

Spider è un apparecchio d'illuminazione per esterni installabile a parete o a soffitto; è possibile scegliere tra varie dimensioni disponibili con la possibilità di alloggiare diversi tipi di lampada. La struttura è in estruso di alluminio, finitura anodizzata, con diffusore in vetro temperato (spessore 6 mm), testate in alluminio pressofuso, guarnizioni in silicone e viteria in acciaio inox A4. Versioni con vetro sabbato senza lenti; vetro trasparente con lenti fascio stretto o largo; driver incluso; versioni RGB, driver escluso.

Spider is an outdoor lighting fitting that can be installed on the wall or on the ceiling. It is possible to choose among many available dimensions and it's possible to host different kind of bulbs: the structure is made of extruded aluminum, anodized finish, complete with tempered glass diffuser (6 mm thick), die cast aluminum end-caps, silicone gasket and stainless steel screws A4. Versions without lenses with frosted glass; versions with transparent glass with narrow or wide beam lenses, driver included; RGB versions, driver excluded.

Spider est un appareil au mur ou au plafond pour un éclairage extérieur. Il existe en trois longueurs et peut être équipé de sources diverses. Cette polyvalence fait du Spider un luminaire très apprécié. Structure en aluminium extrudé, finition anodisée, diffuseur en verre trempé opale (6 mm d'épaisseur). Embout de fermeture en fonte d'aluminium, joint en silicone, vis en acier inox A4. Versions avec verre sablé sans lentilles; versions avec verre transparente et lentilles faisceaux large ou étroit, driver inclus; versions RGB, driver exclue.


CE IP67 IK09

Codici/Codes	mm	W	K	Lm
JAC.5716.057	660	12,5W	4000K	1585lm
JAC.5716.058	660	12,5W	3000K	1502lm
JAC.5721.157	660	14x1,2W stretto/narrow	4000K	1508lm
JAC.5721.158	660	14x1,2W stretto/narrow	3000K	1295lm
JAC.5721.257	660	14x1,2W largo/wide	4000K	1508lm
JAC.5721.253	660	14x1,2W largo/wide	3000K	1295lm


JAC.5718.057	1260	25,0W	4000K	3170lm
JAC.5718.058	1260	25,0W	3000K	3004lm
JAC.5723.157	1260	28x1,2W stretto/narrow	4000K	3016lm
JAC.5723.158	1260	28x1,2W stretto/narrow	3000K	2590lm
JAC.5723.257	1260	28x1,2W largo/wide	4000K	3016lm
JAC.5723.258	1260	28x1,2W largo/wide	3000K	2590lm

RGB

JAC.5737.199	960	18x1W stretto/narrow	478lm
JAC.5737.299	960	18x1W largo/wide	478lm
JAC.5738.199	1260	27x1W stretto/narrow	718lm
JAC.5738.299	1260	27x1W largo/wide	718lm

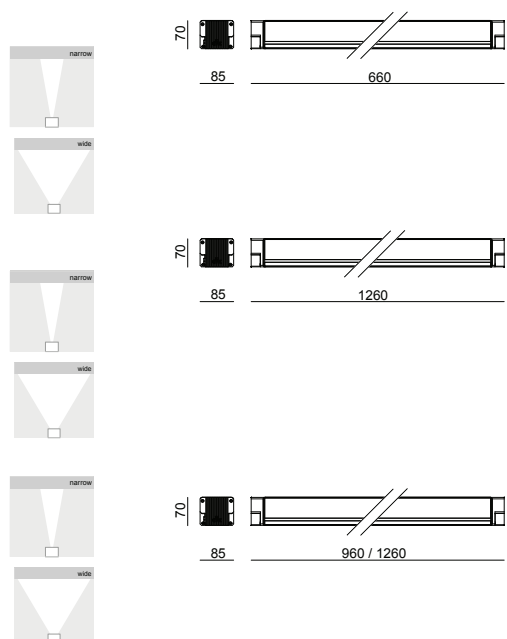

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES

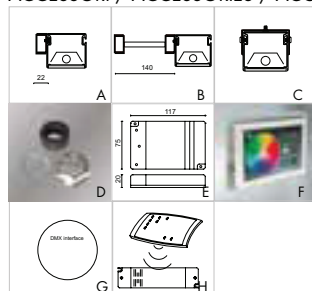

- JAC.AP A Attacchi a parete. Wall mount. Fixation murale.
- JAC.BP B Braccio parete regolabile (coppia). Fixing hook for wall use (pair). Fixation murale (couple).
- JAC.DP C Attacco soffitto (coppia). Fixing hook for ceiling use (pair). Fixation pour faux plafond (couple).
- JAC.PC D Pressacavo IP67. Cable gland IP67. Presse étoupe IP67

- AAA.TRSL23 E Driver RGB in posizione remota. Driver RGB with remote housing. Driver RGB pour un logement éloigné.
- AAA.TRSL27 F Centralina di controllo DMX Touch. Touch DMX control unit. Unité DMX Touch.
- AAA.TRSL25 G Interfaccia DMX. DMX interface. DMX interface.
- AAA.TRSL26 H Controllo a infrarossi telecomando. Infrared system with remote control. Système infrarouge.

COLORI / COLORS / COULEURS

05

Anodizzato Naturale / Natural anodized / Anodisé naturel