



I40-1500 LED 5500 HF 830 TW PC

Artikkelnr	I40L52223
GTIN	4741145212274
EI-nummer	3304349
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Generell

Produktform	Lineær
-------------	--------

Sertifikater

Sertifisering	ENEC
---------------	------

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	40
IK klasse	08
IP klasse	66

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	5486
Lumen/Watt (lm/W)	148
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast

Type LED driver	HF
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62717) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L70 (EN62717) MaxTa (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	37
IEC jordingsklasse	II
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning)	40

Optikk

Optikk	OP/PC - Opal diffuser in polycarbonate
Avdekningsmateriale	Polykarbonat
Material-detaljer skjerm	Opal

Armaturhus

Materiale	Polykarbonat
Farge	Grå
Fargenavn	Grey

Dimensjoner

Lengde (mm)	1573
Bredde (mm)	101
Høyde (mm)	101
Nettovekt (kg)	2,392

Tilkobling

Tilkobling	5×2×2.5mm ² Fjærklemme
Gjennomgangskobling	5×2.5

Kabelinnføring

Antall kabelinnføringer 2



Montering

Montering Utenpåliggende tak

Logistikdata

Nettovekt (kg) 2,392

Illustrasjoner

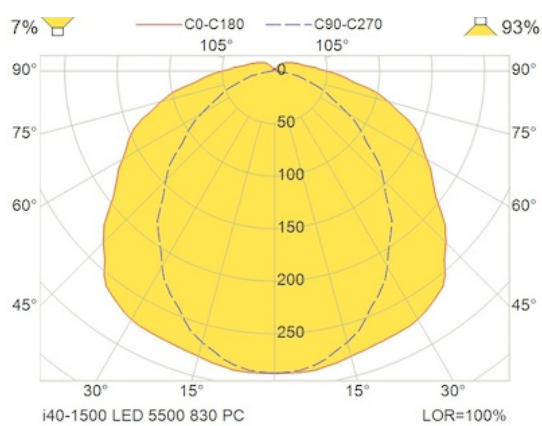

Item	B	L	C
i41-1200	101	1277	800
i41-1500	101	1573	1100