

TRONTEK

PRODUKTOVERSIKT

2010

TRONTEK AS
Innherredsveien 60
7042 TRONDHEIM
Tlf.: 73 50 36 53
Faks.: 73 50 46 97
E-post: post@trontek.no
Foretaksnr.: NO-941768326MVA

www.trontek.no

**NB! Tronteks produkter skal kun
monteres av autorisert elektroinstallatør**

29.8.2009

TERMOSTAT MED GULVFØLER GR11B

GR11B er utstyrt med føler som er i klasse III SELV. Føleren kan derfor trygt legges ned i alle typer gulv uten at man trenger å tenke på ekstra beskyttelses-tiltak mot elektrisk støt.

Tekniske data

Allpolig bryter
Innstillingsområde: 10-40°C
Differensial: 0,5°C
Temperatursenkning: 5°C
GR11B leveres som standard med gulvføler,
sentralplate og betjeningsknapp tilpasset ELKO
RS16 polarhvit



Hovedenhet

Spenning: 230V, 50Hz
Maks. last: 1250W ohmsk
Temperatursenkninginngang: 230V
Tillatt romtemperatur: 0-30°C
Tilkoplingstverrsnitt nettleidere: 1,5-2,5mm²
Påveggsmonasje: ≥33mm kappe anvendes
Kapslingsgrad: IP30
Beskyttelse møt støt: klasse II dobbeltisolert

Føler

Beskyttelse mot støt: klasse III SELV (< 12V ac / 30V dc)
Diameter føler: 6mm

Bestillingsinformasjon

Produkt	Typebet.	GS1 art.nr.	El.nr. N	Pakn.	Beskrivelse
Termostat	GR11B-S16P	7070772000242	54 009 02	1 stk.	Tilp. ELKO RS16 PH
Gulvføler	FT1	7070772000228	54 009 01	1 stk.	Løs føler for utskifting

Tilleggsprodukter fra andre leverandører:


Fabrikat & typebet.	El.nr.	Beskrivelse
ELKO L889	14 715 77	Påveggskappe 33mm enkel, dybde 33mm
ELKO L888	14 715 79	Påveggskappe 33mm dobbel, dybde 33mm
Murrelektronik nr. 20002		RC-ledd med buntebånd og festetape
Murrelektronik nr. 20034		RC-ledd for DIN-skinne

Tilleggsproduktene er bare eksempel på produkter som kan nyttes ved installasjon av GR11B, og innebærer ingen anbefaling fra Trontek AS sin side. Føres hos elektrogrossister. Tlf.nr.: Murrelektronik: 32179080.

MONTASJE AV GR11B

Tilkoplingen er vist på skjemaet til høyre. RC-ledd behøves bare når styrelederen for temperatursenkning er lengre enn 2m. RC-leddet bør monteres ved siden av styreleiet.

Merk at flere elektroniske regulatorer ikke bør monteres sammen i en flerkammerboks, eller i separate bokser i nærheten av hverandre, på grunn av gjensidig varme-påvirkning.

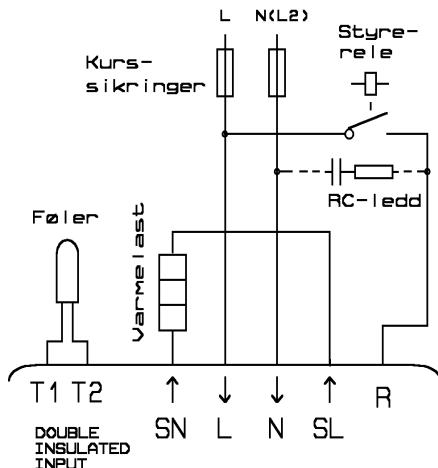

JORDINGSNETTING NK1

NK1 benyttes til å overdekke temperaturfølere i klasse 0 eller klasse 2 på bad. I støpte gulv støpes nettingen inn over temperaturføleren. Ved bruk av K-rør legges nettingen over K-røret.

NB! Jordingsnetting er ikke nødvendig ved bruk av termostat GR11B, som har SELV-føler.



Tekniske data

Bredde: 40mm

Tilpasset: ≤13mm K-rør og følere

Leveres på 30m rull eller i bunt à 5m.

Bestillingsinformasjon

Produkt	Typebet.	GS1 art.nr.	El.nr. N	Pakn	Beskrivelse
Jordingsnetting	NK1-B5	7070772001126	54 009 11	5m	40mm bred
Jordingsnetting	NK1-R30	7070772001102	54 009 10	30m	40mm bred

OVERGANGSMUFFER

Overgangsmuffer KK1 og KK2 benyttes som overgang mellom tynne K-rør og veggboks med 16mm rørrinnføring med sperrefjær.

Tekniske data

KK1:

Tilpasset 10, 11.5-12 og 13mm K-rør
Lysåpning: 9mm

KK2:

Tilpasset 6, 7 og 8mm K-rør
Lysåpning: 4,5mm



Bestillingsinformasjon

Produkt	Typebet.	GS1 art.nr.	El.nr. N	Pakn.	Beskrivelse
Overgangsmuffe	KK1	7070772001003	12 135 00	25	For 10, 11.5-12 & 13mm K-rør
Overgangsmuffe	KK2	7070772001041	12 135 20	25	For 6, 7 & 8mm K-rør

NYHET!

SKAPMUFFE

Skapmuffe KE16 benyttes for å kople 16mm K-rør til standard skapflens med 16mm hull.

Tekniske data

KE16: 16mm K-rør til 16mm hull



Bestillingsinformasjon

Produkt	Typebet.	GS1 art.nr.	El.nr. N	Pakn.	Beskrivelse
Skapmuffe	KE16	7070772001201	12 135 25	25	16mm K-rør, 16mm hull