


Linsehodeskrue med skive og mutter




Linsehodeskruen kan brukes i kombinasjon med dykkvarme- og Double Dip-galvaniserte artikler.

Linsehodeskrue med firkantunderdel. Med underlagsskive og sekskantmutter.

Type	Mål mm	Fasthetsklasse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.
FRS 8x16 F 8.8	M 8 x 16	–	50	2,200	6406963
FRS 8x16 F 5.6	M 8 x 16	–	50	2,000	6406939
FRS 8x20 F	M 8 x 20	–	50	2,100	6406971
FRS 8x25 F	M 8 x 25	–	50	2,300	6406998
FRS 8x35 F	M 8 x 35	–	50	2,700	6407048
FRS 8x35 8.8 F	M8x35	–	50	2,700	6407050
FRS 10x20 F	M 10 x 20	–	50	4,100	6407471
FRS 10x25 F	M 10 x 25	–	50	4,500	6407528
FRS 10x25 F 8.8	M 10 x 25	–	50	4,500	6407560
FRS 10x25 TPS F	M 10 x 25	–	50	4,300	6407536
FRS 10x30 F	M 10 x 30	–	50	5,000	6407579
FRS 12x25 F	M 12 x 25	–	10	6,400	6406254
FRS 12x30 F	M 12 x 30	–	20	6,800	6406270

Mål

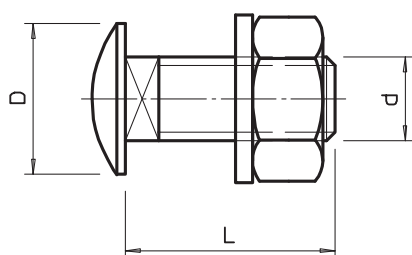

St stål

F varmgalvanisert