


Halogenfrie K-rør Speed med behandlet innsiden

Klassifisering

ICTA 3422 I 3342

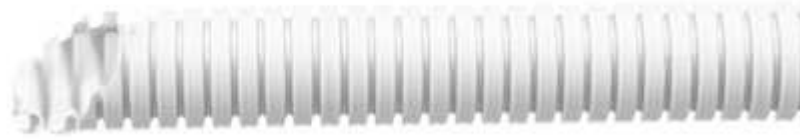

Fordeler

Røret har en utjevnet innside

Forenkler framtidige utvidelser

Enklere å dra igjennom ledere, samt at de beskyttes og slites mindre ved bruk

Metermerket

Mer holdbart enn en tradisjonell PVC fleksible rør

Bærekraftig

Bruksområde

Utendørs bruk	✘
Innendørs bruk	✔
Innfelling i vegg	✔
I betong	✔
Innfelt montering i undertak	✔
Prefabrikert	✔

Forpakkning

EL-NR	BETEGNELSE	FERGE	INNERDIAMETER (mm)	M/ST	M/PALL
12 262 06	K-rør 16mm Speed LSZH R50	grå	10,7	50	1800
12 262 00	K-rør 16mm Speed LSZH R100	grå	10,7	100	2400
12 262 07	K-rør 20mm Speed LSZH R50	grå	14,1	50	1800
12 262 01	K-rør 20mm Speed LSZH R100	grå	14,1	100	2000
12 262 08	K-rør 25mm Speed LSZH R50	grå	18,2	50	1200
12 262 03	K-rør 32mm Speed LSZH R50	grå	24,2	50	600
12 262 04	K-rør 40mm Speed LSZH R25	grå	32,4	25	200
12 262 05	K-rør 50mm Speed LSZH R25	grå	41,2	25	200

Tekniske egenskaper

Teknisk informasjon

MATERIALE	TRYKK	MOTSTAND MOT SLAG	LAVESTE TEMPERATUR FOR INSTALLASJON	HØYESTE TEMPERATUR FOR INSTALLATION	SELVSLUKKENDE
Polypropylene	3 Medium 750N	4 Tungt (6J) (IK08)	4 -25°C	3 +105°C	Ja

Material egenskaper

EGENSKAPER	STANDARDS	JA/NEI
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	Ja
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	Ja
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	Ja

Vi anbefaler

Betegnelsen**Bilde**

Quick n Easy – PLS



Quick n Easy RK-IX



Halogenfrie skøtemuffe med lås

