



© copyright Lumier AS 10.2020
 Industriveien 11, 1481 Hagan, Norge
 www.lumier.no

220-240VAC 50/60Hz LED IP44*

RIND™



0,05m Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

Minimum distance to flammable material in the beam direction.



OBS! Må installeres av autorisert el-installatør.

Installation must be performed by a qualified electrician

* Hvit og sort kan benyttes inne- og utendørs.

White/black may be used indoors and outdoors.



MÅL
 MEASUREMENTS

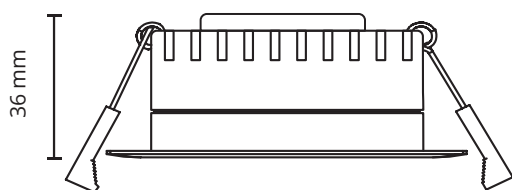


LEDNINGSTILKOBLING
 Inkludert dimbar LED driver.

CABLE CONNECTION
 Included dimmable LED driver.

Max. 16A
 Max. 2,5mm²

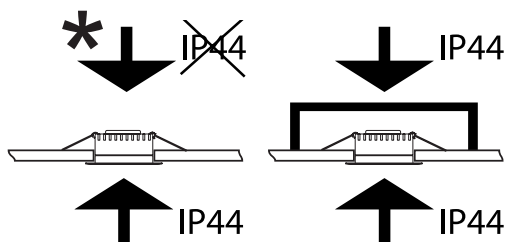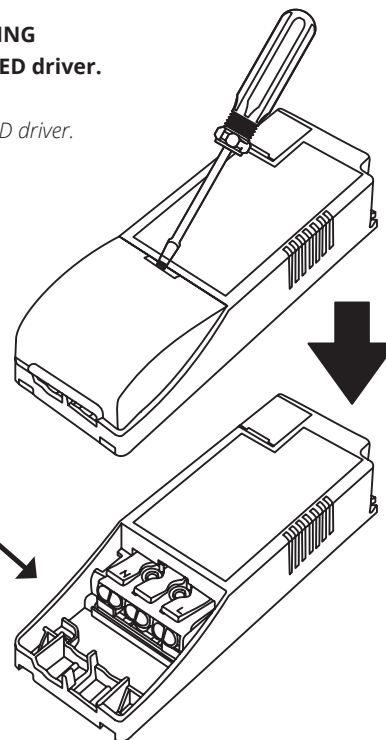

* IP44 fra armaturens underside.
 from the luminaire underside.

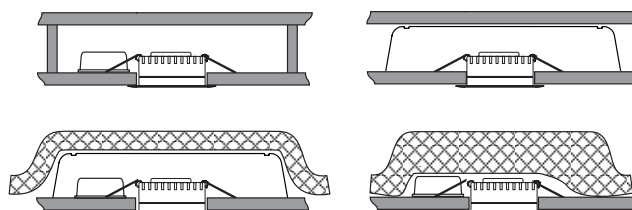

Kan overdekkes av isolasjonsmatter.
 May be covered by insulation sheet.