




ArtNr. **614 / VDE, KEMA, NEMKO**
Stecker mit Schutzkontakt, Längsteilung.
Duroplast Typ 31 / 131.5, schwarz, weiß und braun
DIN 49 441 R1

Mains line plug with earthing contact, longitudinally divided.
Thermosetting plastic type 31 / 131.5, black, white and brown

Fiche murale à contact de protection, écartement longitudinal.
Matière plastique thermodurcissable, type 31 / 131.5, noir, blanc et marron

EG: 43 g
VE: 60 Stk.

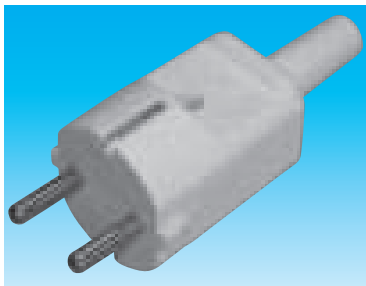

ArtNr. **519 / ÖVE**
Stecker mit Schutzkontakt, Längsteilung, wahlweise mit und ohne Knickschutztülle.
Thermoplast, in allen Farben lieferbar
DIN 49 441 R1

Mains line plug with earthing contact, longitudinally divided, with or without strain relief sleeve, optional.
Thermoplastic, available in all colours

Fiche murale a contact de protection, écartement longitudinal, en option avec ou sans gaine anticoque.
Matière thermoplastique, disponible dans toutes les couleurs

ohne Tülle	mit Tülle
EG: 30 g	EG: 31 g
VE: 50 Stk.	VE: 40 Stk.



ArtNr. **520 / VDE, KEMA, NEMKO**
Stecker mit Schutzkontakt, Querteilung, mit Knickschutztülle.
Thermoplast, in allen Farben lieferbar, oder aus PVC, in den Farben schwarz, weiß und grau, mit angespritzter Knickschutztülle
DIN 49 441 R1

Mains line plug with earthing contact transversely divided, with strain relief sleeve.
thermoplastic, available in all colours, or PVC in black, white or grey, with strain relief sleeve attached by injection moulding

Fiche murale a contact de protection, écartement transversal, avec gaine anticoque.
Matière thermoplastique, disponible dans toutes les couleurs.ou en PVC en noir, blanc et gris, avec gaine anticoque injectée

Thermoplast	PVC
EG: 37 g	EG: 42 g
VE: 50 Stk.	VE: 50 Stk.




ArtNr. **514 / VDE**
Stecker mit Schutzkontakt und Dichtkragen, spritzwassergeschützt (IP 44).
PVC; schwarz und weiß
DIN 49 441-2-AR1

Mains line plug with earthing contact and sealing lip, splashproof (IP 44).
PVC, black and white

Fiche murale avec contact de protection et avec bague d'étanchéité, et protection arroser eau (IP 44).
PVC, noir et blanc

EG: 56 g
VE: 30 Stk.

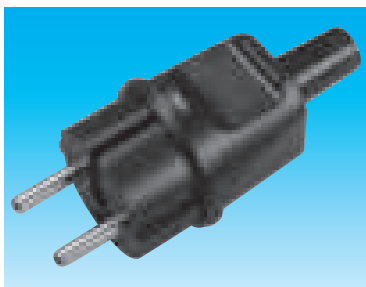


ArtNr. **728**
Konturenstecker ohne Schutzkontakt, mit Dichtkragen, spritzwassergeschützt (IP 44).
PVC; schwarz und weiß

Contour plug without earthing contact, with sealing lip, splashproof (IP 44).
PVC, black and white

Fiche avec contour sans contact de protection, avec bague d'étanchéité, protection arroser eau (IP 44).
PVC, noir et blanc

EG: 53 g
VE: 30 Stk.

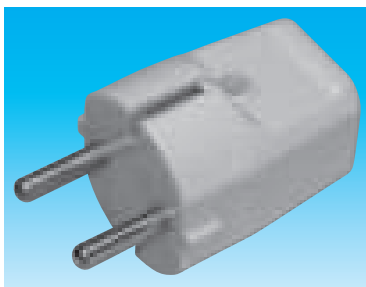

ArtNr. **609 / KEMA**
Stecker mit Schutzkontakt, Längsteilung.
Duroplast Typ 31 / 131.5, schwarz und weiß
DIN 49 441 R1

Mains line plug with earthing contact, longitudinally divided.
Thermosetting plastic type 31 / 131.5, black and white

Fiche murale à contact de protection, écartement longitudinal.
Matière plastique thermodurcissable, type 31 / 131.5, noir et blanc

EG: 45 g
VE: 50 Stk.