

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE




3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Fjærkraft-jordingsklemme, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. etasje, tverrsnitt: 0,08 mm² - 4 mm², monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: gulgrønn

Dine fordeler

- Ekstra merkemuligheter
- Minimal overgangsmotstand
- Korrosjonsfrie klempunkter
- Testet for jernbaneformål

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	3031238
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	50 Stk.
Rabattgruppe	31BB21
Produkt nøkkel	BE2121
Katalogside	Side 211 (C-1-2019)
GTIN	4017918186746
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	10,001 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	9,257 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	DE

3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Jordingsrekkeklemme
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
	Prosessindustri
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	0,77 W

Tilkoblingsdata

Jordingsfot	Ja
Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²

1. etasje

Merk	Vær oppmerksom på monteringsskinnenes strømbelastning.
Avisoleringslengde	8 mm ... 10 mm
Prøvedor	A3
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
Ledertverrsnitt entrådet	0,08 mm ² ... 4 mm ²
Ledertverrsnitt [AWG]	28 ... 12 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	28 ... 14 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²

Ex-data

Merke-data (ATEX/IECEX)

ATEX-sertifikat	KEMA 00 ATEX 2052 U
IEC Ex-sertifikat	IECEX KEM 06.0051 U
Merking	□ II 2 GD Ex eb IIC Gb
Brukstemperaturområde	-60 °C ... 110 °C
	3030417 D-ST 2,5

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE



3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Ex-attestert tilbehør	1204517 SZF 1-0,6X3,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Utgang	(permanent)

Tilkoblingsdata Ex Generelt

Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²
Merketverrsnitt AWG	14
Tilkoblingsegenskaper stiv	0,08 mm ² ... 4 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	28 ... 12
Tilkoblingsegenskaper fleksibel	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²
Tilkoblingskapasitet AWG	28 ... 14

Dimensjoner

Bredde	5,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde NS 35/15	44 mm
Høyde NS 35/7,5	36,5 mm
Høyde	1,437 "
Lengde	48,5 mm

Materialangivelser

Farge	gulgrønn
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Mekaniske egenskaper

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE



3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja
---------------	----

Miljø- og levetidsbetingelser

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD-nivå	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Slagform	Halvsinusformet
Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-2
--------------------------	---------------

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE


3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Tegninger

Koblingskjema

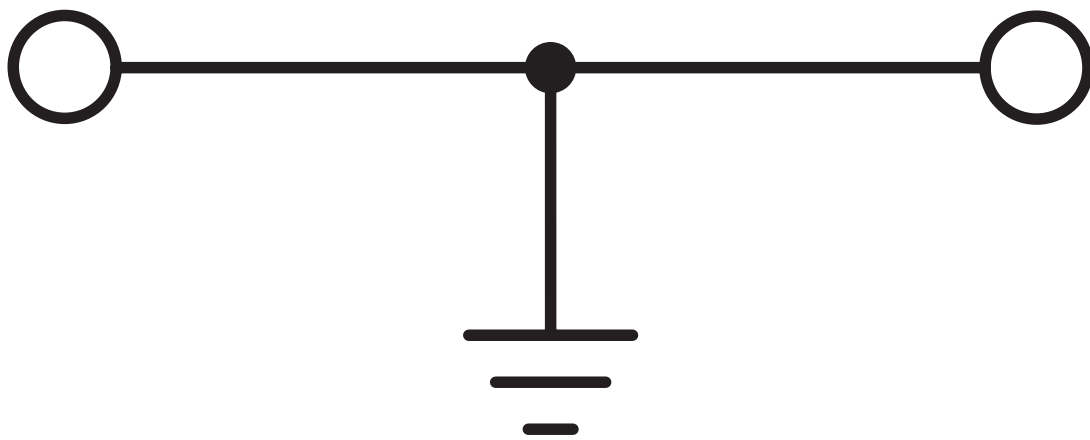

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE



3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Godkjenninger



CSA

Godkjennings-ID: 158887



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: DE1-62971_M1

Nominell spenning U_N

Nominell strøm I_N

Tverrsnitt AWG

Tverrsnitt mm^2

-

-



LR

Godkjennings-ID: LR2014888TA

Nominell spenning U_N

Nominell strøm I_N

Tverrsnitt AWG

Tverrsnitt mm^2

-

-



KR

Godkjennings-ID: HMB17372-EL002



NK

Godkjennings-ID: 09 ME 140

Nominell spenning U_N

Nominell strøm I_N

Tverrsnitt AWG

Tverrsnitt mm^2

-

-



RS

Godkjennings-ID: 17.00013.272



BV

Godkjennings-ID: 13403/D0 BV

Nominell spenning U_N

Nominell strøm I_N

Tverrsnitt AWG

Tverrsnitt mm^2

-

-



CSA

Godkjennings-ID: 13631



VDE Zeichengenehmigung

Godkjennings-ID: 40010331

Nominell spenning U_N

Nominell strøm I_N

Tverrsnitt AWG

Tverrsnitt mm^2

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE



3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

	-	0,2 - 2,5
--	---	-----------



PRC

Godkjenning-ID: TE/2156/880590/17



cULus Recognized

Godkjenning-ID: E60425

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
Usegroup B			28 - 12	-
Usegroup C			28 - 12	-

DNV

Godkjenning-ID: TAE00001CS

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
			-	-



ATEX

Godkjenning-ID: KEMA00ATEX2052U



EAC Ex

Godkjenning-ID: RU C-DE.HA91.B.00066



IECEX

Godkjenning-ID: IECEX KEM 06.0051U



CCC

Godkjenning-ID: 2020322313000621



NEPSI

Godkjenning-ID: GYJ20.1193U

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE



3031238

EI-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-9.0	27141141
ECLASS-10.0.1	27141141
ECLASS-11.0	27141141

ETIM

ETIM 8.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE



3031238

EI-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Tilbehør

Endedeksel

Endedeksel - D-ST 2,5 - 3030417

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030417>

Endedeksel, lengde: 48,6 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 29,1 mm, farge: grå



Gruppeskilleplate

Gruppeskilleplate - ATP-ST 4 - 3030721

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030721>

Gruppeskilleplate, lengde: 59,8 mm, bredde: 2 mm, høyde: 39 mm, farge: grå



Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Skrutrekker

Skrutrekker - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204517>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

Endedeksel

Endedeksel - D-ST 2,5-0,8 OG - 3030511

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030511>

Endedeksel, lengde: 48,6 mm, bredde: 0,8 mm, høyde: 29 mm, farge: oransje



Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Monteringsmateriell

Monteringsmateriell - ST-IL - 3039900

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3039900>

Betjeningsklistremerke til ST-klemme



Betjeningsverktøy

Betjeningsverktøy - ST-BW - 1207608

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1207608>

Betjeningsverktøy til alle 2,5 mm² - 4,0 mm² fjærklemmer



Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238


El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Blindplugg

Blindplugg - CEC 2,5 - 3062757

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3062757>



Deksel til ledersjakten, tipolet, for fjærkraftklemmer (ST) og rekkeklemmer med Push-in Technology (PT) med bredde 5,2 mm

Dekselgruppeskilt

Dekselgruppeskilt - BST 2,5 - 3061282

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3061282>



Deksel til betjeningssjakt, 5-polet, for fjærkraftklemmer, bredde 5,2 mm

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>



Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>



Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvitpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpkningsvariant med 25 stk. (50 m)

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvitpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpkningsvariant med 10 stk. (20 m)

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>



Monteringsskinne uperforert

Monteringsskinne uperforert - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpkningsvariant med 25 stk. (50 m)

Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpkningsvariant med 25 stk. (50 m)

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>



Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m)

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>



Endehette

Endehette - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>



Monteringsskinne uperforert

Monteringsskinne uperforert - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvitpassivert, Standardprofil, farge: hvit, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvitpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m)

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>



Monteringsskinne med hull

Monteringsskinne med hull - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpkningsvariant med 25 stk. (50 m)

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpkningsvariant med 25 stk. (50 m)

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>




Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m)

Endehette

Endehette - NS 35/15 CAP - 1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringskinne NS 35/15



Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>



Monteringsskinne uperforet

Monteringsskinne uperforet - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m)

Merkeremse

Merkeremse - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238


El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Merkeremse

Merkeremse - ZB 5 CUS - 0824962

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824962>




Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse

Merkeremse - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UC-TM 5 - 0818108

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818108>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UC-TM 5 CUS - 0824581

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824581>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 4,6 mm, Antall enkeltskilt: 96

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UCT-TM 5 - 0828734

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828734>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UCT-TM 5 CUS - 0829595

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829595>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 72

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE



3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Merkeremse flat

Merkeremse flat - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808642>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

Merkeremse flat

Merkeremse flat - ZBF 5 CUS - 0825025

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825025>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 5,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UC-TMF 5 - 0818153

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818153>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UC-TMF 5 CUS - 0824638

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824638>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 96

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UCT-TMF 5 - 0828744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828744>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

Merke for klemmer

Merke for klemmer - UCT-TMF 5 CUS - 0829658

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829658>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 4,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 72

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>



Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - ISH 2,5/0,2 - 3002843

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002843>



Isolasjonshylse, farge: hvit

Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - ISH 2,5/0,5 - 3002856

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002856>



Isolasjonshylse, farge: grå

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>



Isolasjonshylse

Isolasjonshylse - ISH 2,5/1,0 - 3002869

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3002869>

Isolasjonshylse, farge: svart



Endeholder

Endeholder - CLIPFIX 35 - 3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge



Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE

3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Endeholder

Endeholder - CLIPFIX 35-5 - 3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>




Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

Endeholder

Endeholder - E/NS 35 N - 0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

Fjærkraft-jordingsklemme - ST 2,5-PE



3031238

El-nr.: 1268112

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031238>

Endeholder

Endeholder - E/UK - 1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>



Endeholder, material: PA, farge: grå, Monteres på monteringskinne NS 32 eller NS 35

Endeholder

Endeholder - E/UK 1 - 1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

Phoenix Contact 2022 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com