


Sterownik LED COBALT SMART CS-5 wykorzystujący system sterowania PWM (modulacja szerokości impulsu) służy do sterowania źródłami światła. Posiada wbudowaną bramkę WiFi, która umożliwia regulację oświetlenia za pomocą aplikacji mobilnej TUYA Smart Life oraz jest kompatybilny z pilotami radiowymi RF 2,4GHZ.

COBALT SMART CS-5 LED driver using the PWM control system (pulse width modulation) is used to control the light sources. It has built-in WiFi gateway that allows you to adjust the lighting via the application TUYA Smart Life mobile and compatible with RF 2.4GHZ remote controls.

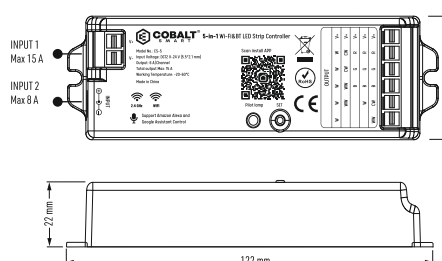

INFORMACJE / INFORMATION		CS-5		
SPECYFIKACJA / SPECIFICATION	Napięcie wejściowe Input Voltage	12V~24V (5.5*2.1 mm wtyk DC / DC plug)		
	Maksymalny prąd wyjściowy Max. output current	15A (6A/Channel)		
	Temperatura pracy Working temperature	-20 ÷ 60°C		
	Tryb komunikacji Communication mode	WiFi-IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz		
	Zasięg RF RF range	≤ 30m		
	Częstotliwość PWM PWM frequency	2kHz		
	Typ wyjść Output type	MONO/CCT/RGB/RGBW/RGB CCT		
	Indeks Index	28-0000-15		
Gwarancja Warranty	5 lat / years			
SPOSÓB PAKOWANIA / PACKAGING	Opakowanie jednostkowe Single package	Długość [mm] Length [mm]	123	
		Szerokość [mm] Width [mm]	40	
		Wysokość [mm] Height [mm]	30	
	Waga [kg] Weight [kg]	0,065		
	Opakowanie zbiorcze Collective packaging	Ilość sztuk [szt.] Quantity [pcs.]	200	
		Długość [mm] Length [mm]	430	
		Szerokość [mm] Width [mm]	330	
		Wysokość [mm] Height [mm]	270	
		Waga [kg] Weight [kg]	16	
		Objętość [m³] Volume [m³]	0,11	