



MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S er et laveffekts og kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i dekorative armaturer og til orienteringsbelysning. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetiske HF-forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut. v

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildedefeste	G23 [G23]	LLMF 6000 timer, målt	89 %
Levetid til 10 % lystap (nom.)	6500 h	LLMF 8000 timer, målt	86 %
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10000 h	Drift og elektrisk	
LSF 2000 h Rated	99 %	Power (Rated) (Nom)	11.6 W
LSF 4000 h Rated	98 %	lyskildestrøm (nom.)	0.155 A
LSF 6000 h Rated	95 %	Temperatur	
LSF 8000 h Rated	86 %	Prosjekteringstemperatur (nom.)	28 °C
Teknisk belysning		Kontroller og dimming	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]	Kan dimmes	Nei
Lysstrøm (nom.)	900 lm	Mekanisk og innfatning	
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	893 lm	Informasjon om lyskildedefeste	2P
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)	Godkjenning og bruk	
Fargepunkt X (nom.)	435	Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Fargepunkt Y (nom.)	401	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1.4 mg
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K	Energiforbruk kWh/1000 t	14 kWh
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	77 lm/W		
Fargegjengivelse (nom)	82		
LLMF 2000 timer, målt	94 %		
LLMF 4000 timer, målt	91 %		

MASTER PL-S 2 Pin

Produktdata


Fullstendig produktkode	871150026106970
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500261069
Bestillingskode	26106970
EI-nummer	3820725
Teller – antall per pakke	1

Teller – pakker per utvendige boks	50
Materialenr. (12NC)	927936483011
Nettvekt (stykk)	43.000 g
ILCOS Code	FSD-11/30/1B-I-G23

Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Målskisse




PL-S 11W/830/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	28 mm	13 mm	198 mm	214 mm	235.8 mm

Fotometriske data

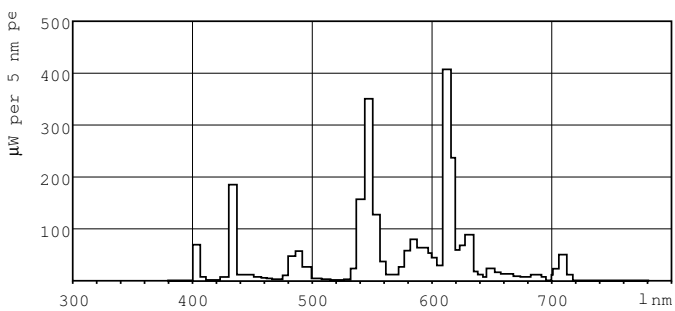

Fargekode /830

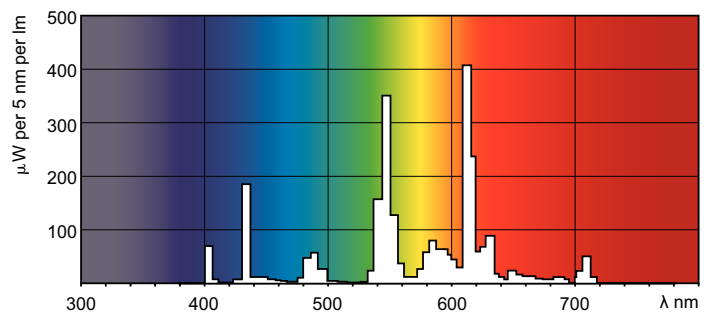

Fargekode /830

MASTER PL-S 2 Pin

Levetid

