



SPIKE GRAFITT 1100 LED + OPPLYS + KONTAKT

31 043 43 / 623914



TEKNISKE DATA

Driver:	-
LED:	12,5W 230V 50/60Hz (AC LED) 1100 lm + 6,5W GU10 230V 350 lm
Totalt:	19W
Lumen output (lm): (ned/opp)	800 / 80
Lysfarge	3000K
Ra index:	Ra>80
Lysspredning: (ned / opp)	100 / 10
Levetid (timer):	50 000 (L70/B50)
Dimbar:	Ja, Faseavsnitt
Forkobling:	-
Isolasjonsklasse:	KL I
IP-grad:	IP44/IP20

MÅL: (mm)

Bredde:	171
Dybde:	155
Høyde:	173


MATERIALE

Base:	Aluminium
Avskjerming:	UV-stabilisert polykarbonat

FORPAKNING



Eske:	1
Grossist forpakning:	8

ILLUSTRASJONER:

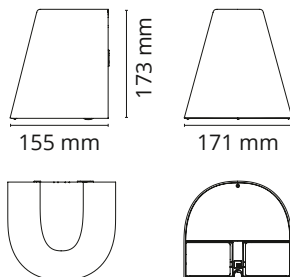


AVSTAND:

Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

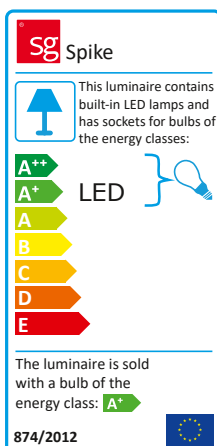

BYTTE AV LYSKILDE:

LED INTEGRERT:
Kan skiftes ut av fagpersonell



STIKKONTAKT

Stikkontakt:	16A
--------------	-----

