

# FDV


AREA 65 LYS GRÅ 49W LED 4000K (1460 mm)  
33 003 25 / 120002



## TEKNISKE DATA

Driver:	49W @ 370mA
LED:	LED 840 6900 lm @ 370mA
Totalt:	49W
Lumen output (lm):	6200
Fargetemperatur:	4000K
Ra index:	>80
MacAdam/SDCM:	3-step
Lysspredning:	ikke testet
Levetid (timer)	50 000 (L70/B10)
Dimbar Faseavsnitt:	X
Dimbar 1-10V:	X
Dimbar DALI:	X
Forkobling:	-
Isolasjonsklasse:	KL I
IP-grad:	IP65

## ILLUSTRASJONER:

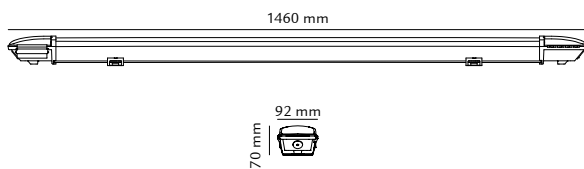

## MÅL: (mm)


Lengde:	1460
Bredde:	92
Høyde:	70

## MATERIALE

Base:	Polykarbonat
Avskjerming:	Polykarbonat


## AVSTAND:

Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.



## FORPAKNING

Antall	
Eske:	1
Grossist forpakning:	-

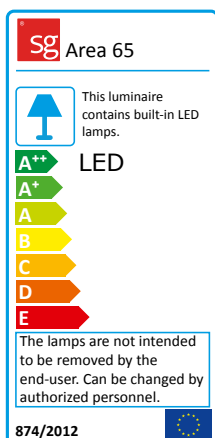

## BYTTE AV LYSKILDE:

LED INTEGRERT:  
Kan skiftes ut av fagpersonell

