






Tilo Soft Cob+ 10W LED

V. 1114

El-nummer	Farge
32 253 20	Matt Hvit
32 253 21	Matt Sort
32 253 22	Børstet Stål

Tekniske data

Lyskilde	10W LED COB modul integrert 2700K Ra 95+
Levetid	50.000 timer L70
Optikk	PrismaCob reflektor med 40 grader spredevinkel
Totaleffekt	10,5W, cosφ 0,93
Isolasjonsklasse	Klasse II (2)
Spenning	240V
Kapslingsklasse	IP44* (se skisse)
LED driver	Konstantstrøm 230mA. SELV krets.
Kan lysreguleres	Ja, med fase-avsnitt/bakkant/trailing-edge dimmere Anbefalt dimmer: Unilamp UniDim serie
Materiale armaturstamme	Aluminium, støpt. Fjærer i rustfritt stål med silikonpute
Materiale LED driver	Polykarbonat
Ytre mål	95mm x 95mm
Høyde	55mm
Tilting	30 grader
Min. avstand til brennbart materiale i lysretning	 0 m
Vedlikehold	Vaskes utvendig med klut og evt mildt såpevann.
Armaturhus er løsbart fra LED driver med hurtigkobling. Utskifting av armaturhus er mulig.	
Retur / deponi	Armaturen er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

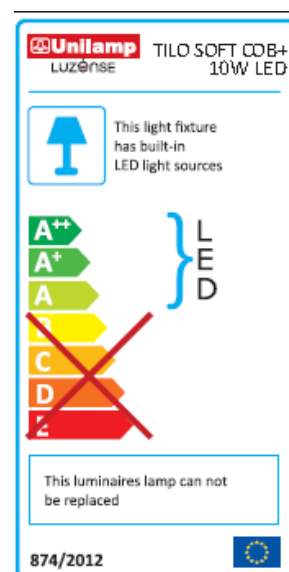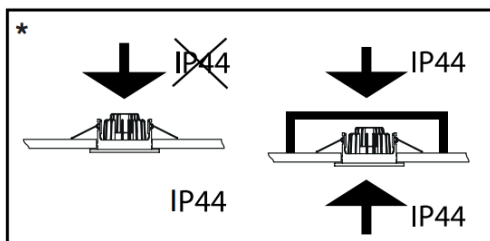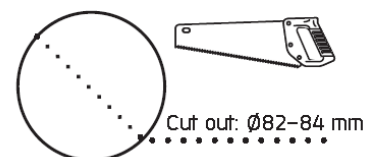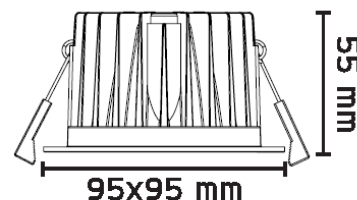

Unilamp Norden AS

Industriveien 11, NO-1481 Hagan
 992 846 070 MVA
 unilamp.no

Tel: 67 49 47 70
 Epost: post@unilamp.no