




Pressverktyg för Cu-förbindningar 10 - 150 mm², Al-förbindningar 16 - 25 mm² (-35 solid) mm² och C-hylsor 6 - 50 mm²

T2600

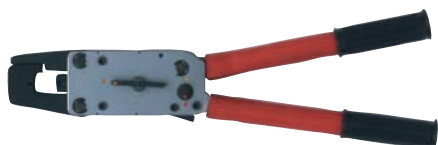

Pressgeometrier



EIPRESS		KSF KRF ↓	
	TB 8	10	1
	9	16	1
	11	25	1
	13	35	1
	14,5	50	1
	17	70	2
	20	95	2
	C	↓	
	C4	1	
	C5	1	
	C6	1	
	C8-9	2	

Instruktionsskylt till T2600.

T2600

E-nr 08 201 40

Mekaniskt handverktyg för kontaktpressning av Cu-förbindningar typ KRF/KSF 10-95 mm², Al-förbindningar 16-25 mm² (-35 solid), och C-hylsor 6/6-50/50 mm².

Egenskaper:

- öppningsbar för enkelt backbyte och för snabb borttagning efter skarvning
- pressback (TB7) finns för solid Cu-ledare, typ Excel eller liknande
- presskraft ca 57 kN
- avancerad kraftutväxling för lägsta handtagskraft
- lätt att arbeta med i trånga utrymmen
- endast fyra backpar krävs för att pressa 10-95 mm² Cu
- snabbmatningsfunktion
- vikt 1,9 kg
- dimensioner 440 x 140 mm
- levereras i plåtlåda

V600



Pressgeometrier



V600

E-nr 08 202 02

Presshuvud för kontaktpressning av Cu förbindningar typ KRF/KSF 10-150 mm², Al-förbindningar 16-25 mm² (-35 solid), C-hylsor 6/6-50/50 mm². Används tillsammans med fotpump P4000 eller batteri- och nätdrivna pumpen PS700.

Egenskaper:

- samma pressbackar som till V611 och PV611
- vikt 2,45 kg
- dimensioner 189 x 53 x 74 mm
- presskraft 55 kN
- robust tygväska med plats för 10 backar medföljer