


Installasjonsprodukter

Innstikklemmer og koblingsklemmer

Det komplette programmet –



0,6 – 0,8 mm Ø 100V, 6A

Micro innstikklemme, Serie 243

Gjør det mulig å raskt og sikkert koble ledere med diameter innen svakstrøm, for eksempel alarm og telecom. Hver leder har sin koblingsinnføring og separat fjær. Tilsvarende som de spesielle sammensatte klemmene som er tilpasset for kobling til EIB applikasjoner.



0,75 – 2,5mm² 400V, 24A

Koblingsklemmer for alle typer ledere, Serie 222

Den innovative klemmen for alle typer applikasjoner i både industri- og bygginstallasjon. Uten verktøy spennes fjæren opp og både fleksibel og enkjerne ledere kobles raskt, og med sikker kontakt.



0,08 – 2,5 mm² 400V, 32A



0,5 – 2,5mm² 400V, 24A



0,75 – 2,5mm² 400V, 24A

Wago Varioboks, Sortimo

En komplett startpakke med assortert utvalg Wago klemmer. Sortimoboksen passer inn i profesjonelle innredninger i bilene og er dessuten praktisk ved påfyll, ryddig, oversiktlig og enkel å ha med.



0,75 – 2,5mm² 400V, 24A



Dimensjon: 36 x 28 x 10cm



0,75 – 2,5mm² 550V, 24A

Innstikklemme, Serie 773

Transparent

Spesielt for norsk bygginstallasjon og flertrådet ledere. Det er mulig å koble en- eller flertrådet ledere opp till 6mm² i alle spenningsområder opp til 400V i bygginstallasjoner. Hver leder har sin koblingsinnføring og fjær.

Tilkobling 222



Åpne hendelen, før inn lederen og lukk!

– WAGO klemmer

Innstikklemme, Serie 773 Fettfylt

Installasjonsklemmer ferdig innsatt med kontaktfett for bruk i utsatte omgivelser og for Al ledere. Også her kan det tilkobles flertrådet ledere opp till 2,5mm² i alle spenningsområder opp til 400V i bygginstallasjoner. Hver leder har sin koblingsinnføring og fjær.

Armatorklemme, Serie 224

En test/serviceklemme som man lett kan til/frakoble med fingrene uten bruk av verktøy.

Tilkobling 773





Før inn den avisolerte lederen!

MICRO Innstikklemmer Serie 243

4 x 0,6 – 0,8 mm Ø "s" 100 V/1,5 kV/2 6 A	4 x AWG 22 – 20 "s" 125 V, 7 A 150 V, 7 A	8 x 0,6 – 0,8 mm Ø "s" 100 V/1,5 kV/2 6 A	8 x AWG 22 – 20 "s" 125 V, 7 A 150 V, 7 A	4 x 0,6 – 0,8 mm Ø "s" 100 V ~ 6 A
5 – 6 mm / 0.22 in		5 – 6 mm / 0.22 in		5 – 6 mm
* VDE CCCA		* VDE CCCA		* VDE CCCA EIB




El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.	El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.	El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.
MICRO innstikklemmer				MICRO innstikklemmer							
4 leder				8 leder				4x2 leder			
1261194	243-204	mørkgrå	1000(10x100)	1261197	243-208	mørkgrå	500 (10x50)	4506510	243-211	mørkgrå/rød	50
1261196	243-804	rød	1000(10x100)	1261198	243-808	rød	500 (10x50)	4506511	243-212	lysgrå/gul	50
1261115	243-304	lysgrå	1000(10x100)	1208370	243-308	lysgrå	500 (10x50)				
1261195	243-504	gul	1000(10x100)	1208371	243-508	gul	500 (10x50)				



EIB bus systemet er en velkjent standard innen byggautomasjon og Wago micro innstikk serie er en naturlig komponent for tilkobling av bus kabelen. **EIB** busen fungerer uten sentral styreenhet og hver enhet kommuniserer med hverandre. **EIB** kontrollerer alt fra lys, varme, ventilasjon osv.

4 x 0,4 – 0,5 mm Ø "s" 100 V/1,5 kV/2 6 A	4 x AWG 22 – 20 "s"	Holder for MICRO innstikk
5 – 6 mm / 0.22 in		
* VDE CCCA		

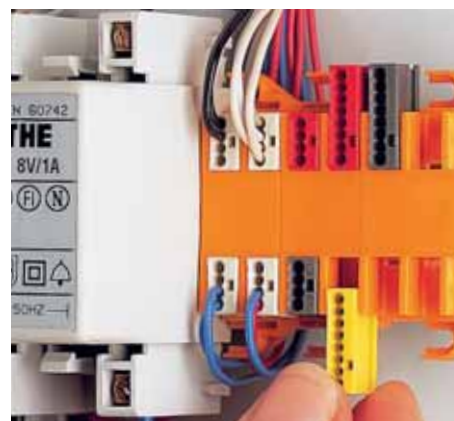


El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.	El.nr	Art. nr.	Artikel	Pkn.
MICRO Innstikklemme transparent				Holder for MICRO Innstikk			
4 leder							
1261116	243-144	transparent	1000 (10x100)	1208372	243-112	4 ledere	50 (5x10)
				1261118	243-113	6 ledere	50 (5x10)
				Merkeremser:			
				1261119	243-110	blanke	



"s" Entrådet "str" Flertrådet
* for godkjenninger se www.wago.no

Innstikklemmer Serie 773

<p>2 x 0,75 – 2,5 mm² "s" 2 x 1,5 – 2,5 mm² "str" 400 V/4 kV/2 24 A</p> <p>12 mm / 0.47 in</p>	<p>2 x AWG 18 – 12 "s" 2 x AWG 16 – 12 "str" 600 V, 20 A</p>	<p>4 x 0,75 – 2,5 mm² "s" 4 x 1,5 – 2,5 mm² "str" 400 V/4 kV/2 24 A</p> <p>12 mm / 0.47 in</p>	<p>4 x AWG 18 – 12 "s" 4 x AWG 16 – 12 "str" 600 V, 20 A</p>	<p>Holder for innstikklemmer</p> <p>Bredde 18 mm / 0.71 in</p>
*		*		






El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.	El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.	El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.
Innstikklemmer transparente				Innstikklemmer transparente				Holder			
2 leder				4 leder							
1261190	773-102	transp/gul	1000 (10x100)	1261191	773-104	transp/orange	1000 (10x100)	1261228	773-332	orange	50 (5 x 10)
				1261124	773-514	svart	1000 (10x100)	Merkeremse			
				Kontinuerlig temperatur 150°C				1261119	243-110	Blanke	1

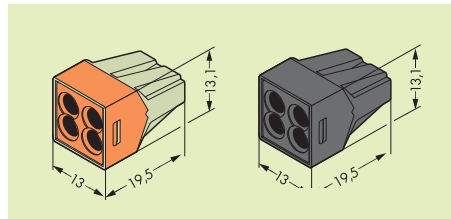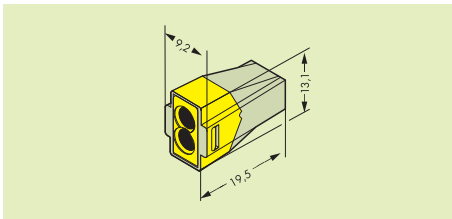

<p>6 x 0,75 – 2,5 mm² "s" 6 x 1,5 – 2,5 mm² "str" 400 V/4 kV/2 24 A</p> <p>12 mm / 0.47 in</p>	<p>6 x AWG 18 – 12 "s" 6 x AWG 16 – 12 "str" 600V, 20 A</p>	<p>8 x 0,75 – 2,5 mm² "s" 8 x 1,5 – 2,5 mm² "str" 400 V/4 kV/2 24 A</p> <p>12 mm / 0.47 in</p>	<p>8 x AWG 18 – 12 "s" 8 x AWG 16 – 12 "str" 600 V, 20 A</p>	<p>3 x 2,5 – 6 mm² "s+str" 400 V/4 kV/2 41 A</p> <p>12 – 13 mm / 0.53 in</p>	<p>3 x AWG 14 – 10 "s" + "str" 600 V, 30 A</p>
*		*		*	





El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.	El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.	El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.
Innstikklemmer transparente				Innstikklemmer transparente				Innstikklemmer transparente			
6 leder				8 leder				3 Leder			
1261192	773-106	transp/lilla	500 (10 x 50)	1261193	773-108	transp/mørkgrå	500 (10 x 50)	1261227	773-173	transp/rød	500 (10 x 50)

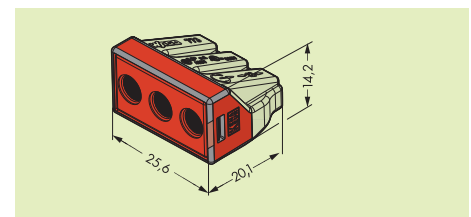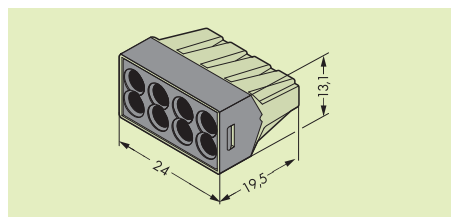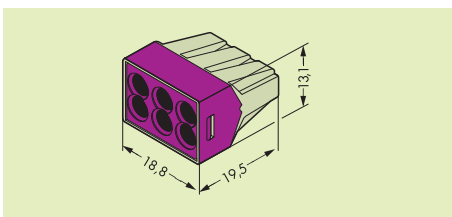

"s" Entrådet
 "str" Flerådet
 * For godkjenninger se www.wago.no


Ex Innstikklemmer for Exe applikasjoner Serie 773

Kan kun brukes i Ex områder sammen med holder 773-331

0.75 – 2.5 mm ² "s" 1.5 - 2.5mm ² "str" 550 V 24 A	AWG 18 – 12 "s" AWG 16 – 12 "str" 600 V, 20 A Ⓜ	0.75 – 2.5 mm ² "s" 1.5 - 2.5mm ² "str" 550 V 24 A	AWG 18 – 12 "s" AWG 16 – 12 "str" 600 V, 20 A Ⓜ	Holder for innstikklemmer
 12 mm / 0.47 in		 12 mm / 0.47 in		Bredde 18 mm/0.71 in






El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.	El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.	El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.
Innstikklemmer 2 og 4 leder				Innstikklemmer 6 og 8 leder				Holder Ex			
1261129	773-492	lysgrå	1000 (10 x 100)	1261131	773-496	lysgrå	1000 (10 x 100)	1261133	773-331	lysgrå	50 (5 x 10)
1261130	773-494	lysgrå	1000 (10 x 100)	1261132	773-498	lysgrå	1000 (10 x 100)	Merkeremse			1 Kartong
								1261119	243-110	umerket	1 Kartong

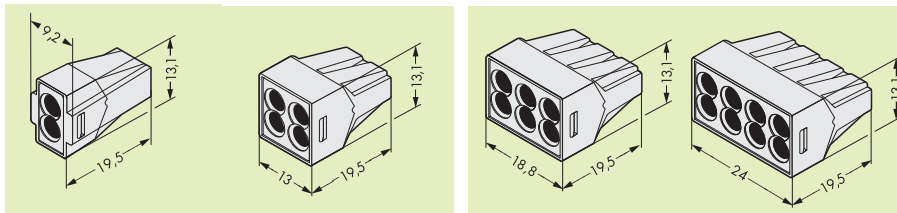

Ⓜ (1)300V/20A eller 600V/5A for flere enn en klemme på hver side


For 2, 4, 6 eller 8 leder klemmer har Wago også Ex godkjente innstikklemmer iht. ATEX 94/9 direktivet. For å møte kravet må klemmene brukes sammen med holderen og festes på DIN skinne

Fettfylte innstikklemmer til Al og fuktige omgivelser Serie 773

0.75 – 2.5 mm ² "s" 1.5 - 2.5 mm ² "str" 400 V/4 kV/2 24 A	AWG 18 – 12 "s" AWG 16 – 12 "str" 600 V, 20 A Ⓜ	0.75 – 2.5 mm ² "s" 1.5 - 2.5 mm ² "str" 400 V/4 kV/2 24 A	AWG 18 – 12 "s" AWG 16 – 12 "str" 600 V, 20 A Ⓜ	"s + str+f" 400 V/4 kV/2; 24 A	AWG 20 – 16 300 V, 4 Ⓜ
 12 mm / 0.47 in		 12 mm / 0.47 in		 9 – 11 mm / 0.39 in	



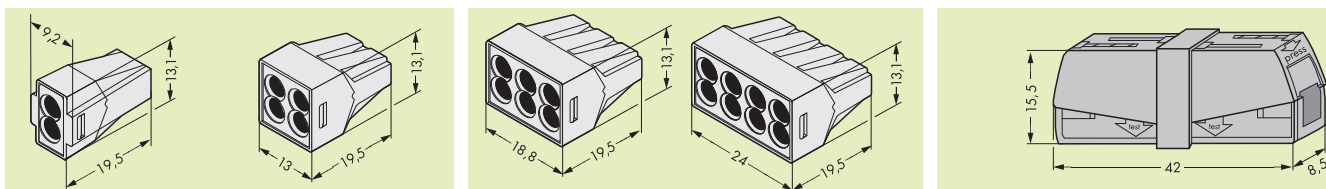






El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.	El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.	El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.
Innstikk fettfylt 2 og 4 leder				Innstikk fettfylt 6 og 8 leder				Testklemme			
1261125	773-302	grå	50	1261127	773-306	grå	50	1272105	224-201	grå	50
1261126	773-304	grå	50	1261128	773-308	grå	50				



* For godkjenning se www.wago.no
"s" Entrådet "str" Flertrådet "f" Fintrådet




Koblingsklemmer for alle typer ledere

Serie 222

2 x 0,08 – 2,5 mm ² "s+f+str" 4 mm ² "f" 400 V/4 kV/2 32 A  9 – 10 mm / 0.37 in	AWG 28 – 12 600 V, 20 A	3 x 0,08 – 2,5 mm ² "s+f+str" 4 mm ² "f" 400 V/4 kV/2 32 A  9 – 10 mm / 0.37 in *  	AWG 28 – 12 600 V, 20 AU	5 x 0,08 – 2,5 mm ² "s+f+str" 4 mm ² "f" 400 V/4 kV/2 32 A  9 – 10 mm / 0.37 in *  	AWG 28 – 12 600 V, 20 AU
--	----------------------------	---	-----------------------------	---	-----------------------------



El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.	El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.	El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.
Koblingsklemme for alle typer ledere				Koblingsklemme for alle typer ledere				Koblingsklemme for alle typer ledere			
2 leder				3 leder				5 leder			
Maks kontinuerlig temperatur 85°C				Maks kontinuerlig temperatur 85°C				Maks kontinuerlig temperatur 85°C			
1261105	222-412	Grå	500(10x50)	1261120	222-413	Grå	500(10x50)	1261121	222-415	Grå	400(10x40)

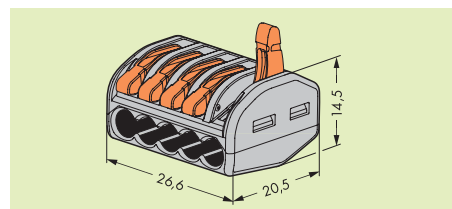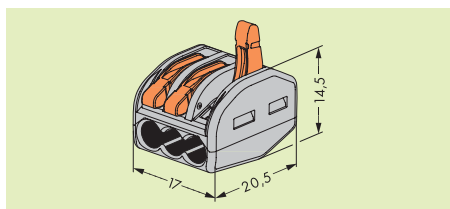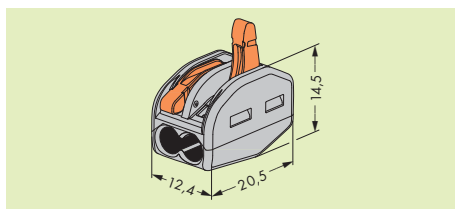

* For godkjenninger se www.wago.no

Holder for koblingsklemmer Serie 222



El.nr	Art. nr.	Farge	Pkn.
1261122	222-500		10

"s" Entrådet "str" Flertrådet "f" Fintrådet
 Alle typer ledere kan benyttes!

WAGO Variobox, type sortimo




Variobox

Sortimo kvalitetsboks med assortert utvalg av klemmer

Dimensjon: 36x28x10 cm

El.nr	Art. nr.	Pkn.
1261135	51204356	
Består av:		
1261190	773-102	100st
1261191	773-104	100st
1261192	773-106	50st
1261193	773-108	50st
1261227	773-173	50st
1261105	222-412	100st
1261120	222-413	50st
1261121	222-415	40st
1261122	222-500	4st
1261228	773-332	4st

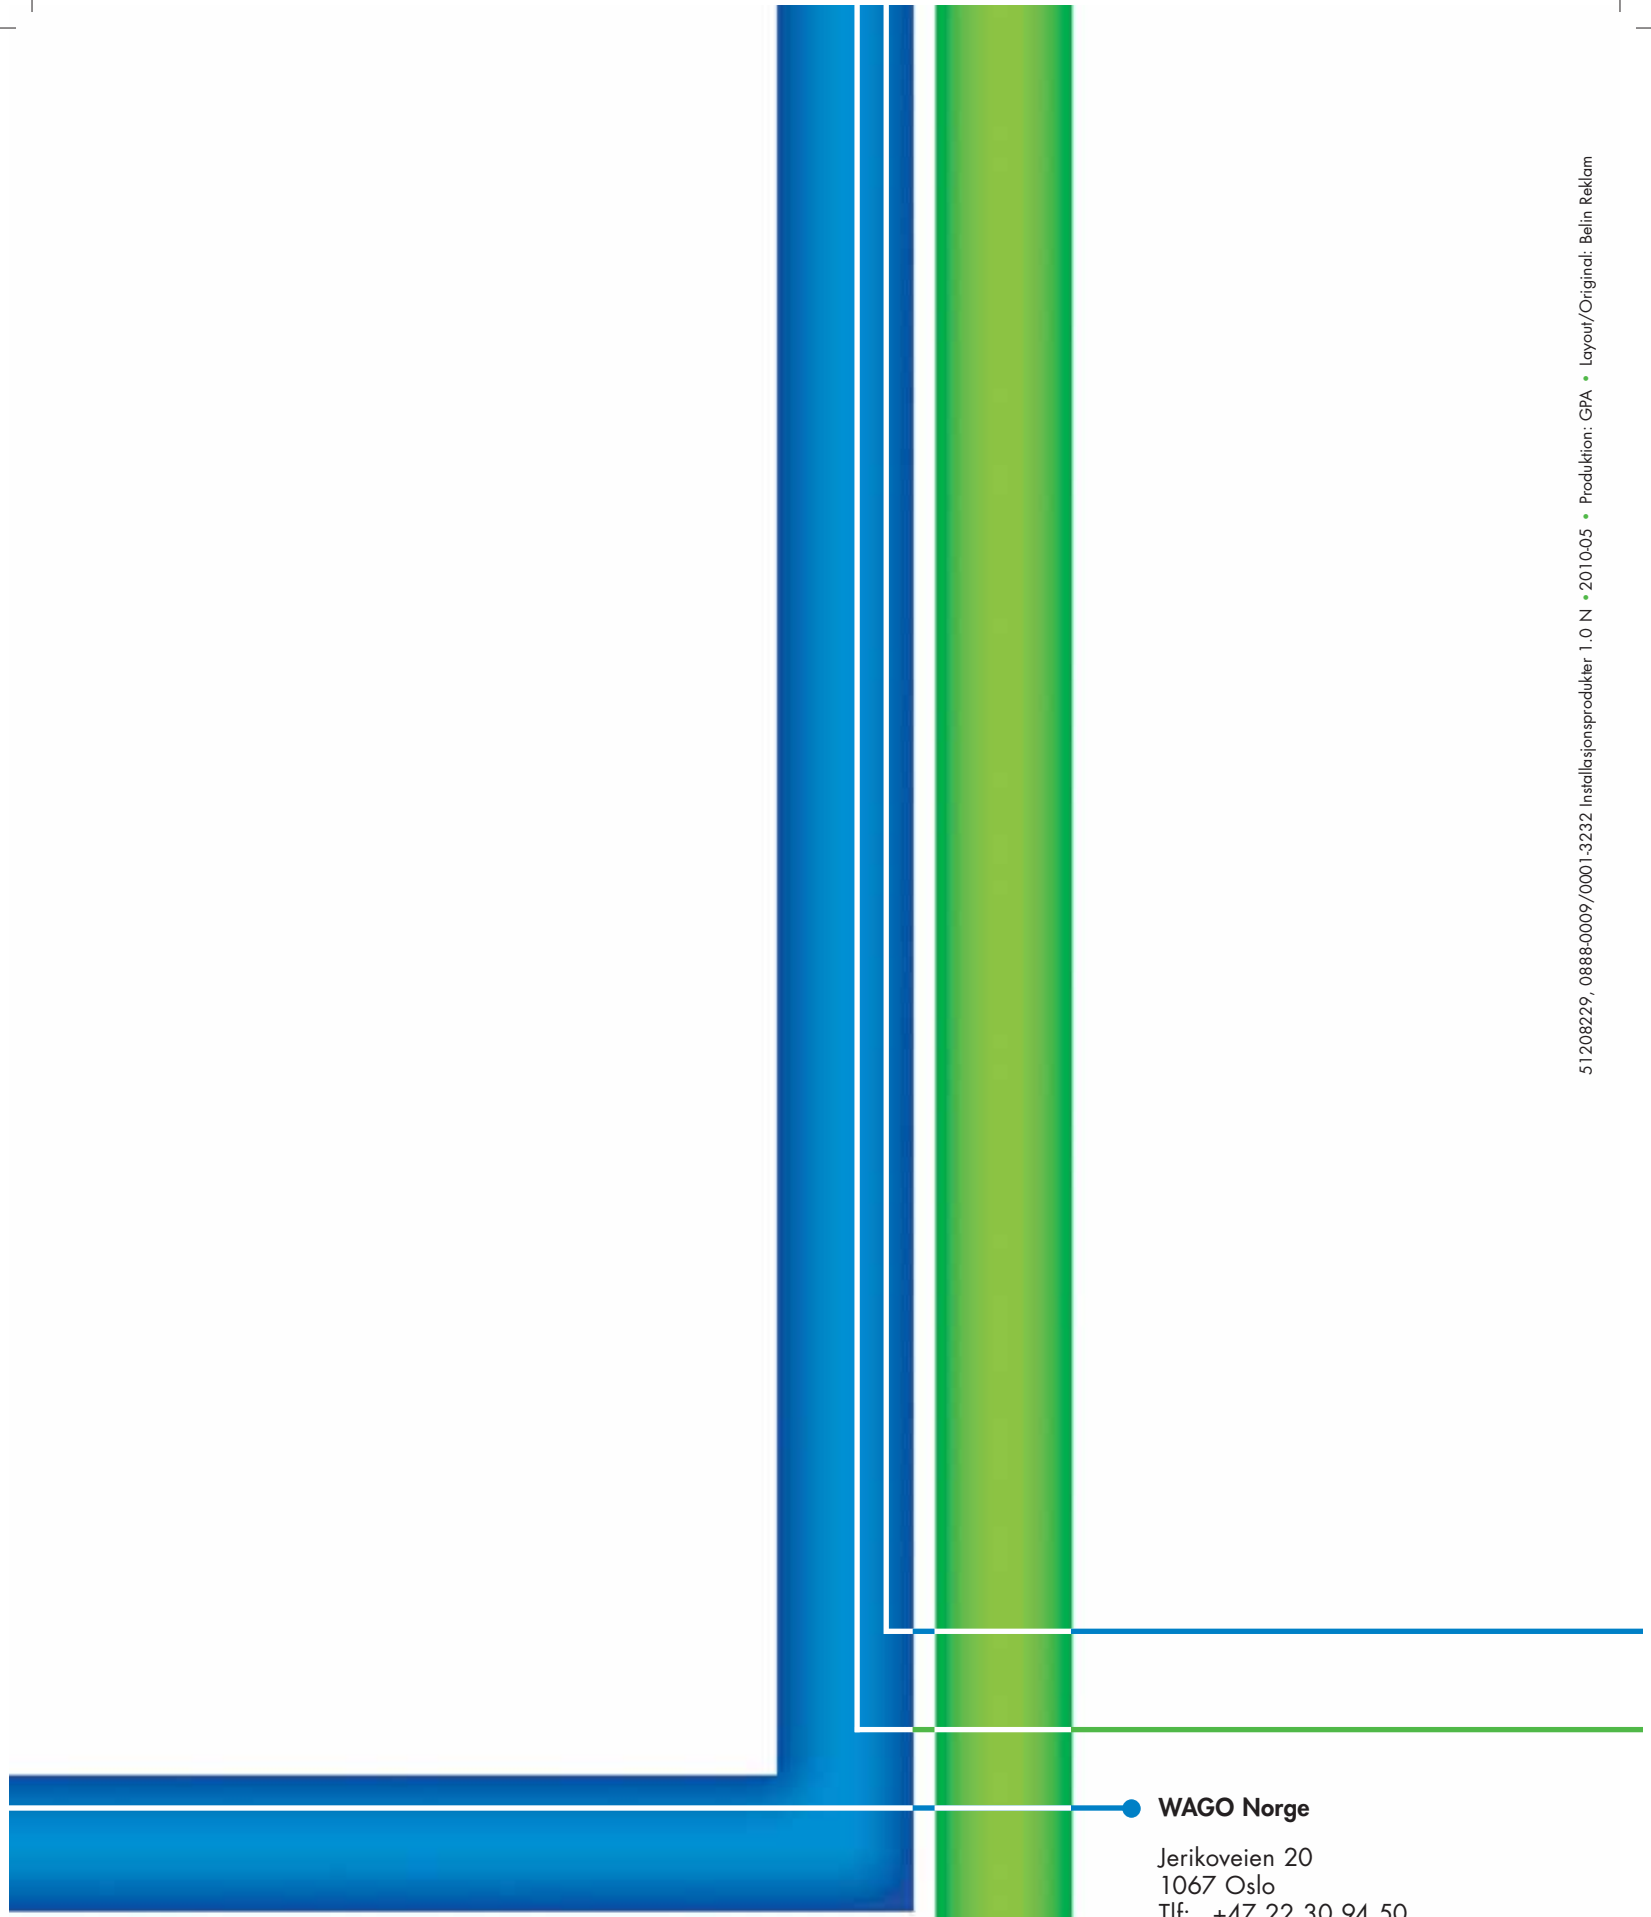

● **WAGO Norge**

Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tlf: +47 22 30 94 50
Fax: +47 22 30 94 51
info.no@wago.com
www.wago.no

