


Teknisk datablad

Gitterrenne GR-Magic® 105 G

Artikkelnummer: 6002408

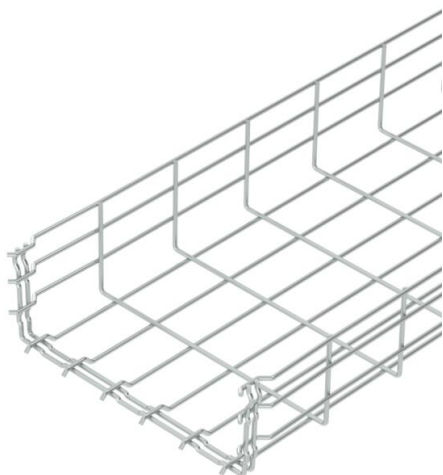

Gitterrenne med formløst skjøtestykke med profilhøyde 105 mm.
Til gitterrenne trenger man ingen ekstra skjøtedeler, de skyves bare sammen.
Maskevidden er 50 x 100 mm.
Magnetisk skjermdeмпing uten lokk 15 dB, med lokk 25 dB.



St	stål
G	galvanisert

Stamdata

Artikkelnummer	6002408
Type	GRM 105 300 G
Betegnelse 1	Gitterrenne GRM
Produsent	OBO
Dimensjon	105x300x3000
Materiale	stål
Overflate	galvanisert
Overflatenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minste salgsenhet	3
Mengdeenhet	Meter
Vekt	234,667 kg
Vektenhet	kg/100 m


Teknisk datablad

Gitterrenne GR-Magic® 105 G

Artikkelnummer: 6002408



Mål

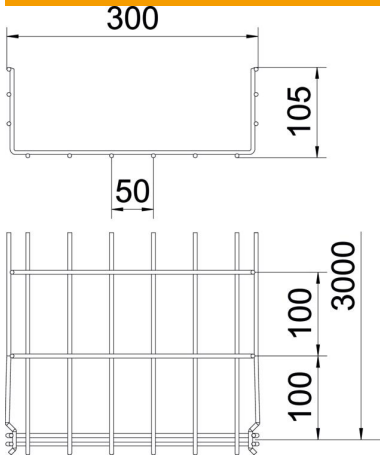

Lengde	3 000 mm
Bredde	300 mm
Bredde	11,81 in
Høyde	105 mm
Høyde	4,13 in
Mål B	300 mm
Mål H	108 mm

Tekniske data

Utførelse skjøtestykke	Integrert skjøtestykke
Monteringsteknikk monterings-system	Gulv Himling Vegg
Opprettholdelse av funksjon	nei
Integrert skillevegg	uten
Nytte- tverrsnitt	268 cm ²
Nytte- tverrsnitt	26800 mm ²
Profilform	U-form
Rustfritt stål, etset	nei
Skrueløst skjøtestykke	ja
Forsterket utførelse	nei
Belastningstesttype iht. IEC 61537	Type II
Type skjøtestykke til kabelbæresystem	Klikkfeste

Belastninger

anvendelige støtteavstander min.	1 m
anvendelige støtteavstander maks.	3 m
Støtteavstand 1,0m	1,6 kN/m
Støtteavstand 1,5m	0,8 kN/m
Støtteavstand 2,0m	0,5 kN/m
Støtteavstand 2,5m	0,33 kN/m
Støtteavstand 3,0m	0,3 kN/m