


# COMFORT SMART ISO/ COMFORT SMART ISO TILT



Smarta och lättinstallerade downlights för direkt 230V-anslutning med Comfortlins, med fasdimningsbart drivdon och vidarekopplingsbar snabbplint integrerade i armaturhuset. Armaturerna är anpassade för tak- och kopplingsdosor med nyckelhålsmontage eller direkt i isolering med den medföljande ISO-kåpan. Den fasta armaturen kräver ett dosdjup på endast 30mm, medan Tilt kräver 43mm. En komplett, energieffektiv ROT-armatur som glänsar när målet är att sänka taket så lite som möjligt eller vid ingjutning via dosa i betongtak. Finns i 2700K, 3000K och Tune, passar i husets alla rum tack vare IP44-klassning.

- Kan placeras överallt där det finns plats för tak- eller kopplingsdosa
- Kan monteras direkt i isolering med medföljande ISO-kåpa med fjädrar
- Möjligt att sätta i betongtak med ingjutningsdosa
- Min. inbyggnadsmått: Ø68x30mm
- Livslängd: (L70) 100 000h Ta 45°C

**UNIK ALLT-I-ETT-  
ARMATUR FÖR  
MONTAGE I DOSA  
ELLER I ISOLERING**

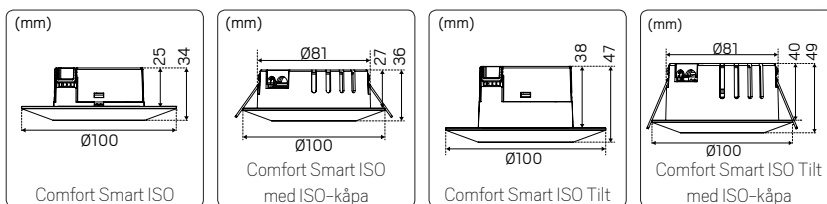

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Ljusstyrka	Spridning	Effekt armatur
74 700 16 <sup>1)</sup>	Comfort Smart ISO	Vit	2000-2700K	350lm	710cd	36°	6W
74 700 14	Comfort Smart ISO	Vit	2700K	420lm	880cd	36°	6W
74 700 15	Comfort Smart ISO	Vit	3000K	450lm	940cd	36°	6W
74 700 19 <sup>1) 2)</sup>	Comfort Smart ISO Tilt	Vit	2000-2700K	350lm	710cd	36°	6W
74 700 17 <sup>2)</sup>	Comfort Smart ISO Tilt	Vit	2700K	420lm	880cd	36°	6W
74 700 18 <sup>2)</sup>	Comfort Smart ISO Tilt	Vit	3000K	450lm	940cd	36°	6W

