


## HAUGE FSN 325 IP44

### Skjøtekontakter 25A, 40A og 80A



HAUGE skjøtekontakt flatstift 25A, 3P+J, IP44 Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A. Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester. Innsatsmateriale: Polyamid. Ved montasje 'brekkes' skjøtekontakten i to, og sammen med at strekkavlaster svinges til side, dette gir god plass for montasje. Strekkavlaster tilpasses alle aktuelle kabeldiametre. Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Membrannippel for tetning rundt kabel. Berøringssikker innsats (IP20).

Søkenavn	HAUGE FSN 325 IP44
IP	IP44
Elnummer	1561446
Varebetegnelse	HAUGE FSN 325 IP44
Nippel / Flens	Membran
ABB Identnummer	1SEH200124R9040
Ampere	25
Volt	= <500V
Tiltrekningsmoment	2,0Nm
Kabelstørrelse	CU 2,5 - 16
CuAl	Cu
Overskrift	Skjøtekontakter 25A, 40A og 80A
Poler	3P+J
Polttall	4
Produkthøyde i mm	82
Produktbredde i mm	87
Produktlengde i mm	186
Produktvekt i gram	350

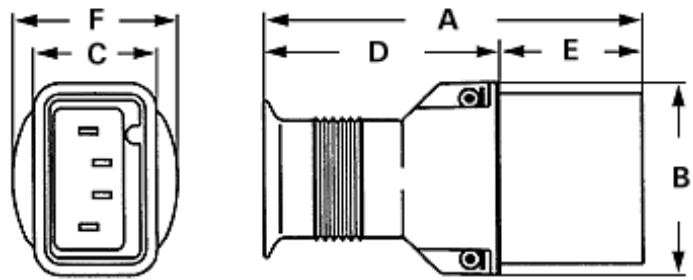

Alle mål i millimeter.

Type	A	B	C	D	E	F
FPN 325	172	87	46	107	65	74
FPN 425	172	87	46	107	65	74
FPN 340	174	100	50	107	67	78.5
FPN 440	174	100	50	107	67	78.5
FPN 380	229	114	57	152	77	100
FPN 480	229	114	57	152	77	100



# Ordretelefon: 815 20 915

---

Ordretelefon:	815 20 915	Postadresse:	Krokatjønnveien 11c
Telefon sentralbord:	03500		5147 Fyllingsdalen
Telefaks:	55 92 61 50	Besøksadresse:	Krokatjønnveien 11a
E-post:	post@philiphauge.no		5147 Fyllingsdalen

**Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.**