



# MIRS67-1500 LED 7500 HF TW KEM 840 M20

En LED-industri-/marinearmatur av høy kvalitet med lang levetid.

Artikkelnr	MIR085212
GTIN	7054130852124
Lagerkategori	C



## Tekniske spesifikasjoner

### Navigasjonslys

EMC Category	EMC1
--------------	------

### Sertifikater

Sertifisering	ENEC
Marine approved	False

### Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IK klasse	08
IP klasse	66/67
Korrosjonsklasse	C5-M

### Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	7596
Lumen/Watt (lm/W)	149
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	80
Lysdistribusjon opp %	5
Lysdistribusjon ned %	95
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C

### Driver / Ballast

Type LED driver	HF
Antall drivere	1

### Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62717) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62717) MaxTa (h)	90 000
Medianlevetid driver Ta25 (h)	100000
Medianlevetid driver Ta45 (h)	90000

### Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Main Feed DC (V) Min	180
Main Feed DC (V) Max	270
Totalt effektforbruk (W)	51
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning)	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning)	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning)	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning)	26
Lekasjestrøm (mA)	0,3

### Optikk

Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Klar

### Armatuorhus

Materiale	Rustfritt stål
Farge	Hvit
Fargenavn	White

### Dimensjoner

Lengde (mm)	1634
Bredde (mm)	165
Høyde (mm)	128
Nettovekt (kg)	7,452
Minimum opphengsavstand	1614
Maks opphengsavstand	1614

### Tilkobling

Tilkobling	5X6.0mm2 Skruklemme
Gjennomgangskobling	5×2.5

**Kabelinnføring**

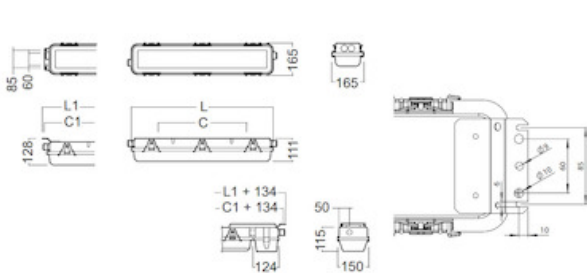
Kabelinnføring	M20 Polyamid
Antall kabelinnføringer	2
Blindplugg	M20 Polyamid
Antall blindnippel	2
Maks kabeldiameter (mm)	14
Min kabeldiameter (mm)	7

**Montering**

Montering	Utenpåliggende tak/vegg
-----------	-------------------------

**Logistikkdata**

Nettovekt (kg)	7,452
----------------	-------

**Illustrasjoner**

Type	Fixed End Bracket		M8 Hood Nut	
	L1	C1	L	C
600	724	704	681	430
1200	1334	1314	1291	950
1500	1634	1614	1591	950/1100