


Teknisk datablad

Kabelrenne MKS 85

Art.nr. 6057306

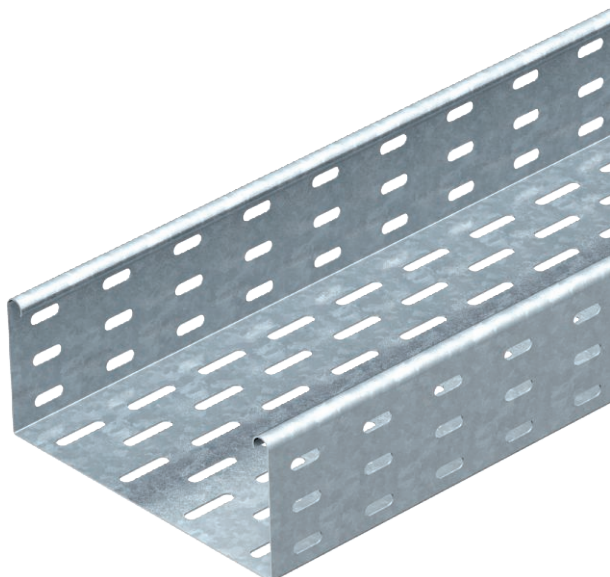

MKS 85 = Middels kraftig kabelrennesystem med 85 mm sidehøyde.

Skjøtestykke type RLVL 85 medfølger.

Magnetisk skjermdeмпing uten lokk 20 dB, med lokk 50 dB.



St stål

FS kontinuerlig galvanisert

Stamdata

Art-nr.	6057306
Type	MKS 830 FS
Betegnelse 1	Kabelrenne MKS
Betegnelse 2	med hull, med sammenkobler
Produsent	OBO
Dimensjon	85x300x3000
Materiale	Stål
Materiale kortnavn	St
Overflate	kontinuerlig galvanisert
Overflate iht. DIN	DIN EN 10346
Overflate kortnavn	FS
Minste salgsenhet	3 m
Vekt	357,67 kg/100 m

Tekniske data

Nytte-tverrsnitt	25.300,00 mm ²
Nytte-tverrsnitt	253,00 cm ²
Egnet for opprettholdelse av funksjon	☐
Utførelse skjøtestykke	Skjøtestykke medfølger
Med overdel	☐
Monteringshull i bunnen	☒
NATO-hullmønster	☐
Rustfritt stål, etset	☐
Sidehull	☒
Forsterket utførelse	☐

Teknisk datablad


Kabelrenne MKS 85

Art.nr. 6057306



Tekniske data

Mål

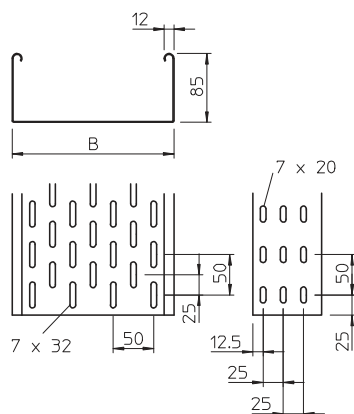


Lengde	3.000,00 mm
Bredde	300,00 mm
Høyde	85,00 mm
Sidehøyde	85,00 mm
Mål B	300,00 mm
Platetykkelse	1,00 mm

till. belastning:

Støtteavstand 1,5m	1,75 kN/m
Støtteavstand 1,75m	1,40 kN/m
Støtteavstand 2,0m	1,10 kN/m
Støtteavstand 2,5m	0,50 kN/m

Belastningsdiagram kabelrenne type MKS 85

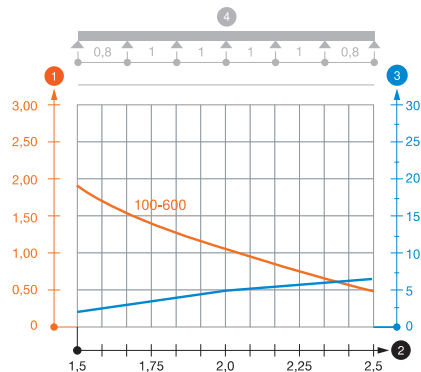

- 1 Tillatt belastning av kabelrenne/-stige i kN/m uten personlast
- 2 Spennvidde i m
- 3 Profilbøyning i mm ved tillatt kN/m
- 4 Belastningsskjema ved testing
- Belastningskurve med bredde på kabelrenne/-stige i mm
- Profilbøyning etter støttelengde
- * fra bredden 300 mm testet med skjøtelist SSLB