


PM FLEX[®] K-rør med PN og RK

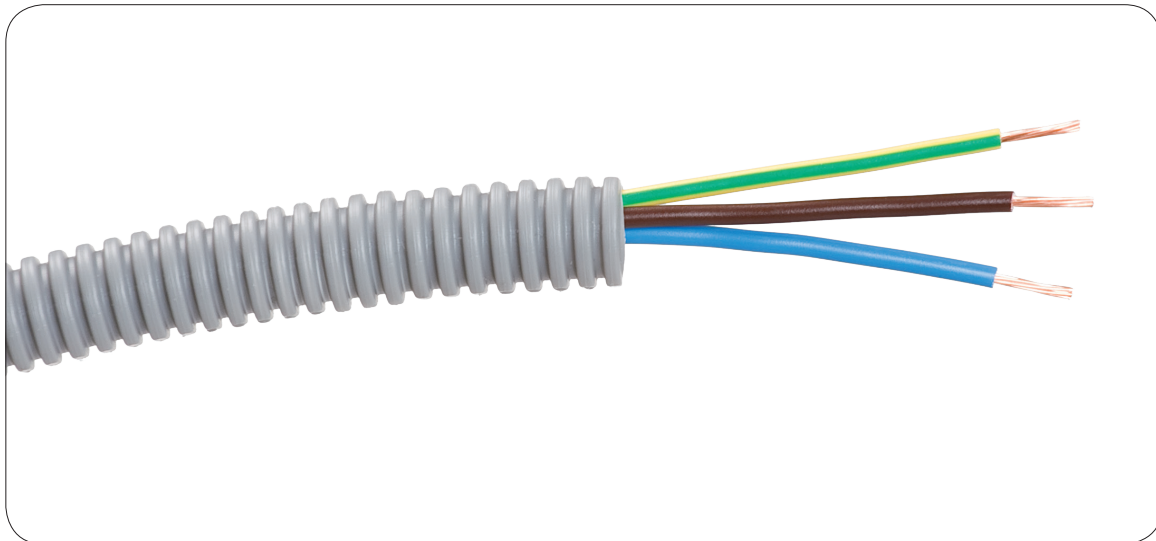

PRODUKTBESKRIVELSE

Halogenfritt k-rør Ø 16–32 mm laget av polypropylen. K-røret med ferdigtrekket PN/RK er fargekodet grått for å gjøre det lett å identifisere. Metermerkingen gjør installasjon og kvantitetsberegning lettere. K-røret tåler 750 N, og er dermed godkjent for innstøpning.

PN - runde kobberledere med få tråder, med farget PVC-isolasjon uten mantel. Lederens isolering skal beskyttes mot direkte UV-lys som f.eks kan oppstå i lysarmaturer, lysskilt e.l.

RK - runde, solide flertrådet kobberledere og farget PVC-isolasjon. Lederens isolering skal beskyttes mot direkte UV-lys som f.eks kan oppstå i lysarmaturer, lysskilt e.l.

TEKNISK INFORMASJON K-RØR

Materiale:	Polypropylén	Godkjenning:	NEMKO/CE
Farge:	Grå	Standards:	EN 61386-1:2004
Ytre diameter:	16-32mm		EN 61386-22:2004
Innstøpning:	Ja (750N)		EN 50267-2-1:1999
			EN 50267-2-2:1999
			IEC 61034-2:1997

TEKNISK INFORMASJON KABEL

Isolasjon/Kappe:	PVC	Merkespenning:	450/750V
Fargekode ledere:	Gul/Grønn, Blå, Brun, Sort, Grå, Hvit	Standards:	EN 50265-2-1
Lederarea:	1,5-10mm ²		

EI-nr	Betegnelsen	Farge	m/st	m/pall
12 262 60	K-rør 16/PN 3G1,5	Grå	100	2400
12 262 61	K-rør 16/PN 4G1,5	Grå	100	2400
12 262 62	K-rør 16/PN 5G1,5	Grå	100	2400
12 262 65	K-rør 16/PN 3G2,5	Grå	100	2400
12 262 66	K-rør 16/PN 4G2,5	Grå	100	2400
12 262 67	K-rør 20/PN 5G2,5	Grå	100	2000
12 262 68	K-rør 20/PN 3G4	Grå	100	2000
12 262 59	K-rør 32/RK 5G10	Grå	50	600
12 263 60	K-rør 16/PN 3G1,5 ESKE	Grå	100	1800
12 263 61	K-rør 16/PN 4G1,5 ESKE	Grå	100	1800
12 263 62	K-rør 16/PN 5G1,5 ESKE	Grå	100	1800
12 263 65	K-rør 16/PN 3G2,5 ESKE	Grå	100	1800
12 263 66	K-rør 16/PN 4G2,5 ESKE	Grå	100	1800
12 263 67	K-rør 20/PN 5G2,5 ESKE	Grå	50	900