


HAUGE FSN 380 IP44

Skjøtekontakter 25A, 40A og 80A



HAUGE skjøtekontakt flatstift 80A, 3P+J, IP44 Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A. Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester. Innsatsmateriale: Herdeplast (Ampal) og polyamid. Skjøtekontakten er todelt. Front og bakpart monteres sammen ved hjelp av låseskruer på siden. Strekkavlaster svinges til side noe som gir god plass for montasje. Strekkavlaster tilpasses alle aktuelle kabeldiametre. Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Membrannippel for tetning rundt kabel. Berøringsikker innsats (IP20).

Søkenavn	HAUGE FSN 380 IP44
IP	IP44
Elnummer	1561469
Varebetegnelse	HAUGE FSN 380 IP44
Nippel / Flens	Membran
ABB Identnummer	1SEH200124R9073
Ampere	80
Volt	= <500V
Tiltrekningsmoment	3,0Nm
Kabelstørrelse	CU 10 - 35
CuAl	Cu
Overskrift	Skjøtekontakter 25A, 40A og 80A
Poler	3P+J
Poltall	4
Produkthøyde i mm	95
Produktbredde i mm	114
Produktlengde i mm	186
Produktvekt i gram	1000

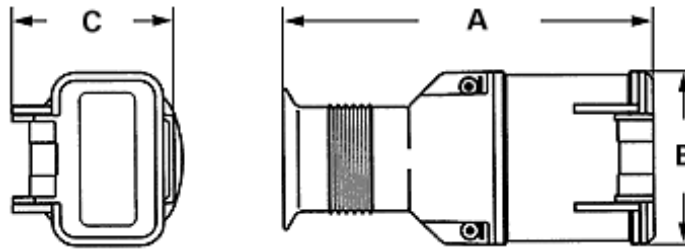

Alle mål i millimeter.

Type	A	B	C
FSN 325	186	87	82
FSN 425	186	87	82
FSN 340	186	100	87
FSN 440	186	100	87
FSN 380	250	114	95
FSN 480	250	114	95



Ordretelefon: 815 20 915

Ordretelefon:	815 20 915	Postadresse:	Krokatjønnveien 11c
Telefon sentralbord:	03500		5147 Fyllingsdalen
Telefaks:	55 92 61 50	Besøksadresse:	Krokatjønnveien 11a
E-post:	post@philiphauge.no		5147 Fyllingsdalen

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.