
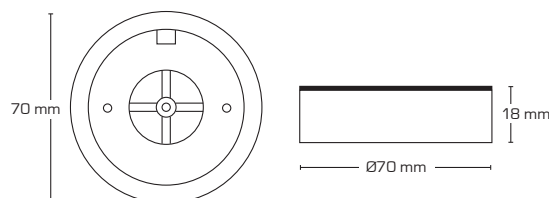
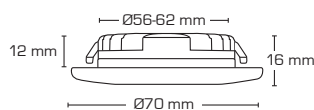
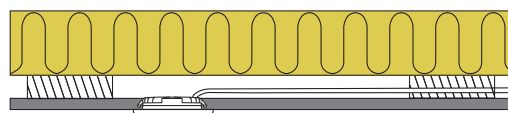


Produktbeskrivelse:

- Silvia er en LED minidownlight, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Nem montering ved eksisterende installationer vha. integreret installationsklemme [max. 2x0,75 mm²].
- Ideel for montering under overskabe i eksisterende udfræsninger eller ved brug af påbygningsring (tilbehør).
- Justerbar fjeder til hulmål Ø56-62 mm.
- Indbygningshøjden på kun 12 mm gør det muligt, at montere Silvia minidownlight de fleste steder.
- Leveres inkl. 3 meter ledning med stik.

Ra>90 IP44



Tekniske data:	
Huldiameter:	Ø56-62 mm
Udvendig mål:	Ø70 mm
Højde:	12 mm
Strøm:	350 mA
Effekt:	3,2W
Lysintensitet:	300lm/315lm
Dæmpbar:	Ja
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	90°
SDCM:	<3
IP-klasse:	IP44
Isolationsklasse:	Klasse III
Materiale:	Aluminium
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE

Varenr.:	EAN-kode:	Udvendig mål:	Frontdesign:	Kelvin:	Farve:
12011	5713080120111	Ø70 mm	Rund	2700K	Mat hvid
12012	5713080120128	Ø70 mm	Rund	2700K	Mat sort
12014	5713080120142	Ø70 mm	Rund	3000K	Mat hvid
12015	5713080120159	Ø70 mm	Rund	3000K	Mat sort
12017	5713080120173	Ø70 x 18 mm	Påbygningsring		Mat hvid
12018	5713080120180	Ø70 x 18 mm	Påbygningsring		Mat sort
12430	5713080124300	3 meter	Forlængerledning		

Serial: 350mA

IP44

0.1m

H 12 mm

3,2W

Ra >90

50.000h L90 B10

CE

This luminaire contains built-in LED lamps.

A++ LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Scan Products LED Minidownlight 874/2012