

Avtrappet mast 8,0 m med fotplate CombiCoat®

3010308DC / ø60 mm / 160 mm

Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.


Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. CombiCoat®-behandlet i en av våre standardfarger.

Art.nr. 3010308DC Avtrappet mast 8,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3670308C Bunnseksjon 5,0 m
Art.nr. 3670700C Toppseksjon 3,0 m
Art.nr. 3100040C Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer
Art.nr. 4412016 Gjengestift M12x16 (3 stk)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Artikkelnummer	3010308DC
Elnummer	3640118
Fundament	Fotplate
GTIN	7052250001323
Mastetoppdiameter	ø60 mm
C/C bolter	160 mm
Lyspunkthøyde	8 m
Vref 24 m/s	0,28 m ²
Vref 27 m/s	0,19 m ²
Vref 29 m/s	0,15 m ²
Vref 31 m/s	0,11 m ²
Vekt	69 kg
Materialkvalitet	S355
Overflatebehandling	CombiCoat®
CE-godkjent	Ja
Lagerført	Ja

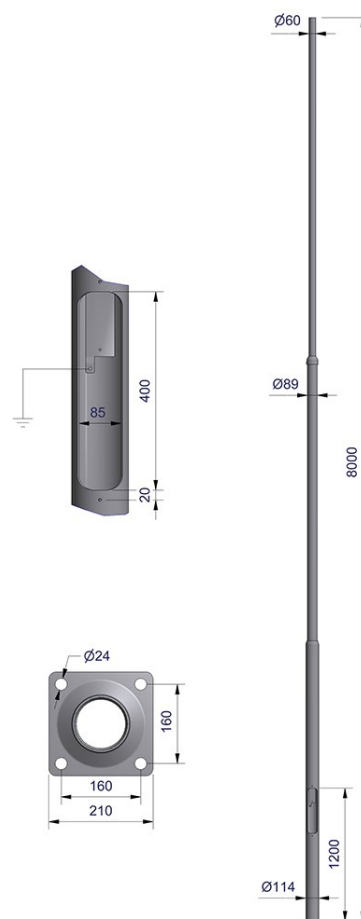

Ørstafundament c/c 160mm, H=1000 mm



Artikkelnummer 3520160C

Elnummer 3640426

Nedlasting

Last ned PDF

a SAFEROAD® company