


Clara 3000K - med & uden HF sensor



Produktbeskrivelse:

- Clara er et LED armatur med og uden HF-sensor, til tak- og veggmontering. Godkjent i felles arealer.
- Clara har en IK klasse på 10 og er et ideelt armatur til montering i små lagerrom, boder, verksted, oppganger m.m..
- Clara 11301 har en skjult HF sensor og kan justeres mht. lux, avstand og tids forsinkelse..
- Flere Clara armaturer kan kobles sammen som (som master/slave) med/uten HF sensor, hvor alle skrur seg på når HF sensoren aktiveres i et master armatur.
- Kabelindgangen er i bunnplaten, og de skruefrie klemmer er forberedt til viderekobling.
- Avstandstykker kan bestilles for utenpåliggende montering med kabel.

IK10 IP44

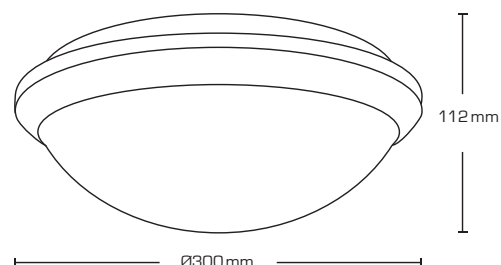

Tekniske data:

Utvendig mål:	Ø300 mm
Høyde:	112 mm
Spenning:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	16W
Lysintensitet:	1200lm
Dimbar:	Nej
CRI:	Ra>80
Spredningsvinkel:	120°
IP-klasse:	IP44
IK-klasse:	IK10
Isolasjonsklasse:	Klasse II
Materiale:	PC Plast (UV-resistent)
Viderekobling:	Ja
Godkjenninger:	LVD, EMC, RoHS, CE Godkjent i felles områder



Avstandstykker 15 stk. i pose.
Varenr.: 12419

HF sensor:

Reaksjonstid:	10 sek. +/-3 sek. til 12 min +/-1 min
Detekteringsområde:	1 - 8 m
Detekteringsområde:	360°
Lux nivå:	<3 - 2000LUX

Varenr.:	EAN-kode:	Utvendig mål:	Beskrivelse:	Farge:
11301	5713080113014	Ø300 mm	Med HF sensor	Hvit
11302	5713080113021	Ø300 mm	Uten sensor	Hvit
12419	5713080124195		Avstandsstykker	Hvit
12418	5713080124188		Skjerm	Hvit

