

DEKORATIV TAKLAMPE I STRAM DESIGN MED SENSOR



- Sensor m/bluetooth 5.0 OS16 mesh.
- Enkel programmering med Hytronic Koolmesh app.
- Utmerket for boder, korridor og trappeløp
- 3000k
- Maks 10 meter mellom punktene
- Maks 100 lamper pr gruppe
- EnOcean trådløs bryter kan knytte opp mot systemet.

TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid Ta25	50 000 timer
Total effektbruk	18W	MacAdam step:	3
Spennning	220-240V	Optikk	Opal avdekning
Driver	NOdim, BLE	Tilkobling	Direkte
IP-klasse	IP65	B x H	290 x 55mm
Lyskildetilbakegang	L70 B50	Lumen/Watt	115
Fargegjengivelse	Ra 80	Lumen fra armatur	2020

PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	W	Lumen	Lm/w	Lager
DY-VENUS18WBLESEN	VENUS-S290 18W 1600Lm BLE OP 830 SENSOR	18	2016	115	A
DY-VENUS18WMWSEN	VENUS-S290 18W 1600Lm NOdim OP 830 MW SENSOR	18	2016	115	A
DY-VENUS18WNOdim	VENUS-S290 18W 1600Lm NOdim OP 830	18	2016	115	A

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda


LUXIA

Venus S290

DEKORATIV TAKLAMPE I STRAM DESIGN MED SENSOR




POLARDIAGRAM

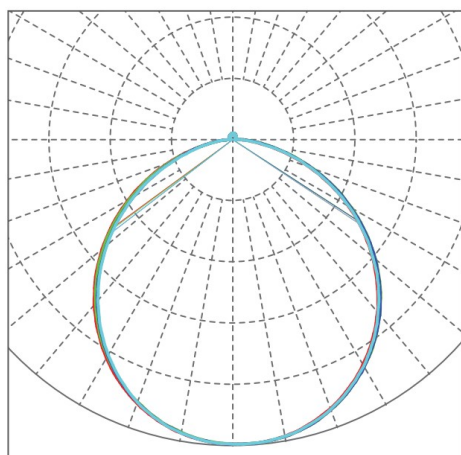

— C0/180,110.1 — C60/240,109.5
— C30/210,110.5 — C90/270,108.9

MÅLSKISSE

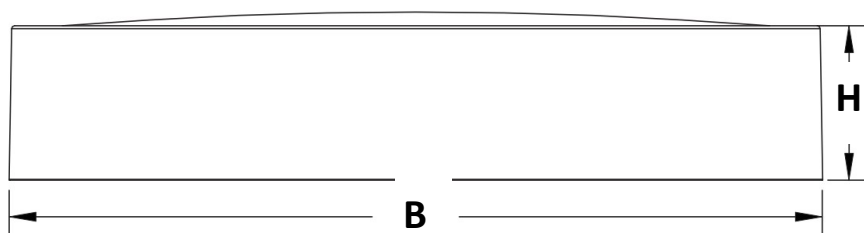

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda

DETTE STYRER DU MED APP'EN



Intuitivt oppsett, brukervennlige innstillinger



Redusert arbeidstid med trådløst mesh nettverk



På-stedet konfigurering med Koolmesh Pro App for iPad



Etasjeoversikt forenkler prosjektplanlegging



Trappeløp funksjon for rask primær og sekundær oppsett



Grupper belysning via mesh nettverk


Bevegelsessensor med Bluetooth




Grupper belysningen og konfigurer sensorinnstillinger i Bluetooth appen



Belysning i samme gruppe slår seg på når bevegelse registreres, og står på forhåndsinnstilt lysnivå så lenge bevegelse registreres.

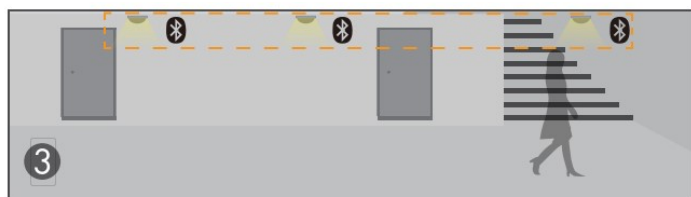

Hele belysningsgruppen dimmes til forhåndsinnstilt beredskapsnivå etter angitt tid.

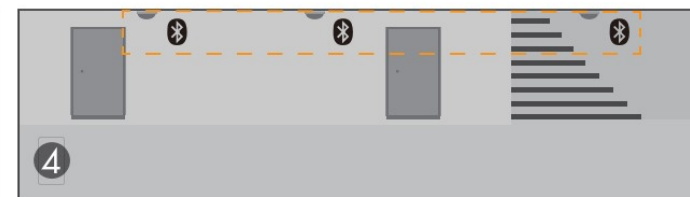

Alle lysene slår seg av automatisk etter at beredskapstiden er utløpt.

Last ned gratis appen



PRAT MED OSS



406 02 933




post@luxia.no




Terminalen 7, 3414 Lierstranda

DETTE STYRER DU MED APP'EN


Dagslys funksjon




Med tilstrekkelig naturlig lys, går lyset ikke på selv om bevegelse er registrert



Ved svakt naturlig lys, slår sensoren på lyset automatisk når bevegelse registreres




Etter angitt tid, dimmes lyset til hvilemodus eller slår seg av om sensor er innstilt på 0 sek.



Lyset slår seg av automatisk etter at hvilemodus utløper


Fraværfunksjon— aktiv PÅ / auto AV

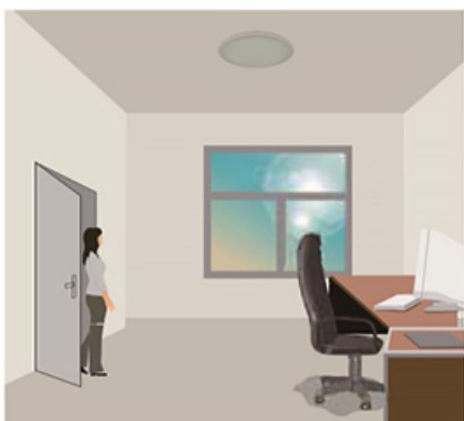


Lyset slår seg ikke på selv om bevegelse registreres.




Kort trykk aktiverer sensoren og slår på lyset

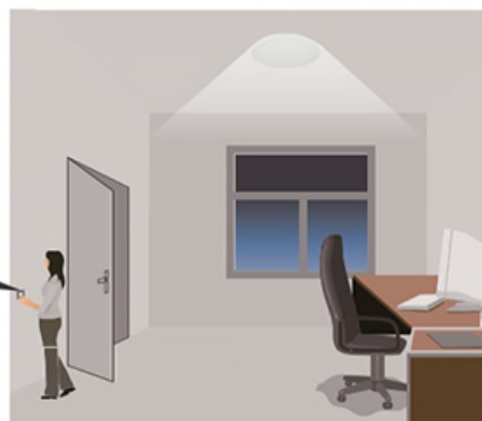


Lyset er på, og sensor er i sensor modus

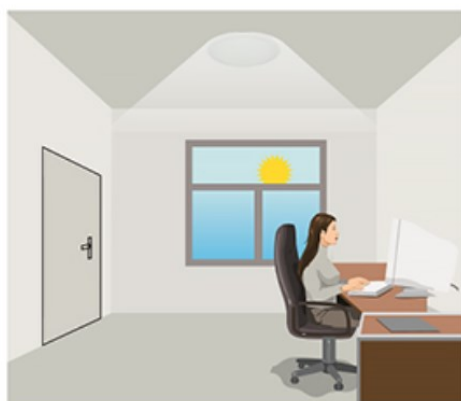

Lyset er på så lenge bevegelse er registrert

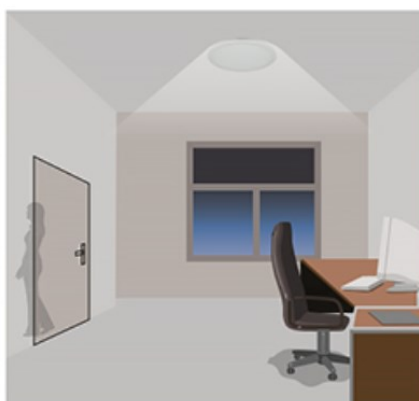

Rommet er forlatt, lyset dimmes til hvilemodus etter angitt ventetid

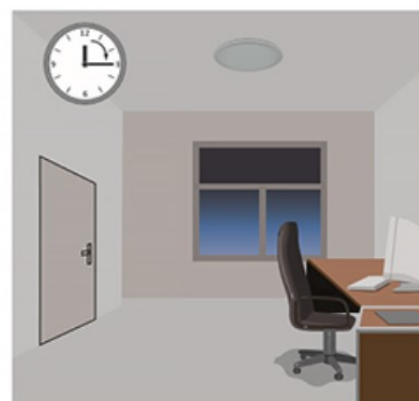

Lyset slår seg av automatisk etter at hvilemodus utløper

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda

DETTE STYRER DU MED APP'EN

Korridor funksjon




Lyset går på 100% når bevegelse registreres.



Lyset dimmes til 20% hvilemodus etter angitt tid.



Lyset forblir dimmet 20% om natten.

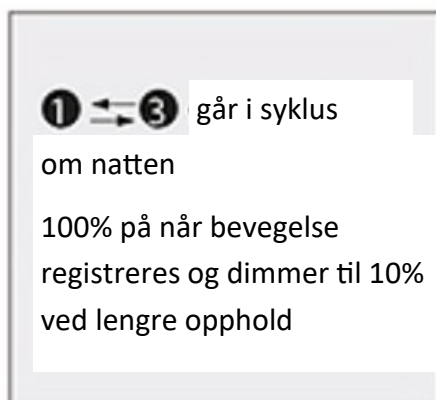

Lyset skrus av når naturlig dagslys lux overskrider dagslys innstilling.



Lyset skrus automatisk på 10% når naturlig lys er utilstrekkelig (ingen bevegelse registrert).

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda

1

SLAVE

MASTER

Off Off Off Off

Off Off Off 100%

100% 100%

Diagram 2 illustrates a lighting control system with a 'SLAVE' section and a 'MASTER' section. The system consists of four rows of fixtures. The first two columns are labeled 'SLAVE' and the third column is labeled 'MASTER'. The fixtures are arranged in a 4x3 grid. The first row has three 'Off' labels. The second row has two 'Off' labels and one '10%' label. The third row has two '100%' labels and one '100%' label. The fourth row has two '100%' labels and one '100%' label. A person is shown standing on the platform in the fourth row, third column, indicating the master fixture is on. The diagram illustrates how the master fixture controls the slave fixtures.

Diagram 3 illustrates a multi-story building with a staircase, divided into two main sections: SLAVE and MASTER. The building has four floors. The SLAVE section (left) has four floors, each labeled 100%. The MASTER section (right) has four floors, each labeled 10%. A person is shown on the second floor of the MASTER section. The diagram illustrates the distribution of power or influence across different levels of the organization.

Diagram 4 illustrates a lighting control scenario for a multi-story building. The building has four floors, with the ground floor being the bottom-most. The lighting is controlled in three columns: SLAVE, SLAVE, and MASTER. The MASTER column includes a person silhouette on the second floor. The light levels are as follows:

Floor	SLAVE (Column 1)	SLAVE (Column 2)	MASTER (Column 3)
Top Floor	100%	100%	100%
Second Floor	100%	100%	100% (with person silhouette)
Third Floor	10%	10%	10%
Ground Floor	Off	Off	Off

Terminalen 7, 3414 Lierstranda