


Teknisk datablad

Bøyleklammer, enkel med trykkbrakett av plast

Art.nr. 1175343

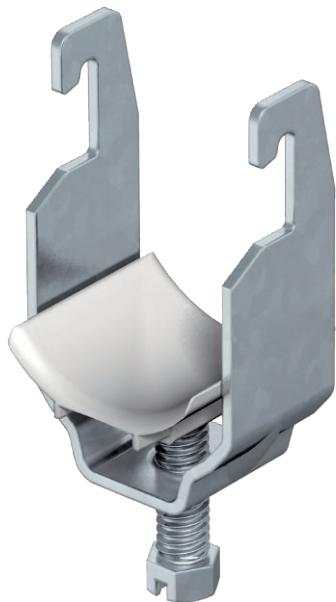

Passer til alle C-profilskinner med slissevidde 18 mm og 22 mm.
Trykkbrakett laget av polypropylen, halogenfri, farge lysegrå RAL 7035.




St	stål
FT	Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Art-nr.	1175343
Type	2056U 34 FT
Betegnelse 1	Bøylelemme
Dimensjon	28-34mm
Materiale	Stål
Materiale kortnavn	St
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflate iht. DIN	DIN EN ISO 1461
Overflate kortnavn	FT
Minste salgsenhet	100 Stykk
Vekt	7,50 kg/100 stk.

Tekniske data

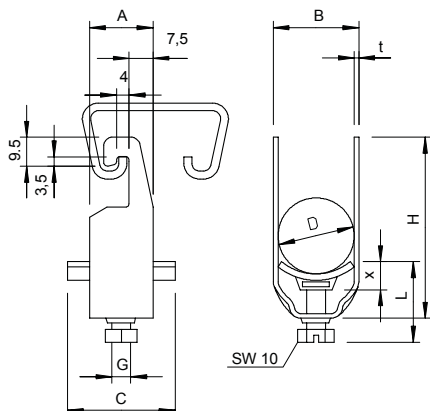

Mål A	20,00 mm
Mål B	39,00 mm
Mål C	34 mm
Mål G	M8
Mål H	67,00 mm
Mål L	37,50 mm
Mål t	2,00 mm
Mål x	5,50 mm
Antall kabler/rør	1
Maks. Tiltrekningsmoment	5,00 Nm
for 1 kabel H	67,00 mm
for 1 kabel L	37,50 mm
for 2 kabel H	103,00 mm
for 2 kabel L	44,50 mm
for 3 kabel H	139,00 mm
for 3 kabel L	44,50 mm
for rørdiameter	32 mm
for skinne med sporbredde	18,00 - 22,00 mm
Halogenfri	<input checked="" type="checkbox"/>

Teknisk datablad

Bøyleklammer, enkel med trykkbrakett av plast

Art.nr. 1175343



Tekniske data

Med plastbrakett	<input checked="" type="checkbox"/>
Med metallbrakett	<input type="checkbox"/>
Monteringstype	Profilskinne
Slagfast	<input type="checkbox"/>
Spennområde D	28,00 - 34,00 mm
Supplement overflate	varmgalvanisert
Supplement materiale	Stål