


# SKY

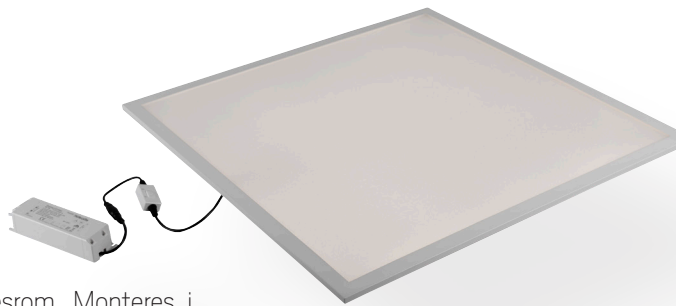

LED-panel med opal blendingsbeskyttelse for korridorer og fellesrom. Monteres i himling og kan suppleres med påbyggingsramme for utenpåliggende montering. Valgbar fargetemperatur via DIP-switch. Komplette med driver for fasedimming eller DALI-2. Kan fås med Q-Box Mini eller Linect. FDIM-versjon leveres med 2 m forhåndsmontert lampettledning og fås i 5-pakning for rask installasjon ved større prosjekter.


**DIMBAR  
ALLROUND-PANEL  
MED STÄLLBAR  
FÄRGTEMPERATUR**

- Velg mellom opal eller mikroprismatisk gjenskinnsbeskyttelse, der MP oppfyller monitor- og UGR -krav
- Tre tilkoblingsmetoder: tradisjonelt via koblingsboks, Linect hurtigkoblingsystem eller ferdigmontert ledningsstativ
- Bestem fargetemperatur på stedet via DIP -bryter, 3000K / 4000K
- Fasedimbar variant er tilgjengelig i 5-pakning for rask installasjon for større prosjekter
- Levetid L80 100 000h Ta 25 ° C








## SKY OP

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
70 196 40	FDIM	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm/3800lm	125lm/W/127lm/W	30W
70 196 41	FDIM 5-pack	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm/3800lm	125lm/W/127lm/W	30W
70 196 42 <sup>1)</sup>	FDIM Linect	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm/3800lm	125lm/W/127lm/W	30W
70 196 43	FDIM Q-Box Mini	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm/3800lm	125lm/W/127lm/W	30W
70 196 44 <sup>2)</sup>	DALI Linect	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	4950lm/5050lm	117lm/W/120lm/W	42W
70 196 45 <sup>3)</sup>	DALI Q-Box Mini	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	4950lm/5050lm	117lm/W/120lm/W	42W



## SKY MP


E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
70 196 46	FDIM	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	3650lm/3700lm	121lm/W/123lm/W	30W
70 196 47	FDIM 5-pack	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	3650lm/3700lm	121lm/W/123lm/W	30W
70 196 48 <sup>1)</sup>	FDIM Linect	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	3650lm/3700lm	121lm/W/123lm/W	30W
70 196 49	FDIM Q-Box Mini	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	3650lm/3700lm	121lm/W/123lm/W	30W
70 196 50 <sup>2)</sup>	DALI Linect	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	4750lm/4850lm	113lm/W/115lm/W	42W
70 196 51 <sup>3)</sup>	DALI Q-Box Mini	Vit (RAL9016)	3000K/4000K	4750lm/4850lm	113lm/W/115lm/W	42W



### DISTANSRAM SKY

Distansram av vitlackerad aluminiumprofil för utan-påliggande montage av LED-panel Sky dikt tak. Distansramen har plats för både panel och drivdon.

E-nr	Färg	Mått (LxBxH) mm
70 196 52	Vit	601x601x70



### TÄCKSKIVA PANEL RUND

Täckskiva för att skapa ett runt ljusutsläpp med LED-paneler för 60x60 plocktak.

E-nr	Färg	Mått (LxBxH) mm
70 124 83	Vit	595x595x2