



FLF Høytalerkabel

Transparent høyflexibel kabel for optimale overføringsegenskaper i høytaleranlegg. Kabelen har innfarget stripe for lederidentifikasjon


Beskrivelse

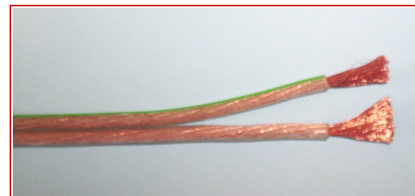

Leder fleksibilitet
Extra-flexible
class 6




Temperaturområde under
installasjon
0 .. 60 °C



Driftstemperatur
område
-30 .. 70 °C



Flammehemmende
IEC 60332-1



Kjemikaliebestandighet
Restricted to oil, acid &
base



Værbestandig
Restricted, not ozon
stable

FLF Høytalerkabel

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper

Ledermateriale	Kobber
Leder fleksibilitet	Extra-flexible class 6
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Farge	Transparent
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	2
---------------	---




Elektriske egenskaper


Prøvespenning	1500 V
---------------	--------

Bruksegenskaper

Temperaturområde under installasjon	0 .. 60 °C
Driftstemperatur område	-30 .. 70 °C
Flammehemmende	IEC 60332-1
Kjemikaliebestandighet	Restricted to oil, acid & base
Forpakning	Snelle
Værbestandig	Restricted, not ozon stable

Produktliste

Nexans ref.	EI. nummer	Produktnavn
 10021261	1096416	I2x1,5 FLF høytalerkabel
 10021262	1096417	I2x2,5 FLF høytalerkabel
 10021263	1096418	I2x4,0 FLF høytalerkabel


☎ = Make to order,  = Make to stock

Informasjon


Snelle 100m



Leder fleksibilitet
Extra-flexible
class 6




Temperaturområde under
installasjon
0 .. 60 °C




Driftstemperatur
område
-30 .. 70 °C



Flammehemmende
IEC 60332-1



Kjemikaliebestandighet
Restricted to oil, acid &
base



Værbestandig
Restricted, not ozon
stable