



PRELUDE BØRSTET STÅL LED 2700K M/KONTAKT

33 003 07 / 197341




TEKNISKE DATA	
Driver:	-
LED:	16W LED 50/60Hz 230V (AC LED) 1400 lm
Totalt:	16W
Lumen output (lm):	1000
Fargetemperatur:	2700K
Ra index:	Ra>80
Lysspredning:	-
Levetid (timer):	50 000 (L70)
Dimbar:	Nei
Forkobling:	-
Isolasjonsklasse:	KL I
IP-grad:	IP44*

MÅL: (mm)	
Bredde:	560
Dybde:	80
Høyde:	70

MATERIALE	
Base	Aluminium
Avskjerming:	Akryl

FORPAKNING	
Eske:	1
Grossist forpakning:	-



ILLUSTRASJONER:



AVSTAND:

598 mm

Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

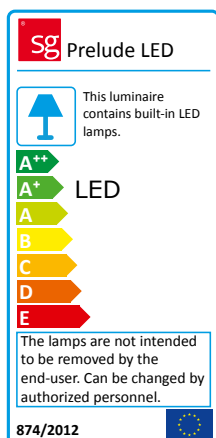

BYTTE AV LYSKILDE:

LED INTEGRERT:
Kan skiftes ut av fagpersonell

