

TL MASTER TL-E Circular Super 80



Sirkelformet lysrør med forbedret fargegjengivelse

Denne sirkelformede TL-lyskilden (tubediameter 29 mm) gjør det mulig å fordele lyset i alle retninger. Den er velegnet til bruk i et stort utvalg armaturer med ulike bruksområder, som til dekorativ belysning, belysning med mennesker i fokus (skoler, kontorer, butikker og private hjem) og til belysning av boligområder.

Produkt egenskaper


- Leveres i standard og /80 farger og ulike fargebetegnelser

Produkt fordeler

- /80 farger gir god fargegjengivelse og høy ytelse sammenlignet med standard farger
- Symmetrisk lysopplevelse i alle retninger
- Kan skape atmosfære fra gullhvitt til kjølig dagslys

Bruksområder

- Passende for bruk i et bredt utvalg armaturer for ulike formål, inklusive mange dekorative armaturer
- Ideell for bruksområder som har med mennesker å gjøre - så som skoler, kontorer, butikker, teater etc.



Dim. nr.	D		E		I	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
1	27.1	30.9	203.2	215.9	147.6	157.2
2	27.1	30.9	299.0	303.5	241.0	246.0
3	27.1	30.9	393.7	406.4	341.0	347.7

Type	Effekt/Fargekode	Paknings-type	Paknings-utførelse	Sokkel	Farge-temperatur (K)	Luminous Flux EM 25°C, Rated (lm)	Lum Efficacy Rated EM 25°C (lm/W)	Dim. nr.	EOC
MASTER TL-E Circular Super 80	22W/840	ICT	12	G10q	4 000	1 300	59	1	872790084050600
MASTER TL-E Circular Super 80	32W/830	ICT	12	G10q	3 000	2 375	74	2	871150055967815
MASTER TL-E Circular Super 80	32W/840	ICT	12	G10q	4 000	2 375	74	2	871150055968515
MASTER TL-E Circular Super 80	40W/830	ICT	12	G10q	3 000	3 200	80	3	871150028476115
MASTER TL-E Circular Super 80	40W/840	ICT	12	G10q	4 000	3 200	80	3	871150028474715

Additional technical data

Produktnavn	Dimbar	Fargegjengivelses indeks (CRI) (R _a)	Fargekode	Fargebenevnelse	Energiklasse	Kvikksølv (Hg) innhold (mg)	Lampekolbe
MASTER TL-E Circular Super 80 22W/840	Ja	85	840	Kaldhvit	B	9	C-T9
MASTER TL-E Circular Super 80 32W/830	Ja	85	830	Varmhvit	B	9	C-T9
MASTER TL-E Circular Super 80 32W/840	Ja	85	840	Kaldhvit	B	9	C-T9
MASTER TL-E Circular Super 80 40W/830	Ja	85	830	Varmhvit	B	9	C-T9
MASTER TL-E Circular Super 80 40W/840	Ja	85	840	Kaldhvit	B	9	C-T9

2nd additional technical data

Produktnavn	Levetid til 50% utfall EM (h)	LSF EM 2000h Rated, 3h cycle (%)	LSF EM 4000h Rated, 3h cycle (%)	LSF EM 6000h Rated, 3h cycle (%)	LSF EM 8000h Rated, 3h cycle (%)
MASTER TL-E Circular Super 80 22W/840	9000	98	77	60	45
MASTER TL-E Circular Super 80 32W/830	9000	98	77	60	45
MASTER TL-E Circular Super 80 32W/840	9000	98	77	60	45
MASTER TL-E Circular Super 80 40W/830	9000	98	77	60	45
MASTER TL-E Circular Super 80 40W/840	9000	98	77	60	45

3rd additional technical data

Produktnavn	LLMF EM 2000h Rated (%)	LLMF EM 4000h Rated (%)	LLMF EM 6000h Rated (%)	LLMF EM 8000h Rated (%)
MASTER TL-E Circular Super 80 22W/840	90	87	85	84
MASTER TL-E Circular Super 80 32W/830	90	87	85	84
MASTER TL-E Circular Super 80 32W/840	90	87	85	84
MASTER TL-E Circular Super 80 40W/830	90	87	85	84
MASTER TL-E Circular Super 80 40W/840	90	87	85	84

TL


MASTER TL-E Circular Super 80

Lagerdata


Produktnavn	El.nr.	Pakningstype	Beskrivelse pakningstype	Antall i kart.	Pakningsutførelse
MASTER TL-E Circular Super 80 22W/840	3835237	ICT	I Lamp in a Folding Carton	12	12
MASTER TL-E Circular Super 80 32W/830	3835239	ICT	I Lamp in a Folding Carton	12	12
MASTER TL-E Circular Super 80 32W/840	3835240	ICT	I Lamp in a Folding Carton	12	12
MASTER TL-E Circular Super 80 40W/830	3835244	ICT	I Lamp in a Folding Carton	12	12
MASTER TL-E Circular Super 80 40W/840	3835202	ICT	I Lamp in a Folding Carton	12	12

Produktnavn	Antall per pakning	Pakningslengde	Pakningsbredde	Pakningshøyde	Gross weight per piece	Net weight per piece
		(mm)	(mm)	(mm)	(g)	(g)
MASTER TL-E Circular Super 80 22W/840	1	440	228	230	165.00	110.00
MASTER TL-E Circular Super 80 32W/830	1	440	310	320	279.17	208.33
MASTER TL-E Circular Super 80 32W/840	1	440	310	320	279.17	208.33
MASTER TL-E Circular Super 80 40W/830	1	440	415	425	375.00	250.00
MASTER TL-E Circular Super 80 40W/840	1	440	415	425	375.00	250.00

Energifordeling

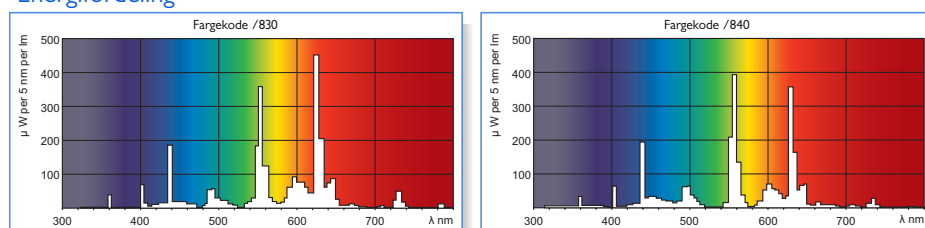

Sokkel



Additional extended technical data

Produktnavn	Lamp Wattage EM 25°C, Rated	Lamp Wattage EM 25°C, Nominal	Lyskildestrøm ved 25°C	lyskilde spenning 25°C	Middel-luminanse EM	Flux nominal ved 25°C	Ideel temperatur
	(W)	(W)	(A)	(V)	(cd/cm ²)	(lm)	(°C)
MASTER TL-E Circular Super 80 22W/840	22	22	0.40	62	0.85	1300	25
MASTER TL-E Circular Super 80 32W/830	32	32	0.45	81	0.85	2375	25
MASTER TL-E Circular Super 80 32W/840	32	32	0.45	81	0.85	2375	25
MASTER TL-E Circular Super 80 40W/830	40	40	0.42	110	0.85	3200	25
MASTER TL-E Circular Super 80 40W/840	40	40	0.42	110	0.85	3200	25

2nd additional extended technical data

Produktnavn	Farge koordinat X	Farge koordinat Y	ETIM Group
MASTER TL-E Circular Super 80 22W/840	381	379	EC000108
MASTER TL-E Circular Super 80 32W/830	438	403	EC000108
MASTER TL-E Circular Super 80 32W/840	381	379	EC000108
MASTER TL-E Circular Super 80 40W/830	438	403	EC000108
MASTER TL-E Circular Super 80 40W/840	381	379	EC000108