



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Den unike utformingen skaper et perfekt visuelt inntrykk som det ikke er mulig å skille fra tradisjonelle lysrør. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 er den ideelle løsningen for kunder som stiller høyere krav til lyseffekt og vi ha størst mulig verdi over hele levetiden. Full energibesparelse og lengre levetid gir attraktiv inntjeningstid og TCO-fordeler.

Produktdata

Generell informasjon

Lyskildefeste	G5 [G5]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	50 000 X

Teknisk belysning

Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	2300 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	139,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	83
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens	35000-70000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16,5 W
lyskildestrom (maks.)	350 mA
lyskildestrom (min.)	150 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.9
Spenning (nom.)	90-130 V

Temperatur

Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1200 mm


Godkjenning og bruk

Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	CE merke RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	20 kWh

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869674329400
Produktnavn for bestilling	Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5
EAN/UPC – produkt	8718696743294
Bestillingskode	74329400
Lokal bestillingskode	3861552
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001391002
Nettovekt (stykk)	0,159 kg


Målskisse

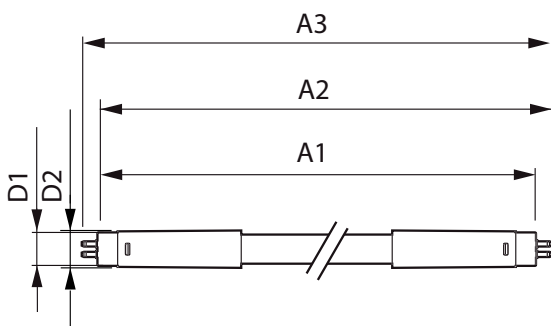


TLED 1200mm 230V14W-28W 2100lm 160D 300

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

Fotometriske data



General Uniform Lighting
TLED 1200mm 16-5W G5 830 2300lm
Page 11




LEDtube 1200mm 16-5W G5 830 2300lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriske data


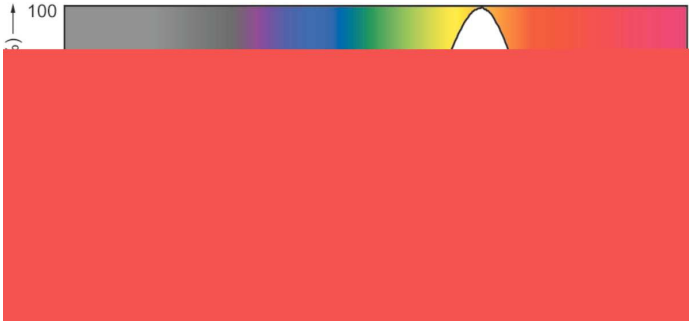


Levetid

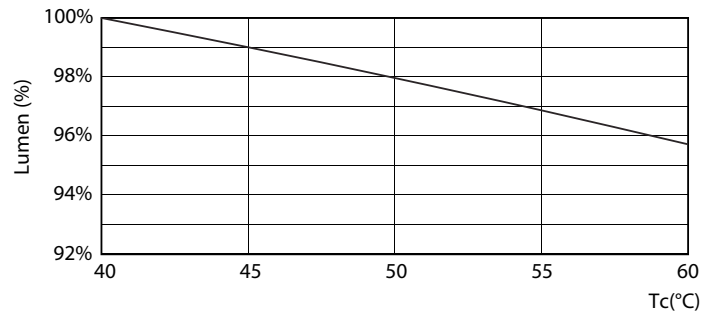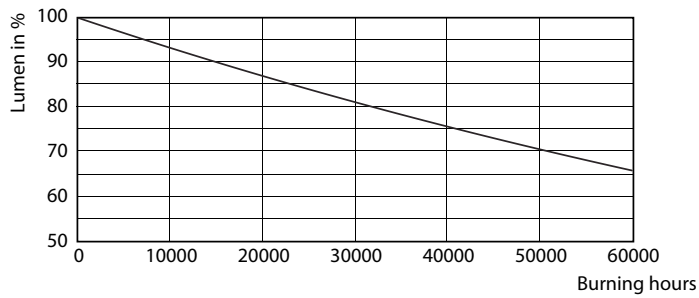

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

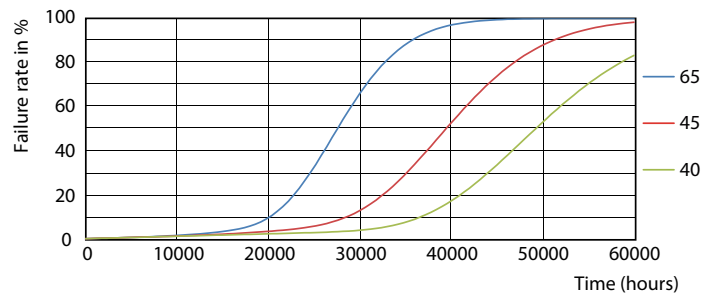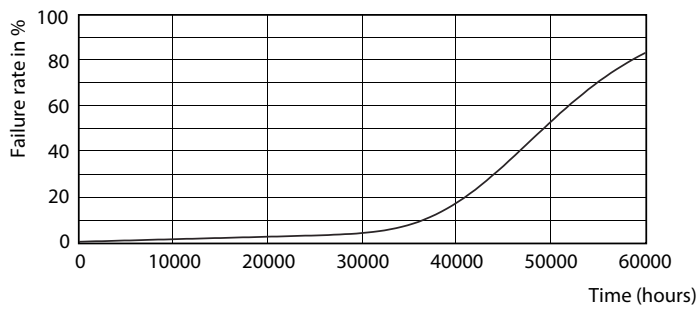


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levetid

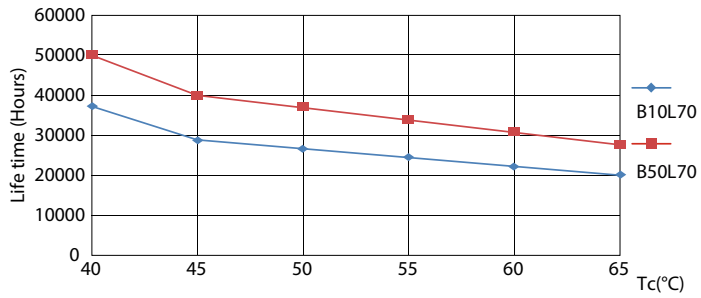

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

