



# Led 2835-24V- NEON - IP67-Utendørs



## LED TAPE

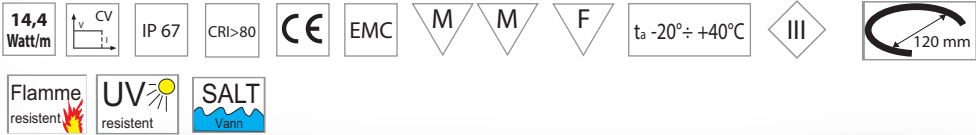

### 24V Fleksibel led tape IP67

- Leveres i 5m spoler med tilkoblings kabel (spesial lengder opp til 20m på forespørsel)
- 240 led 2835 14,4W/ pr m
- Direkte montering uten profil
- Redusert mellomrom mellom dioder for homogent lys utslipp
- Tilkoblings kabel utstyrt med vanntett kobling
- Leveres med festeklips i INOX stål
- Laget i polyuretan materiale, høy motstand mot atmosfæriske påvirkninger

### 24V Flexible led strips IP67

- Supplied in 5m reels with connecting cable (special roll lengths up to 20m on request)
- 240 Led 2835 for 14,4W/m
- Direct installation (no profile needed)
- Reduced space between diodes for homogeneous output light
- Input cable fitted with waterproof connector
- Supplied with fixing clips in INOX steel
- Made in Polyurethan material, high resistance to atmospheric agents.

### 24V Led-Streifen - flexibel - IP67

- In einer 5m Rolle mit Anschlusskabel geliefert (Auf Anfrage, Sonderlänge bis 20m)
- 240 Leds 2835 für 14,4W/m
- Direkt Einbau (ohne Aluprofil)
- Verringerter Abstand zwischen Dioden für Homogenlicht

- Speisekabel mit wassergedichtem Anschluß
- Mit Befestigungsclips aus INOX Stahl geliefert
- Aus Polyurethan Material, an Witterungseinflüssen beständig

### Rubans souples à led 24V IP67

- Fourni en rouleau de 5m équipé de câble de liaison (sur demande longueurs spéciales jusqu'à 20m)
- 240 led 2835 pour 14,4W/m
- À incorporer directement sans profilé d'aluminium
- Espacement réduit des leds pour une lumière continue et homogène
- Câble d'alimentation équipé de connecteur étanche
- Livré avec clips de fixation en acier INOX
- Fabriqué en polyuréthane, haute résistance aux agents atmosphériques

### Tira de led flexible 24V IP67

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión (longitudes especiales de rollo hasta 20 m bajo pedido)
- 240 leds 2835 para 14,4W/m
- Para incorporar directamente sin perfil de aluminio
- Reducido espacio entre los leds para una continuidad de la luz
- Cable de alimentación equipado con connector estanque
- Suministrado con clips de fijación en acero INOX
- Hecho de poliuretano, alta resistencia a los agentes atmosféricos

Vare nummer	Kelvin	Lumen/m Typ.	Lux ved 1 m	LED x Meter	V (typ.)	mA/m (typ.)	W/m (typ.)	IP
A41N2424B027	2700K	905	114	240	24V DC	600mA	14,4W	IP67
A41N2424B030	3000K	950	120	240	24V DC	600mA	14,4W	IP67
A41N2424B040	4000K	980	130	240	24V DC	600mA	14,4W	IP67

