

PA/PAZ



- Sluten och justerbar märkhylsa för ännu ej anslutna ledningar.
- Unik profil med fjäderverkande bälg som täcker ett stort diameterområde.
- Levereras även i ett halogenfritt utförande, Zerex.



ALLMÄNT

Design

En sluten hylsa med unik fjäderverkande bälg som täcker ett stort diameterområde.

Hylsan är oförlo bart, sitter stadigt på ledningen samt justerbar i sidled.

Enteckensmärkning:

Vridskydd i form av vinkelklipp medför att angränsande märken ej vrider sig i förhållande till varandra.

Flerteckensmärkning:

Kundanpassad flerteckensmärkning färdigmärkt från Partex. All information på en enda hylsa.

Skrift

PA:	Entecken	Värmepräglad
	Flertecken	Svart etsande bläck

PAZ:	Entecken	Svart etsande bläck
	Flertecken	Svart etsande bläck

Text

Alfanumeriska och specialtecken.

TEKNISK INFORMATION

Arbetstemperatur

PA: -30°C till +60°C (-22°F till +140°F)

PAZ: -30°C till +90°C (-22°F till +194°F)

Lagringstemperatur

+10°C till +27°C (+50°F till +80°F)

Produktegenskaper

- Flambeständig enligt **UL94-V0**
- För PAZ gäller:
Godkänd enligt **NF F 00-608**
5.5.1 Termisk ålder
5.5.4 Motstånd mot flytande bränsle
5.5.11 Syreindex
6.1 Märkningens vidhäftning
Godkänd enligt **CEN/TS 45545-2 HL2**
- Egenskaper på skrift beror på skrivmetod (för mer specificerad information, vänligen kontakta Partex).

Material

PA: Kadmium- och silikonfri mjuk PVC enligt Partex receptur.

PAZ: Termoplastisk polyeterbaserad polyuretanblandning. Materialet är fritt från halogen, kadmium och kisel.

Färg

PA: Gul och vit samt internationella färgkoden för 0-9.

PAZ: Gul och vit. Andra färger, vänlig kontakta Partex för information.

INFORMATION PRODUKTSTORLEK

Artikel	Diameter mm	Area mm ²	Tum	AWG
PA/PAZ 02	1.3-3.0	~0.2-1.5	.051"- .118"	22-16
PA/PAZ 05	2.0-4.0	~0.5-2.5	.079"- .158"	18-14
PA/PAZ 10	2.5-5.0	~1.5-4.0	.099"- .197"	16-11
PA/PAZ 11	2.8-5.5	~1.0-6.0	.110"- .217"	16-10
PA/PAZ 20	4.0-10.0	~2.5-16.0	.158"- .394"	13-5
PA/PAZ 30	8.0-16.0	~16.0-70.0	.315"- .630"	5-

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNGSINFORMATION OCH FÖRPACKNINGAR - ENTECKEN

Artikelnummer	Smalrulle Antal märken	Tusenrulle Antal märken	Påse Antal märken	Bandpåse Antal märken
PA-02003#V×0.*	500	1000	10x25	5x200
PA-10003#V×0.*	500	1000	10x25	5x200
PA-20004#V×0.*	250	-	-	5X100
PA-30006#V×0.*	-	-	-	5X20
PAZ02003SB×0.*	500	-	-	-
PAZ10003SB×0.*	500	-	-	-
PAZ20004SB×0.*	500	-	-	-

= S, smalrulle. B, tusenrulle. P, märken i enskild påse. A, märken i bandpåse.

V = Varmpräglad B = Bläckskrift

× = 4 för gul profil. 9 för vit profil

* = tecken

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNGSINFORMATION OCH FÖRPACKNINGAR - TVÅTECKEN

Artikel	Hylslängd mm	Hylsfärg	Textfärg	Tryck	Förpackning
PA-02006/PA-10006/PA-20006BB40.**	6	Gul	Svart	L1, L2, L3, PE	Rulle med 1000 st
PA-02006/PA-10006/PA-20006BV69.MP	6	Blå	Vit	MP	Rulle med 1000 st
PA-02012/PA-10012/PA-20012BV29.TRIP	12	Röd	Vit	TRIP	Rulle med 1000 st
PA-30006/9AV40.**	6/9	Gul	Svart	L1, L2, L3, PE	Påse med 5x20 st
PA-30006/9AV69.MP	6/9	Blå	Vit	MP	Påse med 5x20 st
PA-30012AV29.TRIP	12	Röd	Vit	TRIP	Påse med 5x20 st

BB = rulle, bläckstråleskrift

BV = rulle, varmpräglad

AV = avkapad, varmpräglad

** = tecken

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNGSINFORMATION STANDARDPAGINERAT OCH FÖRPACKNING

Artikelnummer	Längd	Max antal tecken	Förpackning
PA-02006BB×0.**	6	2	Rulle med 1000 st
PA-02009BB×0.***	9	3	Rulle med 1000 st
PA-02012BB×0.****	12	4	Rulle med 1000 st
PA-10006BB×0.**	6	2	Rulle med 1000 st
PA-10009BB×0.***	9	3	Rulle med 1000 st
PA-10012BB×0.****	12	4	Rulle med 1000 st
PA-20006BB×0.**	6	2	Rulle med 1000 st
PA-20009BB×0.***	9	3	Rulle med 1000 st
PA-20012BB×0.****	12	4	Rulle med 1000 st

× = 4 för gul profil, 9 för vit profil.

** = tecken

BESTÄLLNINGSGENOMGÅNGSINFORMATION - FLERTECKEN

PVC material	ZEREX material	Hylslängd mm	Antal tecken/hylsa
PA-02 T04/09/17/30	PAZ02 T04/09/17/30	9-48	1-30
PA-05 T04/09/17/30	PAZ05 T04/09/17/30	9-48	1-30
PA-10 T04/09/17/30	PAZ10 T04/09/17/30	9-48	1-30
PA-11 T04/09/17/30	PAZ11 T04/09/17/30	9-48	1-30
PA-20 T04/09/17/30	PAZ20 T04/09/17/30	9-48	1-30
PA-30 T06/13/17	PAZ30 T06/12/17	15/24/33	1-17

T = max antal tecken

FÖRPACKNINGAR OCH ALTERNATIV

Sorterat

Märkhylsor förpackade enligt kundens önskemål.

- **MFS 10**

En och samma profil sorteras och fördelas i flera påsar eller rullar. Ger bättre överblick av beställd märkning.

Förpackningsval: Påse eller rulle

- **MFS 20**

Olika sorters profil sorteras och packas i påse, exempelvis per skåp, ritning eller per kabel. Innebär snabbare och säkrare montering.

Förpackningsval: Påse per skåp, ritning eller kabel.

- **MFS 30**

Dubbelsortering - först sorteras och packas märkena, i påse, per kabel för att sedan packas per skåp. Du har även möjligheten att få sorterat på ark. Ger fullständig kontroll vid montering.

Förpackningsval: Påse (dubbelsortering) eller ark.

- **MFS 40**

Montering på ark (som MFS 30) eller tejp men med förmonterade PKH märkeshållare och/eller buntband för extremt snabb och enkel montering.

Förpackningsval: På ark eller tejp.

Osorterat

Slingor med sammanhängande märkning, förpackade i plastpåsar eller lådor med sorteringsbe-teckning.



Osorterat



Sorterat på ark



Dubbelsorterat per kabel och skåp

TILLBEHÖR

PAD OCH PAV INSTALLATIONSVERKTYG




PAD

Teflonbelagt rostfritt alt. rostfritt koniskt montage-don med axiellt hål i den grövre änden, avsett för ledningsparten. PAD är avsett för Partex ledningsmärkning PA02 och PA1.

PAV

Rostfritt U-format montage för både vänster- och högermontage. PAV är avsett för PA02 och PA 1.

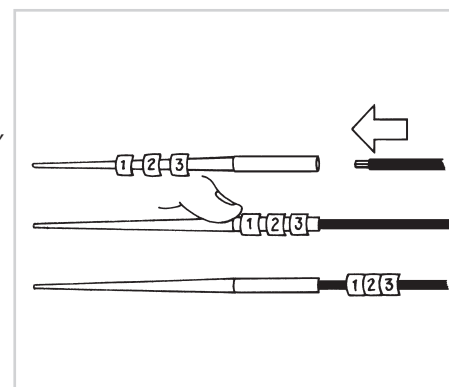

Verktyg	Passar	Längd mm	Diameter mm	Innerdiameter mm	Antal/förp.	Artikelnummer	
						Rosfritt stål	Teflonbelagd
PAD-3	PA02	100	3,1	1,8	1st	PAD-3M	PAD-3T
PAD-4	PA1	100	4,2	2,5	1 st	PAD-4M	PAD-4T
PAD-5	PA1	100	5,0	2,5	1 st	PAD-5M	PAD-5T
PAV02	PA02	124	3,8	-	1 st	PAV02M	-
PAV10	PA1	130	5,0	-	1 st	PAV03M	-