

1. PRODUKTBEKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDE

RTR-E 3551 er en bimetall kjøletermostat med utvendig regulering. I motsetning til vanlige termostater har denne termostaten "omvendt funksjon" og kopler etter behov inn kjøleanlegg.

Termostaten har termisk tilbakekopling og høy presisjon. Termostaten kan monteres direkte på vegg, over veggboкс med vertikale festhull eller med monteringsadapter ARA 1E (medfølger) som tillater et større antall monteringsalternativer. Ved å benytte DIN-adapter (ekstrautstyr) kan termostaten monteres på C-skinne. Termostaten har lett forståelig tilkopling med kretssjema og tilkoplingsanvisning på insiden av frontdekselet. Termostaten er produsert i plast med farge Polarhvit RAL 9010.

Anvendte materialer er langtidsstabile under normale driftsforhold i innendørs miljø opptil IP 30. Normalt plassering på vegg, 1,50 m over gulv. Termostaten plasseres luftig slik at den ikke påvirkes av trekk, varmekilder, direkte solstråling, etc. Må monteres riktig vei.

2. TEKNISKE DATA

Temperaturområde:	5...30°C
Kontakt:	1 enkel kontakt - normalt åpen - tåler 10mA til 5 A (2 A ved induktiv last), DC 30W
Rated voltage:	230 V AC 50/60Hz
Hysteres:	Ca. 5°K (forhindrer prelling)
IP-grad:	IP 30
Dimensjoner:	75 x 75 x 27,5 mm (DxDxH)

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Produktene monteres normalt mot vegg. Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Ettersyn/kontroll

Strømmen frakoples før produktets frontdeksel avmonteres. Man skal også påse at det ikke forekommer skader på kabler eller ledningsisolasjon. Defekte / skadede produkter skal skiftes ut.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Defekte/skadede produkter må byttes umiddelbart når dette oppdages.

Fuktbestandighet

Produktene tilfredsstiller kravene til tetthet mot støv og vann innen beskrevet bruksområde.

4. MILJØPÅVIRKNING

Miljømerking

Alle produktene er godkjent i henhold til RoHS-direktivet. Produktene skal disponeres i henhold til materialenes beskaffenhet (PVC, halogenfrie materialer, gummi, etc.).

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Under normal drift påvirker ikke produktene miljøet negativt. Elektromagnetisk utstråling og følsomhet for elektromagnetisk påvirkning er henhold til gjeldende spesifikasjoner

5. HMS-REFERANSER

Verneutstyr ved installasjon er ikke påkrevd. Arbeid i stige må sikres.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

I henhold til lokale forskrifter for brann i elektriske installasjoner.

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Elektronikk
Avfallshåndtering:	Avtale med RENAS AS.
Opprinnelse - Næring:	Elektroinstallasjon
Kode for avfallsbehandling:	1602 xxxx xxxx (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Øvrige opplysninger
Kan gjenbrukes, men det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent / importør:	EBERLE Controls GmbH, Tyskland / EFA Elektro AS 1410 Kolbotn
Organisasjonsnr.:	EFA Elektro AS NO 911 275 597 mva
Postadresse:	Postboks 593
Postnr. og poststed:	1411 Kolbotn
Telefon:	66 81 24 00
E-post:	bjorn.berentsen@efa.no
Internettadresse:	www.efa.no

8. RESSURSUTNYTTELSE OG ANTATT LEVETID

Produktet er forutsatt å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.


9. FYSISKE DIMENSJONER

Dimensjoner fremgår av produsentens dokumentasjon. Dokumentasjonen omfatter bilder av produktene, samt målsatte CAD-tegninger.

Dimensjoner: 75 x 75 x 27,5 mm (DxDxH)

10. PRODUKTBILDER

Termostatdekselet åpnes ved å vippe av reguleringsrattet og løsne skruen under dekselet.

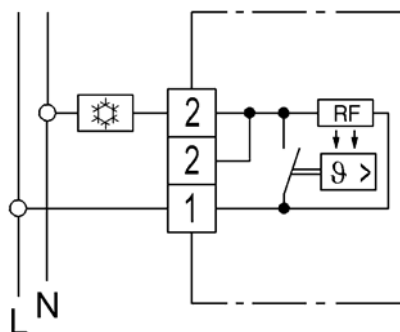

11. GODKJENNELSER

Approvals Produktet er CE-merket

12. LOGISTIKK

EBERLE artikkelnummer: 101 1001 51 102
EBERLE DIN EN ISO 9001 : 2000 000898 QM
Importør: EFA Elektro AS

EBERLE varebetegnelse:
EBERLE EAN-nummer:
Importørens varenummer:

RTR-E 3551
4017254108969
5491803