




Doppeldrucktaste,beleuch.,beschriftet



Typ
Art.-Nr. **M22-DDL-S-X7/X7**
216710

Katalog Nr. **M22-DDL-S-X7-X7Q**

Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Grundfunktion			Doppeldrucktasten
Einzelgerät/Komplettgerät			Einzelgerät
Beschreibung			Vorsatzlinse weiß
Funktion			tastend
Bauform			Tasten und Leuchtmelder vorstehend
Tastenplatte			
Frontring			Frontring Titan
Anbindung an SmartWire-DT			ja
Funktion			tastend

Approbationen

Product Standards	IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.	E29184
UL CCN	NKCR
CSA File No.	012528
CSA Class No.	3211-03
NA Certification	UL listed, CSA certified
Degree of Protection	UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Allgemeines


Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	x 10 ⁶	> 0.2
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele/ h		 3600
Betätigungskraft		N	 5
Schutzart			IP66
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	- 25 - + 70
Lagerung		°C	- 40 - + 80
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	30 Schockdauer 11 ms Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27
Innenraum und geschützte Außenaufstellung			


Technische Daten nach ETIM 4.0

Farbe des Knopfes			schwarz
Anzahl der Befehlsstellen			2

Bauform der Linse			rund
Lochdurchmesser		mm	22
Breite der Öffnung		mm	22
Höhe der Öffnung		mm	6
Schutzart (IP), frontseitig			IP66
Bauform des Knopfes			flach
Beleuchtbar			ja
Schaltfunktion verrastend			nein
Tastend			ja
Mit Frontring			ja
Werkstoff des Frontrings			Kunststoff
Farbe Frontring			Chrom

Abmessungen

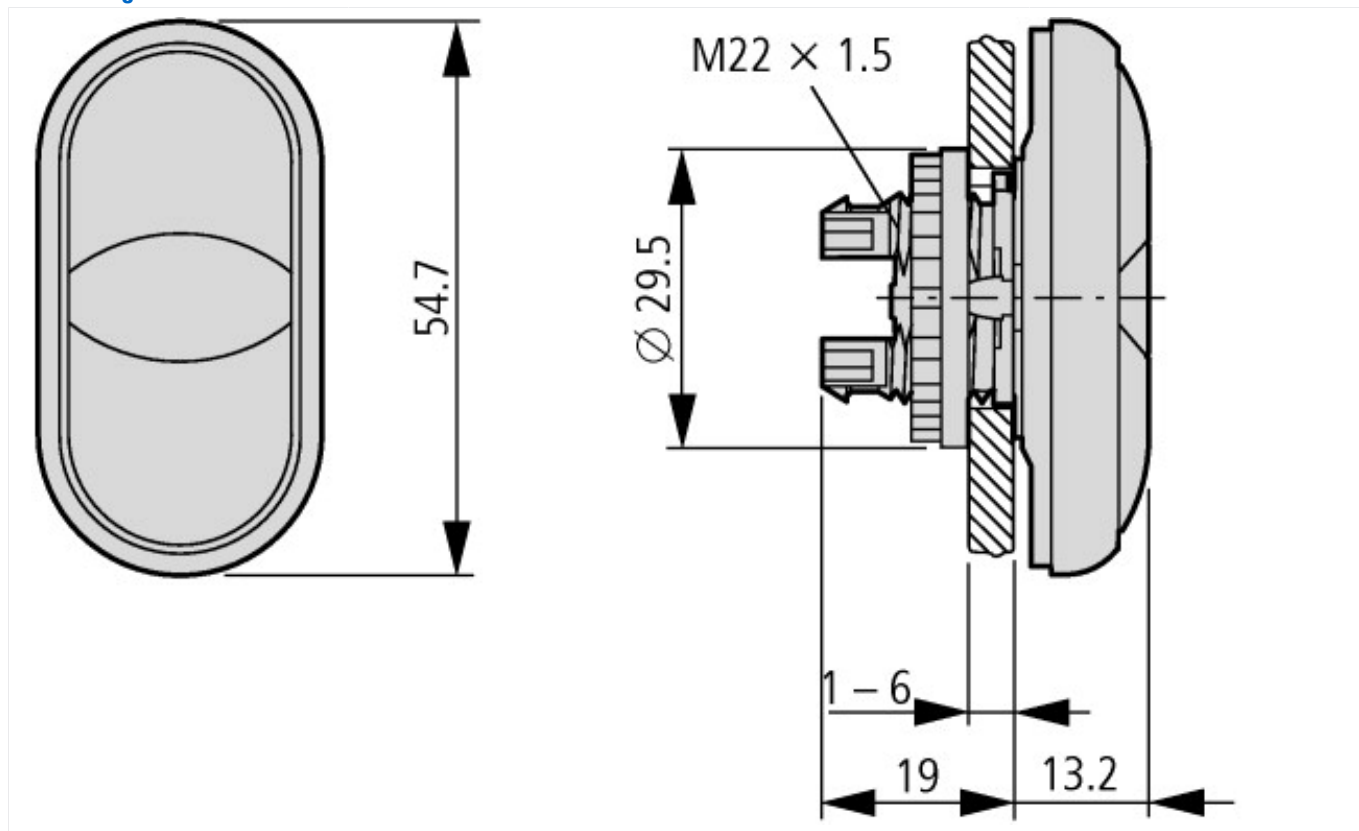

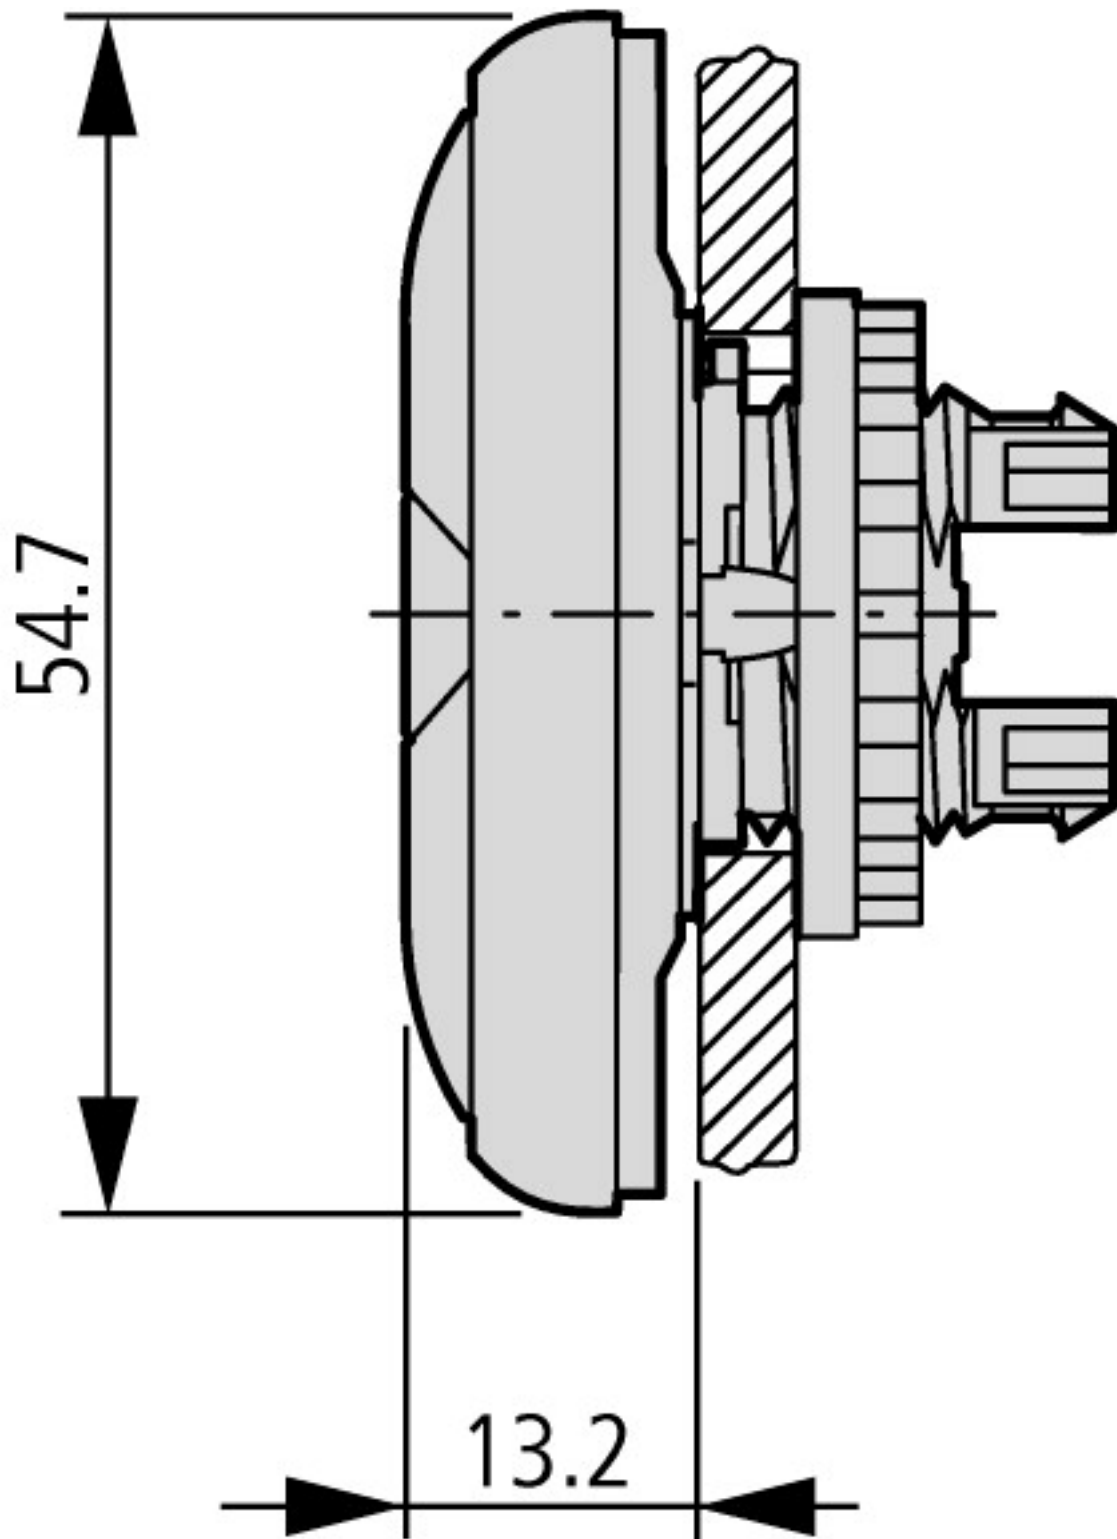

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan

IL04716002Z (AWA1160-1745) System
RMQ-Titan

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2011_03.pdf

Labeleditor

<http://downloadcenter.moeller.net/de/software.f6023a63-5acb-42c7-a51c-ccf99091cace>