

## Produktbeskrivelse:


Sofia er en LED minidownlight, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.

Nem montering ved eksisterende installationer vha. integreret installationsklemme (max. 2x0,75 mm²).


Ideel for montering under overskabe i eksisterende udfærsninger eller ved brug af påbygningsring (tilbehør).

Indbygningshøjden på kun 12 mm gør det muligt, at montere Sofia minidownlight de fleste steder.

Leveres inkl. 3 meter ledning.

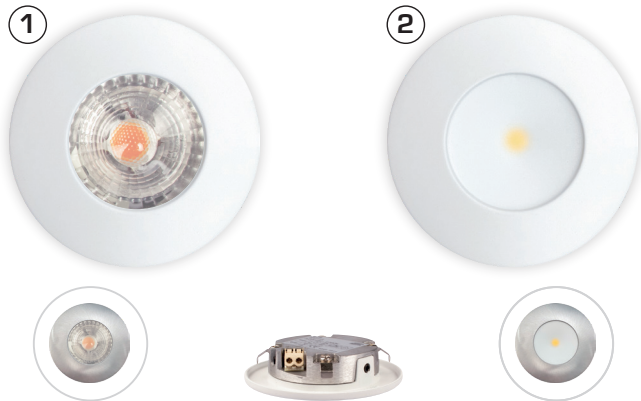

| Tekniske data:    |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Strøm:            | 350 mA                                                                     |
| Effekt:           | 3,2W                                                                       |
| Dæmpbar:          | Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)                                         |
| Farvegengivelse:  | Ra>90                                                                      |
| Spredningsvinkel: | 1: 42°<br>2: 90°                                                           |
| SDCM:             | <2                                                                         |
| Beskyttelse:      | Klasse III, SELV, IP44<br>Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret) |
| Materiale:        | Aluminium                                                                  |
| Godkendelser:     | LVD, EMC, RoHS, CE                                                         |
| Garanti:          | 2 års systemgaranti                                                        |

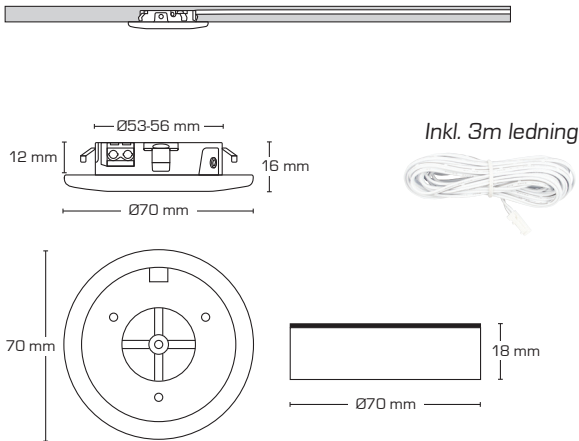

| Varenr.: | EAN Nr.:      | Hulmål:   | Ydre mål:   | Kelvin: | Lumen: | Farve:       | Beskrivelse:     | Energiklasse: |
|----------|---------------|-----------|-------------|---------|--------|--------------|------------------|---------------|
| 12001    | 5713080120012 | Ø53-56 mm | Ø70 mm      | 2700K   | 250 lm | Mat hvid     | 1: 42°           | F A G         |
| 12002    | 5713080120029 | Ø53-56 mm | Ø70 mm      | 2700K   | 250 lm | Børstet alu. | 1: 42°           | F A G         |
| 12003    | 5713080120036 | Ø53-56 mm | Ø70 mm      | 3000K   | 270 lm | Mat hvid     | 1: 42°           | F A G         |
| 12004    | 5713080120043 | Ø53-56 mm | Ø70 mm      | 3000K   | 270 lm | Børstet alu. | 1: 42°           | F A G         |
| 12007    | 5713080120074 | Ø53-56 mm | Ø70 mm      | 4000K   | 290 lm | Mat hvid     | 1: 42°           | F A G         |
| 12031    | 5713080120319 | Ø53-56 mm | Ø70 mm      | 2700K   | 300 lm | Mat hvid     | 2: 90°           | F A G         |
| 12032    | 5713080120326 | Ø53-56 mm | Ø70 mm      | 2700K   | 300 lm | Børstet alu. | 2: 90°           | F A G         |
| 12033    | 5713080120333 | Ø53-56 mm | Ø70 mm      | 3000K   | 315 lm | Mat hvid     | 2: 90°           | F A G         |
| 12034    | 5713080120340 | Ø53-56 mm | Ø70 mm      | 3000K   | 315 lm | Børstet alu. | 2: 90°           | F A G         |
| 12005    | 5713080120050 | -         | Ø70 x 18 mm | -       | -      | Mat hvid     | Påbygningsring   |               |
| 12006    | 5713080120067 | -         | Ø70 x 18 mm | -       | -      | Børstet alu. | Påbygningsring   |               |
| 12430    | 5713080124300 | -         | 3 meter     | -       | -      | Hvid         | Forlængerledning |               |

