



PA1508

Luftport for små åpninger

- For mindre åpninger
- Horisontal montering
- Lengde: 0,8 m

⚡ Elvarme: 2-3 kW


Bruksområde

PA1508 er hovedsakelig beregnet for små åpninger, for eksempel kiosk- og serviceluker og kassadisker der det er behov for en lang, smal luftstrøm. Dette skaper en temperaturinndelende luftperre som hindrer kald luft fra å trenge inn og varm luft fra å strømme ut. PA1508 gir også ekstra varme og forbedrer dermed arbeidsmiljøet.

Design

Aggregatet har en kompakt konstruksjon og tidløs design som gjør den enkel å plassere i enhver døråpning. Det intuitive styresystemet er lett tilgjengelig på gavlenden. Fronten kan lakkres i en valgfri farge som passer til interiøret, mot et lakkeringsstillegg i prisen.

Lufthastighetsprofil

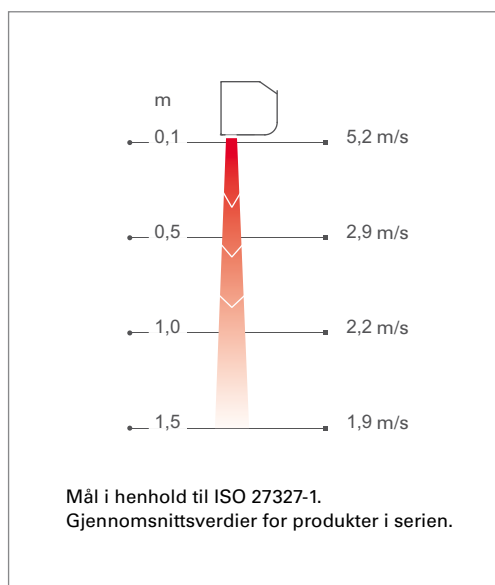

Produktspesifikasjoner

- Integrert regulering.
- Kompakt og lettplasert.
- Lavt støynivå.
- Aggregater med 2-3 kW leveres med 1,8 meters kabel og støpsel.
- Enheten kan lett vinkles ved hjelp av braketten, som brukes både til vegg- og takmontering.
- Korrosjonsbeskyttet deksel i varmforzinket og pulverlakkert stålplate. Farge front: hvit, RAL 9016, NCS S 0500-N. Farge gitter, bakstykke og gavler: grå, RAL 7046.

Tekniske data

⚡ Elvarme - PA1508

Type	EL-nr	Effekttrinn	Luftmengde	Δt^{*2}	Lydnivå ^{*1}	Spenning	Strøm	Lengde	Vekt
		[kW]	[m³/h]	[°C]	[dB(A)]	[V]	[A]	[mm]	[kg]
PA1508E02	87 511 13	1/2	270/400	22/15	39/50	230V~	8,7	790	9
PA1508E03	87 511 15	2/3	270/400	34/23	39/50	230V~	13,0	790	9


*1) Betingelser: Avstand til aggregat 5 meter. Retningsfaktor: 2. Ekvivalent absorpsjonsareal: 200 m². Ved lav/høy luftmengde.

*2) Δt = temperaturøkning på gjennomstrømmende luft ved maksimal varmeeffekt og lav/høy luftmengde.


Kapslingsklasse: IP20.

CE-merket.


Mål

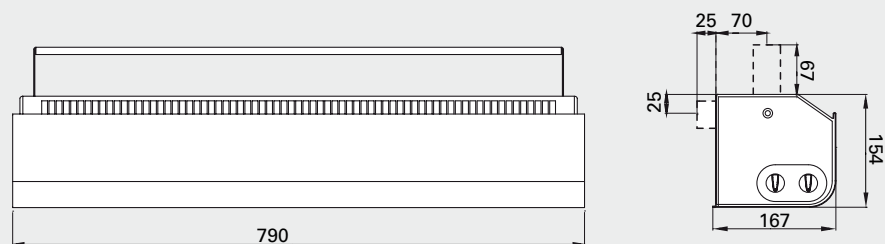

PA1508E02 / PA1508E03

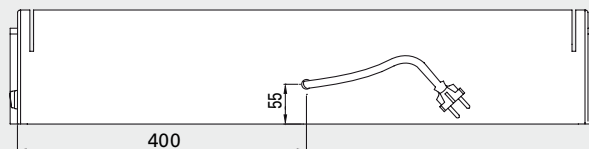

Konsoll

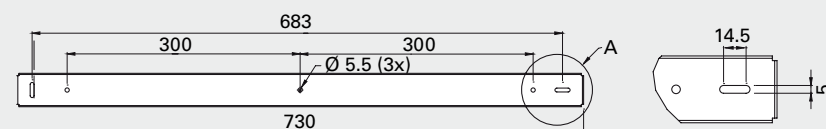

PA1508

Montering og tilkobling

Montering

Luftporten monteres horisontalt med lufttilførselsgitteret vendt nedover, så nært døren som mulig. Konsoll for vegg- eller takmontering følger med. Luftporten kan vinkles for optimal ytelse.


Minsteavstand mellom utblåsningen og gulvet for aggregater med elvarme er 1800 mm.

Tilkobling

Aggregater med 2-3 kW leveres med 1,8 meters kabel og støpsel. Kontakten for PA1508E03 må være sikret for 16 A.

Regulering


Luftporten har en innebygd termostat og bryter for innstilling av viften og varmetrinnene.

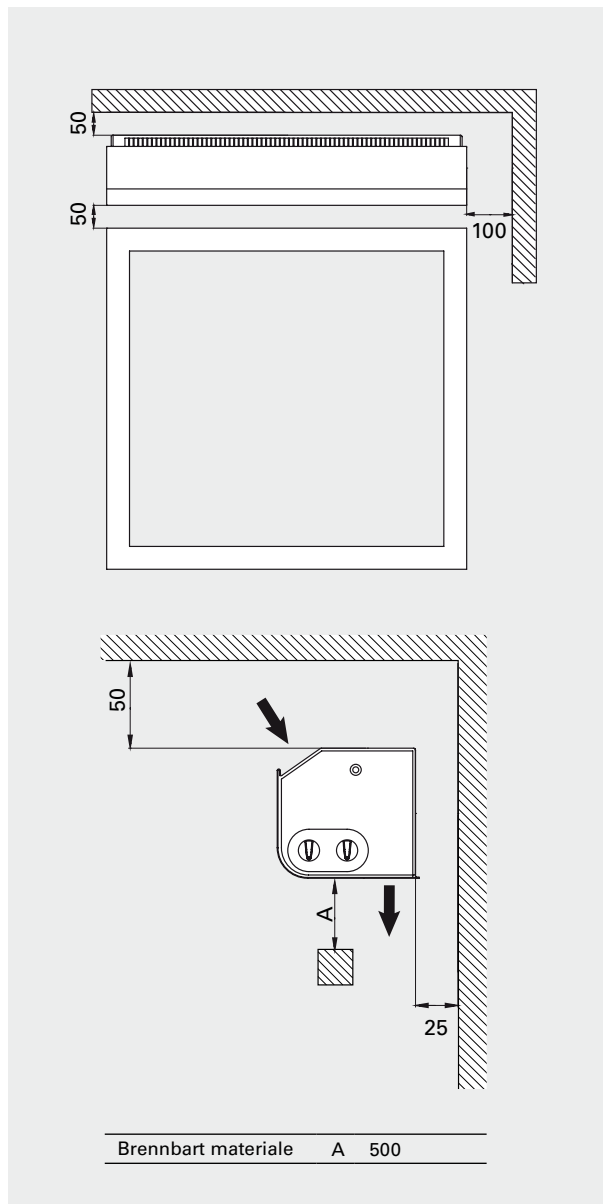

Minsteavstand

Koblingsskjema

PA1508E02

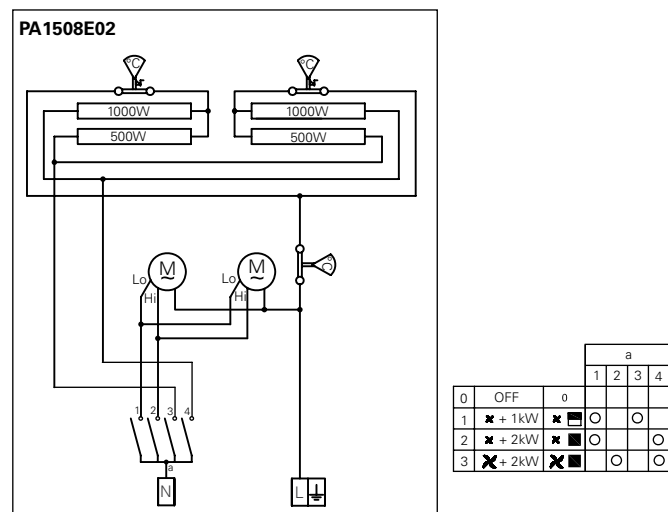

PA1508E03

