


SCANFIRE® ABA 6010 - 300/500 V

Anvendelse:

SCANFIRE® ABA 6010 er halogenfrie brandsikre, parsnoede signalkabler. Kablerne er egnede til anvendelse inden for industri- og bygningsinstallationer, datacentre, offentlige bygninger og kraftværker. Kablerne er især egnede som brandmeldekabel til ABA-anlæg, til nød- og panikbelysning og lignende.

Konstruktion:

Leder:	Blank Cu, kl. 1
Isolation:	Speciel silikone gummi
Lederfarve:	Blå, sort
Yderkappe:	Halogenfri polyolefine, hvid eller rød

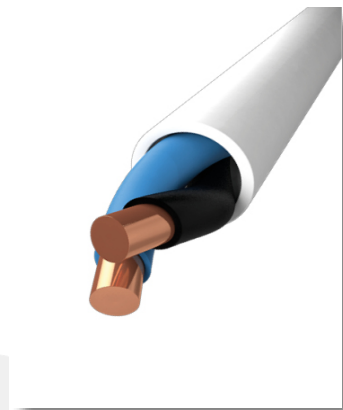

Tekniske data:

Driftstemperatur:	-30° C til +90° C
Mærkespænding:	300/500 V
Bøjeradius:	8 x kabeldiameter
Teknisk kommentar:	*UV-stabiliseret gælder kun 699001310R Brandtestet ved 850 °C iht. EN 50200 Ledermodstand: 43,8 Ω/km

CPR-klassificering: C_{ca}-s1,d1,a1

Rekvirer DoP på dop@scankab.dk

Godkendelser:

EN 50575, EN 50200 / IEC 60331-2, IEC 60331, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 60754-2, IEC 61034, CE, RoHS



Egenskaber og installationsforhold:

 Brand-hæmmende iht. IEC 60332-3	 Bøjeradius 8 x kabeldiameter	 Flamme-hæmmende iht. IEC 60332-1	 Funktionssikret iht. IEC 60331	 Halogenfri	 Lav emission af ætsende gasser iht. IEC 60754
 Lav røgdudvikling ved brand iht. IEC 61034	 Maks. driftstemp. +90° C	 Miljøvenlig	 Min. driftstemp. -30° C	 Til brug i boliger	 Til nødsituationskredsløb
 UV-stabiliseret*	 Velegnet på offentlige steder				

SCANFIRE® ABA 6010 - 300/500 V

Varenummer	EAN	CPR	Elnummer	Dimension (mm)	Strømværdi (A)	Opspoling	Farve	Diameter (mm)*	Vægt (kg/km)*
699001310	5704403036646	-	1058151	1x2x1	13	T-500	Hvit	5	37
699001310C	5704403202324	C _{ca} -s1,d1,a1	-	1x2x1	13	T-500	Hvit	5	37
699001310R	5704403131716	-	1058327	1x2x1	13	T-500	Rød	5	37
699001310RC	5704403202331	C _{ca} -s1,d1,a1	1058327	1x2x1	13	T-500	Rød	5	37

* Værdierne kan have små afvigelser